Fuchs & Co.

Mannheim

FUCHS & CO.

MANNHEIM

Käfertalerstraße 162 / Fernsprech-Nummer 52629

Das beste, was man kann verwenden, sind Tisch' aus Feuerton,
die haben sich bewähret bald fünfzig Jahre schon!

Großhandlung gesundheitstechnischer Einrichtungen

Größte Auswahl!

Verkaufsbedingungen.

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, wenn nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die von Vertretern vermittelten Aufträge und Abmachungen sind erst dann angenommen, wenn sie von uns unserem Kunden gegenüber schriftlich bestätigt sind.
2. Inverzugsetzungen und Schadenersatzansprüche sind ohne vorherige Vereinbarung ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, wozu auch Kriegsfall und Mobilmachung rechnen, Betriebsstörungen bei der Herstellung der Ware, gleichviel, ob durch Rohmaterialmangel, Maschinenbruch, Arbeitseinstellungen oder aus anderen Ursachen entstanden, berechtigen uns, die Lieferung hinauszuschieben oder unsere Lieferungsverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben, jedoch nur insoweit, als unsere Lieferanten von einem vertragsmäßigen Rechte in dieser Hinsicht uns gegenüber Gebrauch machen.
3. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gelangt sind. Die von den Werken üblicherweise beanspruchten Toleranzen in Bezug auf Abmessung, Gewicht, innere und äußere Beschaffenheit, gelten auch für unsere Lieferungen. Bei berechtigten Beanstandungen behalten wir uns vor, kostenlosen Ersatz schnellmöglichst zu beschaffen, dagegen lehnen wir eine Verantwortung für indirekte Schäden sowie Arbeitslöhne, Kauf der Ware seitens des Bestellers an Ort u. Stelle für unsere Rechnung, Montagekosten usw. ausdrücklich ab.
4. Auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort erfolgt der Transport auf Gefahr des Empfängers. Die Waren treffen unfrankiert ein, doch wird die Stückgutfracht auf der Rechnung abgesetzt. Die Kosten für etwaige Schutzwagen oder Schutzdecken gehen zu Lasten des Empfängers.
5. Bestehende oder noch kommende Reichs- und Staatsabgaben, zu deren Uebertragung die Werke berechtigt sind, gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers.
6. Vorgedruckte Bedingungen und Vorschriften des Käufers, sofern sie von unseren Verkaufsbedingungen abweichen, sind für uns nicht verbindlich.
7. **Eigentumsvorbehalt. (a)** Die gelieferten Waren bleiben bis zur endgültigen Barbegleichung der sich aus der Geschäftsverbindung ergebenden Forderungen unser Eigentum (§ 455 BGB). Falls Wechsel oder Schecks in Zahlung gegeben werden, gilt erst die Einlösung als Bezahlung. **(b)** Die gelieferte Ware bleibt auch dann unser Eigentum, wenn sie unser Käufer verarbeitet oder verarbeiten läßt. Sollte unser Käufer trotzdem durch Verarbeitung Eigentum erwerben, so übereignet er uns schon heute die durch die Verarbeitung entstandene neue Ware, und wir überlassen sie ihm schon heute in Verwahrung. **(c)** Der Käufer ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Geschäftsgange zu veräußern. Wird die Ware seitens des Käufers an einen Dritten ausgeliefert oder durch uns im Auftrage des Käufers unmittelbar an einen Dritten gesandt, so tritt hierdurch unser Kunde die ihm aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten zustehende Forderung bis zur Höhe unseres Rechnungsbetrages an uns ab. Der Käufer ist auf unser Verlangen verpflichtet, den Dritten über die an uns erfolgte Abtretung zu benachrichtigen; kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, so gelten wir hierdurch als beauftragt, dem Dritten namens des Käufers die Abtretung anzuzeigen. Wenn der Käufer vor Bezahlung unseres Rechnungsbetrages Zahlungen von seinem Abnehmer für die von uns gelieferte Ware hereinnimmt, so gelten das Geld oder die Zahlungsmittel als für uns vereinnahmt. Unser Käufer ist also in diesem Falle unser Treuhänder bezüglich der hereingenommenen Gelder. **(d)** Der Käufer ist verpflichtet, uns von Pfändungen oder sonstigen Einschränkungen unseres Eigentums sofort zu benachrichtigen. **(e)** Die Sicherungen zu **(a)** bis **(c)** werden nicht dadurch hinfällig, daß die ihnen zugrunde liegenden Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen werden.
8. Gestaltet sich die Vermögenslage des Käufers während der Vertragsdauer ungünstig, erhalten wir über ihn eine ungünstige Auskunft oder erfolgt die Bezahlung bisheriger Lieferungen nicht bedingungsgemäß, so wird unsere Kaufpreisforderung auch im Falle einer Stundung sofort fällig. Außerdem sind wir berechtigt, sofortige Stellung von Sicherheit zu verlangen oder vom Vertrage zurückzutreten. Sollten wir vom Käufer zahlungshalber Wechsel annehmen und gestaltet sich während der Laufzeit eines Wechsels die Vermögenslage des Käufers oder des Akzeptanten ungünstig oder erhalten wir über ihn eine schlechte Auskunft, so sind wir berechtigt, trotz Hereinnahme des Wechsels Zahlung nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen auch vor Beendigung der Laufzeit des Wechsels zu verlangen.
9. Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist das Domizil der liefernden Werke, bei Lagerlieferungen der Lagerort. Erfüllungsort für die Zahlung und Gerichtsstand ist Mannheim.
10. **Zahlungsverzug.** Bei Ueberschreitung des Zahlungstermins haftet der Besteller für alle Schäden, die aus dem Verzug entstehen, ohne vorherige besondere Inverzugsetzung. Als Zinsen werden immer berechnet 2% über Reichsbankdiskont vom Tage des Verfalls.
11. **Bruchversicherung.** Mangels gegenteiliger Vorschrift versichern wir unsere sämtlichen Sendungen nach deutschen Bahnstationen gegen Bruchgefahr gegen eine Versicherungsgebühr von 2% des Fakturenbetrages mit Ausnahme von Glas- und Marmorwaren, für die die Versicherungsgebühr mit 3% berechnet wird. Wird Bruchversicherung nicht gewünscht, so ist es in jeder Bestellung ausdrücklich vorzuschreiben.
12. **Bruchvergütung.** Bei Bruchschäden in versicherten Sendungen werden die zerbrochenen Stücke in natura ersetzt oder der berechnete Betrag wird vergütet. Bei unverpackten Sendungen ist die Güterverwaltung anzuhalten, den Bruch vor Auslieferung der Sendung auf dem Frachtbrief zu bescheinigen. Bei verpackten Sendungen sendet die Güterabfertigung einen Beamten auf Anfordern ins Haus, damit dieser an Ort und Stelle den Bruchschaden prüfen und den Bruch bescheinigen kann. Der Bruchschaden ist uns dann unter Beifügung des Frachtbriefes bezw. der Bescheinigung sofort zu melden. Es ist ratsam, mit dieser Meldung anzugeben, ob für die beschädigten Stücke Ersatz geliefert werden soll oder ob und evtl. zu welchen Preisen und Bedingungen Uebernahme beschädigter Stücke erfolgen kann. Werden die beschädigten Stücke nicht übernommen, so steht uns das Recht zu, Rücksendung nach hier zu fordern. Die Ersatzlieferungen erfolgen in allen Fällen ab hier bezw. ab Werk.
13. Für Rücksendungen von Waren oder Aufhebung von Bestellungen ist unser schriftliches Einverständnis Bedingung. Rücksendungen sind nach Station Mannheim-Neckarstadt, bahnlagernd, zu adressieren.
14. Verpackung bleibt mangels Vorschrift unserem Ermessen anheimgegeben. Kisten, kistenähnliche Verschläge und Körbe werden zurückgenommen und mit $^2/_3$ des Rechnungswertes bei sofortiger fracht- und spesenfreier Rücksendung in gutem Zustande gutgeschrieben. Gutschrift anderer Verpackungsmittel erfolgt nur nach Vereinbarung.
15. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind nur als annähernd zu betrachten und absolut unverbindlich. Ebenso bleiben Abweichungen von Formen und Größen infolge von Veränderungen oder Verbesserungen ausdrücklich vorbehalten. Soweit die im Katalog enthaltenen Artikel nicht am Lager vorrätig gehalten werden, erfolgt die Lieferung schnellstens ab Werk.

Abbildungen und Text des vorliegenden Kataloges stehen unter gesetzlichem Schutz. Der Katalog bleibt unser Eigentum und darf anderen in Wettbewerb stehenden Firmen weder mittelbar noch unmittelbar zugängig gemacht werden (s. a. § 823 B. G. B.). Der Katalog ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.

A

	Seite
Ablaufbretter	102
Ablaufgarnituren für Badewannen	119
„ Waschtische	21
Absaugeklosetts	72, 73
Anbohrhähne	10
Anbohrschellen	13
Arbeitszylinder	142
Armaturen für Dampf	16, 17
„ „ Gas	15, 16
„ „ Kupferrohre	19
„ „ Wasser	6-14
„Aqua"-Spüler	81
Ärztetische und -Armaturen	49-51
Aufwaschtische	94-96, 101
Ausdehnungsgefäße	18
Ausgußbecken	90, 91, 93, 100
„ freistehend	98

B

Badabläufe	129
Badebatterien	120
Badeöfen	105-111
Badeschränke	125
Badewannen	112-118
„ -Ablage	126
Badezimmer-Schemel	125
Balkonabläufe	129
Bandeisen	140, 158
Beckenventile	21
„Benkiser"-Hähne	20
„Benkiser"-Spüler	81
Benzinabscheider	133
„Berluto"-Schwimmerhähne	83
Bidetarmaturen	70
Bidets	69
Bleche	157-159
Blechrohre	140
Bleirohre	158
Bleirohrlaschen	139
Bleirohrwerkzeuge	151, 152
Bleitraps usw.	127
„Bodan"-Pumpen	143
Bodenentwässerungen	128-131
Boiler	18
Brausearme	122
Brausebatterien	120, 121, 123
Brauseköpfe	122
Brausewannen	117

C

„Carola"-Becken	94
Closetts usw. siehe unter K	
Colofoniumlötzinn	151

D

	Seite
„Dal"-Spüler	81
Dampfarmaturen	16, 17
Deckensinkkasten	130
Dichtungsmaterial	16, 155
Dreiweghähne	10
Druckkesselanlagen	144, 147-149
Druckkesselschalter	147
Druckspüler	81
Dunsthauben	140

E

Eckhähne	9, 20
Einbaugarnituren	11, 13
Einbautüren	125
Einbauwannen	114
Einlegeroste	102
Eisschrankhähne	8
Entleerungshähne	9
Etagensinkkasten	130
Exzenterabläufe	21

F

Fäkalienausguß	98
Fettfänger	132
Feuerlöscharmaturen	14
Feuerton-Aufwaschtische	101
„ Ausgüsse	93, 98
„ Klosetts	79, 80
„ Spülsteine	99
„ Urinalanlagen	60-65
„ Waschtische	48
Fittings	153, 154
Flachbecken	90
Flammrohre	108
Flanschen	154
Flügelpumpen	143
Freiflußventile	9
Frisiertisch-Armaturen	22
Frostfreie Klosettanlagen	74, 89
Fußbodenabläufe	129

G

Garderobehaken	25, 28
Garderobeleisten	28
Gartenarmaturen	12
Gartenschlauch	12
Gasabzugsröhren	137, 138
Gasarmaturen	15, 16
Gasbadeöfen	109, 110
Gasprobierpumpe	152
Gasrohre	156
Gasschlauch	15
Geruchverschlüsse	21, 127, 128
Geschränke	134
Gewichtstabellen	156-160
Glashalter	24, 27
Glasplatten	23

	Seite
Glasplattenkonsolen	23, 30
Gleitschutzmatten	124
Gliedermatten	124
Gullys	132
Gummimatten	124
Gummiringe	83
Gummischeiben	7
Gurgelbecken	68

H

Hahnkasten	13
Handabpreßpumpe	152
Handtuchhaken	25
Handtuchhalter	25, 29
Handwaschbecken aus Steingut	31
„ „ Keravit	41
„ „ Standard	43
Hartblei-Bodenentwässerung	128
Hartgummistopfen	23
Haupthähne für Gas	15
„ „ Wasser	10
Hauswasser-Versorgungsanlagen	148, 149
Heizregister	18
Heizschlangen	18
Heizungsarmaturen	17
Hochdruckwasserschieber	13
Hochwasserschieber	131
Hofklosettanlagen	74
Holzeinlagen für Spülbecken	68

K

Kammhalter	24, 28
Kellersinkkasten	130
Kettenhalter	23
Kinderbadewannen	118
Kinderkloseits	80
Klappenkloseits	78
Klapproste	103
Klosettanlagen	71-74
Klosettkörper	74a-80, 88
Klosettsitze	85
Klosettspüler	81
Klosettspülkasten	82
Klosettspülrohre	81
Klosettzüge	84
Konsolen für Glasplatten	23, 30
„ „ Spülkasten	30
„ „ Spülsteine	30, 102
„ „ Waschtische	30, 42
Korkmatten	124
Kreuzschlüssel	11
Küchenbecken, emailliert	92
Kummen	42
Kupferblech	157, 159
Kupferrohr	159
Kupferrohrarmaturen	19
Kupferpumpen	144

L

Ledermanschetten	141, 145
Lederscheiben	7
Linsenkopfschraube	26
Lötstutzen	128
Lötwerkzeuge	151

M

Mantelbadewannen	115, 116
Marmor-Waschtische	52, 53
Messing-Verbindungsstücke	10
Mischbatterien	120
Motorschutzschalter	147
Mundspülbecken	68

O

Ofenrohre- und Knie	140

P

Papierhalter	86
Patentkette	84
Pissoiranlagen	61-66
Pissoirbecken	58-60, 89
Pumpen	141-149
Pumpenbeschläge	144
Pumpenzubehör	145-147

R

Rammfilter	146
Regenrohrklappen	140
Regenrohrsandfänger	132
Reihenklosettanlagen	87
Reihenwaschanlagen	55-57
Revisionsrahmen	125
Rinneisen	140
Rinneisennägel	140
Rinnensiebe	140
Rohrbogen	154
Rohrhaken und Rohrschellen	139
Rohrunterbrecher	121
Rosetten	6
Rückschlagventile	9, 146
Rückstaukasten	131
Rückstauschieber	131
Rückwände für Waschtische	26

S

Sandfänger	6
Sauger	6
Säuglingsbadewannen	118

	Seite
Saugkörbe	146
Saugpumpen	141, 142
Seifenhalter	24, 26, 126
Seifenspender	23
Sicherheits-Mischbatterien	120
Siederohr	156
Sinkkasten	130, 131
Sitzbadewannen	117, 118
Speibecken	68
Spiegel und Spiegelschrauben	26
Spuckbecken	68
Spül- und Ausgußbecken	93-101
Spülkästen und Ersatzteile	82
Spülrohre	81
Spülrohrverbinder	81
Spülsteine aus Feuerton	91, 100
Spülsteinventile	102
Spültischbatterien	103
Spültische	95-97, 101

Sch

Schachtabdeckungen	134
Scharniere	85
Schlammfang	129
Schlauchverschraubungen	6
Schlauchwagen	12
Schrägsitzventile	9
Schwammhalter	28, 126
Schwemmanlagen	87
Schwenkhähne	103
Schwimmerventile	83

St

Stahlblechbadewannen	118
Ständerpumpen	142
Standhähne	21
Steigschlüssel	11
Strahlregler	7
Strahlpumpen	7
Straßenkappen	13

T

Tabellen	156-160
Tiefspülklosetts	77, 79
Torfit-Anlagen	66
Tränkebecken	150
Tressengewebe	146
Trinkbrunnen	104
Trockenklosetts	78, 80

U

Überstandsventile	7
Unterputzarmaturen	20, 122
Untertischbatterien	21
Urinalanlagen	61-66
Urinalarmaturen	67
Urinalbecken	58-60, 89
Urinalrinnen	60

V

Ventilabsperrhähne	8, 9
Ventilhaupthähne	10
Ventilzapfhähne	8, 20
Verbindungsstücke	10, 153, 154
Verlängerungen	7
Verschraubungen	6

W

Walzblei	158
Wandbrunnen	91
Wandeinbauhähne	20, 122
Wandscheiben	6
Wanneneinläufe	122
Wannengriffe	29
Wannensitze	124
Wannenventile	7
Waschbecken	31, 41, 54
Waschbeckenventile	21
Waschbütten	100
Wäschewärmer	123
Waschkesselhähne	8
Waschkummen	42
Waschrinnen	55
Waschtischarmaturen	22
Waschtische aus Hartsteingut	31
„ „ Keravit	32-41
„ „ Standard	44-47
„ „ Edel-Feuerton	48, 52, 53
„ „ Gußemaille	54-57
Waschtischkonsolen	30
Wasserstrahlpumpen	7
Weißbleche	158
Werkzeuge	151, 152
Windkessel	143
Windschuzhauben	140
Wulstschoner	102

Z

Zahnbürstenhalter	28
Zapfhähne	8, 20
Zeitspülkasten	68
Zigarrenablage	27
Zinkbleche	158
Zinkbogen	139
Zinkwulst	139
Zwischenventile	146
Züge für Klosetts	84

Wandscheiben aus Messing, $^3/_8$-1"

Nr. **1** für Bleirohr
Nr. **1H** hohe Form

Nr. **2** für Bleirohr, durchgehend
Nr. **4** „ Eisenrohr, „

Nr. **3** für Eisenrohr
Nr. **3H** hohe Form

Verschraubungen $^3/_8$-2"



Verschraubung
Nr. **10** für Bleirohr
Nr. **11** „ Eisenrohr



Nr. **12**
Halbe Bleirohr-verschraubung





Standrohrverschraubungen
Nr. **13** mit Außengewinde
Nr. **14** mit Innengewinde



Nr. **15**
Anlötverschraubung

Nr. **16** **Halbe**
Schlauchverschraubung



Nr. **17** **Ganze**
Schlauchverschraubung

Sauger aus Messing, $^1/_4$-2"



Nr. **20**
Sauger, einfach



Nr. **21** **Sauger**
mit Verschraubung

Nr. **21a** m. Außengewinde auf der Verschraubung



Nr. **22** **T-Sauger**
m. 2 Verschraubungen
$^3/_8$-1"

Nr. **23** **Kniesauger**
mit Verschraubung
$^3/_8$-1"

Hahnrosetten $^3/_8$-1"

Nr. **30**
Hahnrosette
flach, 6 mm

Nr. **31** **Hahnrosette**
a) halbhoch, 15 mm
b) hoch, 35 „
c) ganzhoch, 50 „

Nr. **32**
Hahnrosette
für Ecke

Nr. **35** **Verlängerung** $^3/_8$-1″

Nr. **36** **Lötbosse** $^1/_4$-2″

Nr. **37** **Reinigungsschraube** $^1/_2$-2″

Nr. **38** **Hahnoberteile** $^3/_8$-1″

Nr. **39**

Nr. **40** **Schlüssel,** lose $^3/_8$-1″

Nr. **41**

Nr. **42**

Nr. **43**

Hahnoberteile

Nr. **41** mit Vierkantschoner, $^3/_8$-1″
Nr. **42** verdeckt, mit Façonknebel, $^3/_8$-$^3/_4$″
Nr. **43** verdeckt, mit nichtsteigender Spindel und Porzellangriff, $^3/_8$-$^3/_4$″

Nr. **44** **Hahnkegel**

Nr. **45** **Hahnkegel** mit Gummihalbkugel

Nr. **46** **Strahlregler** mit Stern $^3/_8$-$^3/_4$″

Nr. **46a** desgl. m. Sieb



Nr. **47** **Lederscheibe**
Nr. **48** **Fibrescheibe**
Nr. **49** **Gummischeibe** für kaltes Wasser
Nr. **50** **Pekanit-Suprascheibe**
Nr. **51** **Jenkinsscheibe**
Nr. **52** **Gummihalbkugel** mit Plättchen aus Messing
Nr. **53** **Desgl.** ohne Plättchen aus Messing

$^1/_4$-2″

Wasserstrahlpumpen



Nr. **55** für Eisenrohr $^1/_2 \times 1$″ $^3/_4 \times 1^1/_2$″

Nr. **56** für Bleirohr $^1/_2 \times 1$″ $^3/_4 \times 1^1/_2$″

Nr. **57** **über Wasser,** für Bleirohr $^1/_2$x1″ $^3/_4$x1$^1/_2$″

Ventile

Nr. **60** **Wannenventil** 1-2″ zum Einlöten f. Zinkwannen

Nr. **60a** Dasselbe mit Führungsstift

Nr. **61** **Überstandsventil** 1-2″

Nr. **62** **Überstandsventil** mit Verschraubung 1-1$^1/_2$″

Nr. **63** **Überstandsventil** mit Standrohr, vernickelt oder verchromt, 1$^1/_4$-2″

Nr. **63a** desgleichen mit Bajonettfeststellg.

Wandscheiben aus Messing, $^3/_8$-1″

Nr. **1** für Bleirohr
Nr. **1H** hohe Form

Nr. **2** für Bleirohr, durchgehend
Nr. **4** „ Eisenrohr, „

Nr. **3** für Eisenrohr
Nr. **3H** hohe Form

Verschraubungen $^3/_8$-2″



Verschraubung
Nr. **10** für Bleirohr
Nr. **11** „ Eisenrohr

Nr. **12**
Halbe Bleirohr-verschraubung





Standrohrverschraubungen
Nr. **13** mit Außengewinde
Nr. **14** mit Innengewinde



Nr. **15**
Anlötverschraubung

Nr. **16** **Halbe Schlauchverschraubung**

Nr. **17** **Ganze Schlauchverschraubung**

Sauger aus Messing, $^1/_4$-2″



Nr. **20**
Sauger, einfach
Nr. **21a** m. Außengewinde auf der Verschraubung

Nr. **21** **Sauger**
mit Verschraubung



Nr. **22** **T-Sauger**
m. 2 Verschraubungen
$^3/_8$-1″

Nr. **23** **Kniesauger**
mit Verschraubung
$^3/_8$-1″

Hahnrosetten $^3/_8$-1″

Nr. **30**
Hahnrosette
flach, 6 mm

Nr. **31** **Hahnrosette**
a) halbhoch, 15 mm
b) hoch, 35 „
c) ganzhoch, 50 „

Nr. **32**
Hahnrosette
für Ecke

Nr. **35** **Verlängerung** $^3/_8$-1″

Nr. **36** **Lötbosse** $^1/_4$-2″

Nr. **37** **Reinigungsschraube** $^1/_2$-2″

Nr. **38** **Hahnoberteile** $^3/_8$-1″

Nr. **39**

Nr. **40** **Schlüssel,** lose $^3/_8$-1″

Nr. **41**

Nr. **42**

Nr. **43**

Hahnoberteile

Nr. **41** mit Vierkantschoner, $^3/_8$-1″
Nr. **42** verdeckt, mit Façonknebel, $^3/_8$-$^3/_4$″
Nr. **43** verdeckt, mit nichtsteigender Spindel und Porzellangriff, $^3/_8$-$^3/_4$″

Nr. **44** **Hahnkegel**

Nr. **45** **Hahnkegel** mit Gummihalbkugel

Nr. **46** **Strahlregler** mit Stern $^3/_8$-$^3/_4$″
Nr. **46a** desgl. m. Sieb



Nr. **47** **Lederscheibe**
Nr. **48** **Fibrescheibe**
Nr. **49** **Gummischeibe** für kaltes Wasser
Nr. **50** **Pekanit-Suprascheibe**
Nr. **51** **Jenkinsscheibe**
Nr. **52** **Gummihalbkugel** mit Plättchen aus Messing
Nr. **53** **Desgl.** ohne Plättchen aus Messing
$^1/_4$-2″

Wasserstrahlpumpen



Nr. **55** für Eisenrohr $^1/_2\times1$″ $^3/_4\times1^1/_2$″

Nr. **56** für Bleirohr $^1/_2\times1$″ $^3/_4\times1^1/_2$″

Nr. **57** **über Wasser,** für Bleirohr $^1/_2$x1″ $^3/_4$x1$^1/_2$″

Ventile

Nr. **60** **Wannenventil** 1-2″ zum Einlöten f. Zinkwannen
Nr. **60a** Dasselbe mit Führungsstift

Nr. **61** **Überstandsventil** 1-2″

Nr. **62** **Überstandsventil** mit Verschraubung 1-1$^1/_2$″

Nr. **63** **Überstandsventil** mit Standrohr, vernickelt oder verchromt, 1$^1/_4$-2″
Nr. **63a** desgleichen mit Bajonettfeststellg.

Ventil-Auslaufhähne

Nr. **65** mit Sechskant
$^3/_8$-$1^1/_2$"

Nr. **66** mit halbverdecktem Oberteil in $^3/_8$, $^1/_2$, $^3/_4$" lieferbar

Nr. **67** mit Schlauchverschraubung
$^3/_8$-$1^1/_2$"

Sanitäre Armaturen siehe Seite 20—22

Konus-Auslaufhähne

Nr. **70**
Eisschrankhahn $^1/_2$"

Nr. **71** **Konuszapfhahn** $^3/_8$-$1^1/_2$"
aus Messing, mit Rotguß-Konus



Nr. **72**
Waschkesselhahn $^3/_4$"

Ventil-Durchgangshähne $^3/_8$-2"

Nr. **75**

Nr. **75**
mit 2 Lötzapfen

Nr. **76**
mit 1 Lötzapfen
und 1 Verschraubung

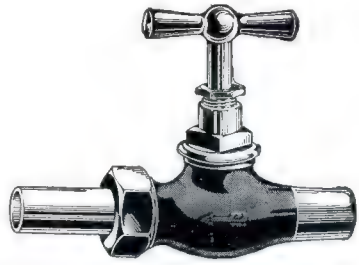

Nr. **76**



Nr. **77** und **78**

Nr. **77**
1 Innengewinde
1 Verschraubung

Nr. **78**
1 Außengewinde
1 Verschraubung

Nr. **79**
für Bleirohr
mit Entleerung

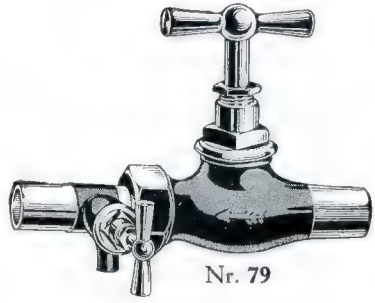

Nr. **79**



Ventil-Durchgangshähne für Eisenrohr, $^3/_8$-2″
Nr. **80** m. 2 Innengewinden Nr. **81** m. Entleerung

Eckhähne

Nr. **82** $^3/_8$-$^1/_2$″ Nr. **83** $^3/_8$″ umschraubbar

Nr. **84** Nr. **85**
Ventil-Entleerungshähne
$^1/_4$-$^3/_8$″

Nr. **86** Nr. **87**
Konus-Entleerungshähne
$^1/_4$-$^1/_2$″

Rückschlagventil mit Lederdichtung, $^3/_8$-2″
für wagerechte Leitung
Nr. **88 W** für Eisenrohr
Nr. **89 W** „ Bleirohr
für senkrechte Leitung
Nr. **88 S** für Eisenrohr
Nr. **89 S** „ Bleirohr

Schrägsitz-Ventile $^1/_2$-2″



Nr. **95** für Eisenrohr



Nr. **96** für Eisenrohr, mit Entleerung



Nr. **97** für Bleirohr
mit einer Verschraubung



Nr. **98** für Bleirohr
mit Entleerung in der Verschraubung

Haupt- und Anbohrhähne $^1/_2$-2″





Privat-Konushähne

Nr. **100** für Eisenrohr Nr. **101** für Bleirohr



Privat-Ventilhaupthähne

Nr. **102** für Eisenrohr Nr. **103** für Bleirohr

Trottoirventile Nr. **102a** für Eisenrohr, Nr. **103a** für Bleirohr

Nr. **104** Wasserhaupthahn
Nr. **104a** Dreiweghahn



Nr. **105** **Anbohrhahn** für Eisenrohr, mit Rotgußkonus



Nr. **105a** **Anbohrhahn** für Bleirohr, mit Rotgußkonus

Verbindungsstücke aus Messing, $^1/_8$-2″

Nr. **106** Red.-Stück

Nr. **106a** Red.-Stück

Nr. **107** Muffe

Nr. **108** Doppelnippel

Nr. **108a** Reduktions-Doppelnippel

Nr. **109** Nippel

Nr. **110** Stopfen

Nr. **111** Kappe

Nr. **112** Sechskantmutter

Nr. **113** Winkel

Nr. **114** T-Stück

Gartenhähne usw., $^1/_2$-$1^1/_4$"

Nr. **120**
Garten-Standrohrventil
mit Schlauchverschraubung

Nr. **121**
Garten-Ventilhahn
stehend, mit Vierkant



Nr. **122/123**
Garten-Ventilhahn
mit Bajonettverschluß

Nr. **123**
Bajonettklaue
allein

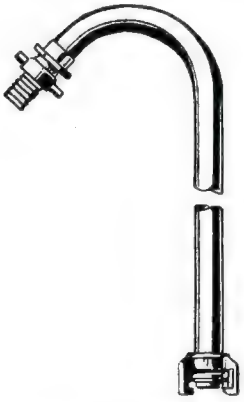

Nr. **124**
Komplettes Standrohr
aus Schmiedeeisen

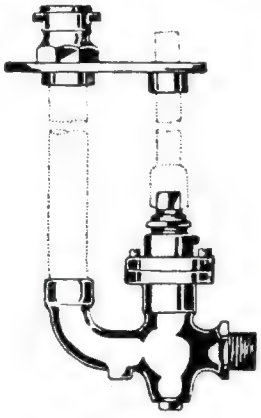

Nr. **125** **Garten-Ventilhahn**
mit Selbstentleerung
Nr. **126** Führungsscheibe dazu



Nr. **127** **Hof-Ventilhahn**
mit Auslauf aus Messing, losem Handrad und gußeiserner Wandplatte, $^1/_2$-$^3/_4$"

Nr. **130** **Steigschlüssel**
aus Schmiedeeisen, bis 1000 mm lang

Nr. **131**
Kreuzschlüssel
aus Messing

Nr. **132** **Kreuzschlüssel**
aus Schmiedeeisen
300 bis 1000 mm lang

Nr. **133** **Einbaugarnitur**
bestehend aus Schutzrohr, Straßenkappe und Steigschlüssel, für 1000 mm Rohrdeckung

Gartensprengartikel $^3/_8$-1"

Nr. **140 Rasensprenger** rotierend. mit 3 Armen, 500 mm hoch
Nr. **140 a** mit 4 Armen

Nr. **141**
Gußeiserner Schlitten lackiert, mit Herzrundläufer „Nil"



Nr. **142** „Kongo" mit Schlitten

Nr. **143**
Rasensprenger nicht rotierend, zum Einstecken

normal $^1/_2$"-Schlauchanschluß (auch $^3/_4$" lieferbar)

Nr. **145**
Strahlrohr, kurz

Nr. **146 Strahlrohr**
kurz, mit Schaufel
Nr. **146 a** desgleichen mit Abstellhahn

Nr. **147**
Strahlrohr, lang, mit Schaufel
Nr. **147 a** desgleichen mit Abstellhahn



Nr. **148**
Schaufel, lose



Nr. **149**
Strahlrohr mit Konushahn, für Strahl u. Brause



Nr. **150**
Sirospritze

Nr. **151 Schlauchschelle**
Messing gepreßt

Nr. **160 Ia. Gartenschlauch**
12 Atü, in Rollen von 30-40 m

Lichte Weite	10	13	19	25 mm
Wandstärke	3	3	4	$4^1/_2$ "
=	$^3/_8$	$^1/_2$	$^3/_4$	1 Zoll

Auch mit **Hochdruckeinlage** lieferbar

Nr. **161 Gartenschlauch**
Marke „Goldschlange"

Nr. **152 Schlauchnippel**
Messing gepreßt

Nr. **162 Schlauchwagen**
Gr. 1: für 30 m $^1/_2$ od. 20 m $^3/_4$" Schlauch passend
Gr. 2: für 50 m $^1/_2$, 35 m $^3/_4$ oder 25 m 1" Schlauch passend

Nr. **163 Schlauchhaspel**
tragbar
für 25 m $^1/_2$ oder 15 m $^3/_4$" Schlauch passend

Hochdruckwasserschieber usw.

Nr. **165** **Normal-Flanschenschieber** f. 12 Atm. Betriebsdruck, Rotg.-Innengarnitur m. Handrad

Nr. **166** **Normal-Muffenschieber** f. 12 Atm. Betriebsdruck, Rotg.-Innengarnitur m. Handrad

Nr. **169** **Druck-Anbohrschelle** m. Gewindeanschluß



Nr. **170** **Ventil-Anbohrschelle**

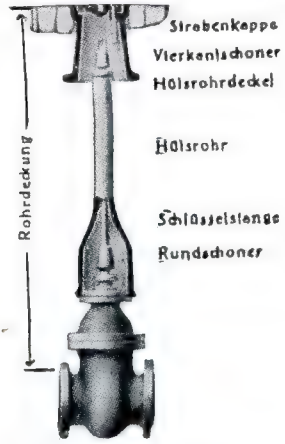

Nr. **167** **Einbaugarnitur**
Normal-Flanschenschieber wie oben m. Einbaugarnitur: Steigschlüssel, Schutzrohr, Hahnkappe



Nr. **174** **Schutzrohr**



Nr. **168** **Ventil-Anbohrschelle** mit seitlich. Gewindeanschluß und kompl. Einbaugarnitur, 0,75, 1, 1,25 m Rohrdeckung

Nr. **171** **Straßenkappe** rund, Durchmesser 100 mm, Höhe 175 mm

Nr. **172** **Straßenkappe** viereckig, Durchm. 115 mm, Höhe 175 mm

Nr. **173** **Hahnkasten** oval, mit Deckel und Kette

Mannesmann-Stahlrohre – Unter- u. Überflurhydranten
Gußeiserne Muffendruckrohre und Formstücke usw.
auf Anfrage

Nr. **175** **Feuerhahn**
mit Kappe od. Schlauchverschraubung, 1-2"
Nr. **175a** ders. m. Storzkuppelungsanschluß



Nr. **176** **„Storz"-Kuppelung** 1-2"

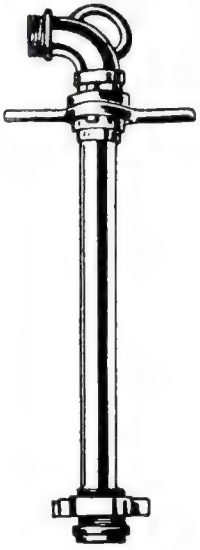

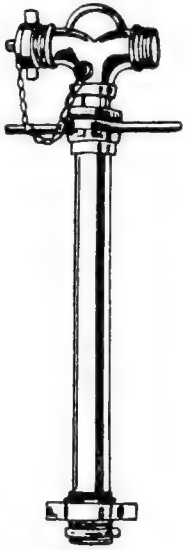

Hydranten-Standrohre
Nr. **177** mit 1 Abgang Nr. **177a** mit 2 Abgängen mit drehbarem Kopf, 52 mm Kuppelungsanschluß, Rohr aus Kupfer, für Normal-Unterflurhydrant von 50-70 mm



Nr. **179** **Feuerhahn**
mit drehbarer Schlauchtrommel
25 32 44 52 mm
1 $1^1/_4$ $1^1/_2$ 2 Zoll
ohne Schlauch, Strahlrohr und Kuppelung

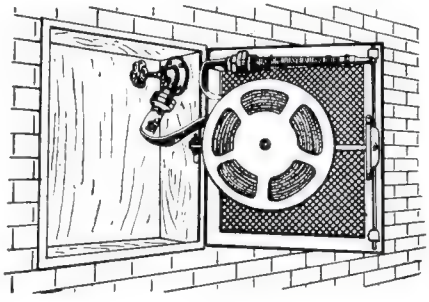

Nr. **179a** **Schlauchträgertür**
(Montage in die Wand) bestehend aus Tür, Rahmen, Schlauchtrommel, Hahn, Strahlrohr und Kuppelung (ohne Schlauch)

Nr. **179b** **Schlauchträgertür**
(Montage auf die Wand) sonst wie vor

Nr. **176a** **Hanfschläuche,** roh gewebt
Lichte Weite 20 25 32 44 52 75 mm
Qual. Super 10 Atü, Qual. Doppel 12 Atü mit 3 × 2 facher Kette

Nr. **176b** **Schläuche**
innen graugummiert, außen rotgegerbt
Qual. Extra-Prima 12 Atü
Qual. Extra-Prima-Verstärkt 16 Atü

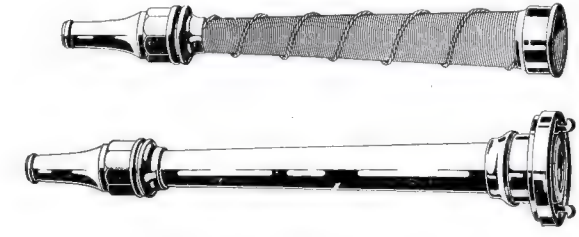

Strahlrohre aus Kupferrohr, 1-2"

Nr. **178** mit Gewinde
a) glatte Ausführung
b) mit Kordel umwickelt

Nr. **178k** mit Storzkuppelungs-anschluß
a) glatte Ausführung
b) mit Kordel umwickelt

Gashauptähne, $^3/_8$, $^1/_2$, $^3/_4$, 1, $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2″



Nr. **180**
beiderseits Innengewinde



Nr. **181**
einerseits Innengewinde, andererseits Verschraubung mit Innengewinde



Nr. **182** **Gasknebelhahn**
einerseits Innengewinde, andererseits Verschraubung mit Innengewinde, $^3/_8$, $^1/_2$, $^3/_4$″, Messing poliert, vernickelt oder verchromt

Nr. **420**
Hahnschlüssel aus Gußeisen
(Größen siehe Seite 153)

Nr. **183** **Gasknebelhahn** $^3/_8$ und $^1/_2$″, Messing vernickelt
Nr. **183a** **Metallschlauch** dazu, $^3/_8$ und $^1/_2$″, einerseits Verschraubung, andererseits Außengewinde, 500, 750 und 1000 mm lang
Nr. **183b** genau wie vor, jedoch beiderseits Verschraubung

Nr. **189** **Gasschlauch,** umsponnen, mit 2 Gummimuffen
500 750 1000 1250 mm lang

Nr. **190**
Roter Gasschlauch
10 mm Durchmesser, in Ringen

Nr. **193**
Schlauchhahn
mit Innengewinde
$^1/_4$-$^3/_4$″

Nr. **194**
Schlauchhahn
mit Außengewinde
$^1/_4$-$^3/_4$″

Nr. **195 Doppel-Schlauchhahn** $^3/_8$-$^1/_2$″
Nr. **195 a** derselbe
mit Außengewinde

Nr. **196 Schlauchtülle**
$^1/_4$-$^1/_2$″
I mit Innengewinde
A „ Außengewinde

Dampfarmaturen $^3/_8$-2″

Schrägventil aus Rotguß
Nr. **200** mit Metalldichtung
Nr. **201** „ Jenkinsdichtung

Eckventil aus Rotguß
Nr. **202** mit Metalldichtung
Nr. **203** „ Jenkinsdichtung

Muffenventil aus Rotguß
Nr. **204** mit Metalldichtung
Nr. **205** „ Jenkinsdichtung

Nr. **206**
Muffenschieber
aus Rotguß, $^3/_8$-3″

Nr. **207**
Muffenschieber
aus Rotguß, mit Entleerungshahn,
$^3/_8$-3″



Nr. **210 Muffenkonushahn** aus Rotguß
mit ovalem Durchgang,
$^3/_8$-2″

Nr. **211 Dampfstopfbüchsenhahn**
aus Rotguß

Dichtungsmaterial

Fermit-Spezial, Aqua-Fermit, Hochdruck-Fermit, Teerstrick, Weißstrick, Goudron, Mazzoni-Hanf, Gummiplatte mit und ohne Einlage, Tonsteine, Bleiwolle, Blockblei, Lötzinn

Regulierventile aus Rotguß, m. Voreinstell., $^1/_2$-$1^1/_4$"

Nr. **215** Durchgangsform

Nr. **216** Eckform

Dampfstauer $^1/_2$-$1^1/_4$"

Nr. **217** Durchgangsform

Nr. **218** Eckform

Nr. **219**
Drosselklappe
aus Rotguß, $^1/_2$-2"

Nr. **220**
Rückschlagventil
aus Rotguß, mit Metallkegel, $^1/_2$-2"

Nr. **222**
Füll- u. Entleerungshahn
aus Rotguß, mit Schlauchverschraub. u. Kappe, $^1/_2$-1"
Nr. **223** ohne Kappe

Nr. **224**
Wasserstandsmesser $^1/_2$"
(Hydrometer)

Nr. **225**
Eck-Sicherheitsventil aus Rotguß mit Jenkinsdichtung, $^1/_2$-$1^1/_4$"

Nr. **226**
Feder-Sicherheits-Eckventil $^1/_2$-$1^1/_4$"



Nr. **227**
Manometerhahn
mit 2 Innengewinden $^1/_2$"

Nr. **230**
Dampfwasserableiter
Eckform, $^1/_2$-1"

Radiatorverschraubung aus Rotguß, $^1/_2$-$1^1/_4$"

Nr. **228** Durchgangsform

Nr. **229** Eckform

Luftventile, vernickelt, $^1/_8$-$^3/_8$"

Nr. **231** mit Handrad

Nr. **232** mit losem Schlüssel

Nr. **240**
Einwandige Boiler, DIN 4801, in verzinkter und gestrichener Ausführung, für Warmwasserbereitung Betriebsdruck 6 Atü

Inhalt	100	150	200	250	300	500	600	1000	Liter
Äußerer Durchmesser	350	350	400	450	450	600	600	750	mm
Ganze Länge . ca.	1100	1600	1700	1700	1900	1900	2200	2400	„

Ausführungen in 6, 10 und 15 Atm. Betriebsdruck

Nr. **241**
Doppelwandboiler, DIN 4803, in verzinkter und gestrichener Ausführung, für Warmwasserbereitung, Betriebsdruck 6 Atü

Heizschlangen
aus Schmiedeeisen, gestrichen oder verzinkt, 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 qm Heizfläche

Heizregister
aus Schmiedeeisen, gestrichen oder verzinkt, 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 qm Heizfläche

Konsolen aus Schmiedeeisen, für Boiler von 350, 400, 450, 600, 750 mm Durchmesser

---

Ausdehnungsgefäße, verzinkt und gestrichen
mit und ohne Deckel, stehend und liegend, für Groß- und Klein-Heizungsanlagen

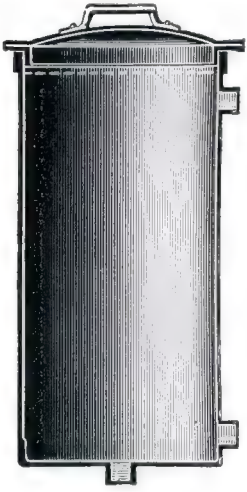

Nr. **242**

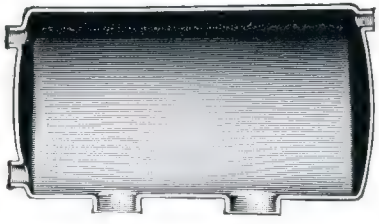

Nr. **243**

Nr. **244**

Inhalt . . . . . ca.	25	35	50	75	100	125	150	200	Liter
Durchmesser	250	300	350	350	400	450	500	500	mm
Höhe	500	500	520	780	800	800	765	1020	„

Nr. **1K** **Wandscheibe**
aus Rotguß, gewöhnlich



Nr. **1HK** **Wandscheibe**
aus Rotguß, hoch

Nr. **10K** **Verschraubung**
aus Rotguß

Nr. **21K** **Sauger** aus
Messing, Lötstück aus Rotguß

Nr. **22SK** **Sattelverschraubung**
aus Rotguß

Nr. **36K** **Lötbosse**
aus Rotguß



Nr. **22K** **T-Stück**
Körper aus Messing, Lötstutzen aus Rotguß



Nr. **88K** **Rückschlagventil**

Durchgangshähne, Körper aus Messing, Lötstutzen aus Rotguß



Nr. **80K** ohne Entleerung



Nr. **81K** mit Entleerung

Schrägsitzventile, Körper aus Messing, Lötstutzen aus Rotguß

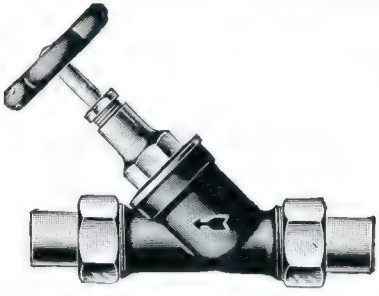

Nr. **95K** ohne Entleerung

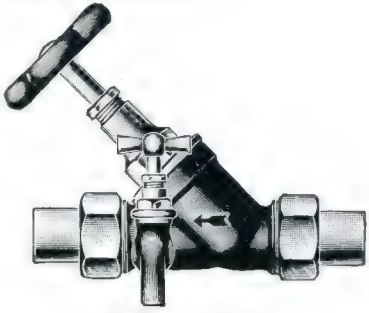

Nr. **96K** mit Entleerung

Ventilauslaufhähne $^3/_8$-$^3/_4$"

Mit nichtsteigender Spindel

Nr. **250** m. Zierknebel

Nr. **251**
mit Aufschrift K u. W

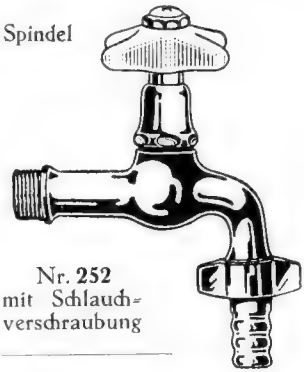

Nr. **252**
mit Schlauch-verschraubung

Auslaufhähne, Modell „BENKISER" $^3/_8$ u. $^1/_2$"



Nr. **253** ⟨45⟩



Nr. **254** ⟨44⟩
ohne Stopfbüchse, mit Strahlregler und Selbstschluß

Nr. **255** ⟨38⟩
mit Stopfbüchse, Doppelventil und Siebkammern-Druckfänger

Eckregulierhähne mit verdecktem Oberteil, $^3/_8$ u. $^1/_2$"



Nr. **260** mit Handrad
Nr. **261** „ losem Schlüssel
Nr. **262** „ Aufschrift K u. W

Nr. **263** mit 30 cm Verlängerungsrohr aus Weichkupfer 10×8 mm, unten mit Quetsch-verschraubung, $^1/_2$", oberhalb feste Tülle für die Verbindung mit dem Standhahn

Wandeinbauhähne, Oberteil poliert und vernickelt oder verchromt, $^1/_2$ u. $^3/_4$"

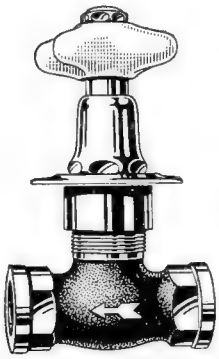

Nr. **266** m. nichtstg. Spindel, mit Porzell.-Seesterngriff und Aufschrift K und W

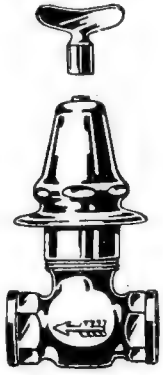

Nr. **267**
mit losem Schlüssel

Ventil-Durchgangshähne
ganz poliert und vernickelt oder verchromt

Nr. **268**
mit Porz.-Seesterngriff und Aufschrift K u. W

Nr. **269**
mit losem Schlüssel

Standhähne

Nr. 270



Nr. 271

Nr. 272

Ablaufgarnituren

Nr. 280 mit Umlegehebel

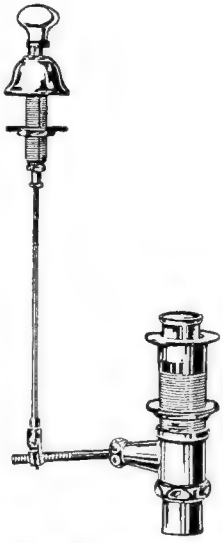

Nr. 281 mit Porzellan-Zugknopf

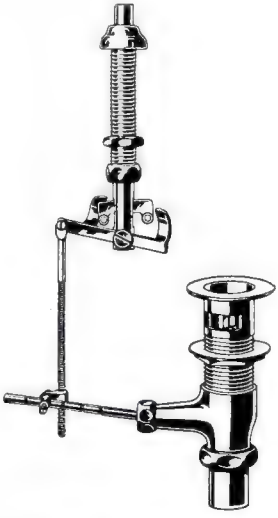

Nr. 282 mit Druckknopf



Nr. 290

Nr. 292

Nr. 295

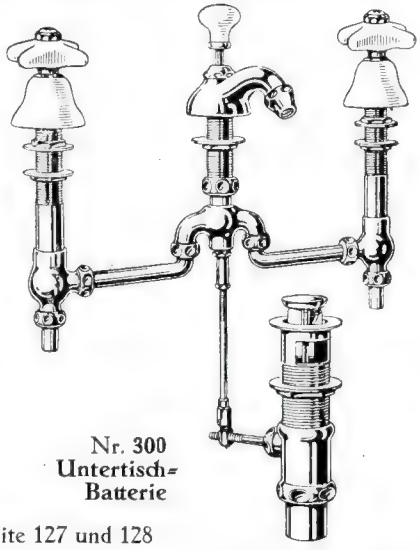

Nr. 300 **Untertisch-Batterie**

Nr. 290 **Beckenventil** mit kombiniertem Überlauf und Hartgummistopfen, 1 u. $1^1/_4$"

Nr. 291 desgl. ohne Überlauf

Nr. 292 **Haubenventil**

Nr. 295 **Geruchverschluß** aus Messing, 1 u. $1^1/_4$" mit Verlängerungsrohr und Wandrosette

Nr. 296 desgl. mit Porzellantasse

Weitere Geruchverschlüsse Seite 127 und 128

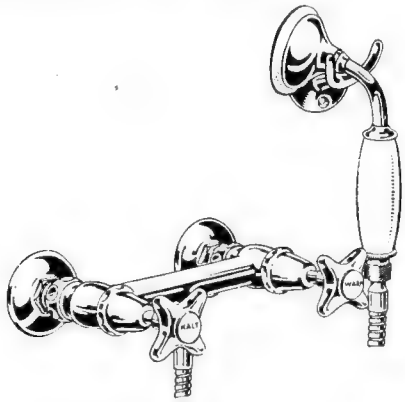

Nr. **301** **Frisiertischbatterie**
für Wandbefestigung, mit Metallschlauch, Kopfbrause und Aufhängehaken

Nr. **302** **Frisiertischbatterie**
für Wandbefestigung, mit Metallschlauch, Kopfbrause und Auflegegabel

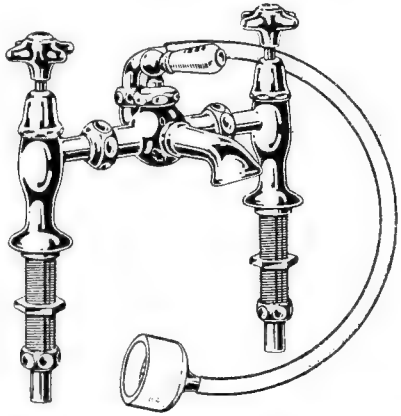

Nr. **303** **Frisiertischbatterie** mit Beckenauslauf und Gummikopfbrause, kräftige Ausführung

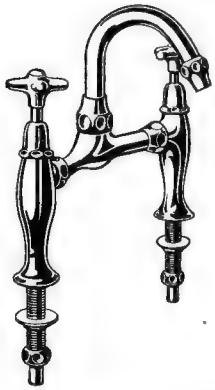

Nr. **304**
Wasch- u. Frisiertischbatterien mit schwenkbarem Auslauf

Nr. **305**



Nr. **306** **Wasch- und Frisiertischbatterie** mit Gummikopfbrause

Kettenhalter

Nr. **311** m. Gegenmutter u. Gliederkette

Nr. **312** m. Holzschraube u. Gliederkette

Nr. **311 K** desgleichen mit Kugelkette

Nr. **312 K** desgleichen mit Kugelkette

Nr. **315 Kugelkette** mit 2 Spleißringen, in jeder Länge lieferbar

Nr. **318 Hartgummistopfen** mit vernickeltem Ring

Nr. **316** **Kettenhalter** Nr. **317** m. Gewicht u. versenkb. Kette, ohne Stopfen

Nr. **316** für Kettenhalterloch

Nr. **317** „ Hahnloch, zum Klemmen

Nr. **317a** desgleichen mit Gewinde $^1/_2$"

Nr. **320 Geschliffene Kristallglasplatte** Nr. **320a Geschliffene Opaxitglasplatte,** weiß
500, 600, 680, 800, 1000, 1200 × 120 mm

Nr. **321** **Glasplattenkonsole,** 120 mm, mit Feststellschraube

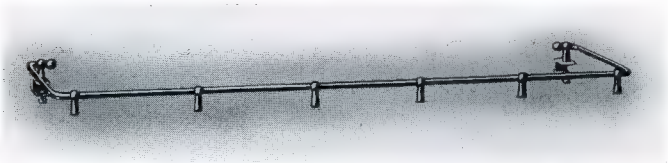

Nr. **322** **Galerie** zum Anschrauben, aufklappbar, 500, 600, 680, 800, 1000 mm lang

Nr. **323**
Glasplattenkonsole mit Galerie, aufklappbar, 500, 600, 680, 800, 1000 mm lang

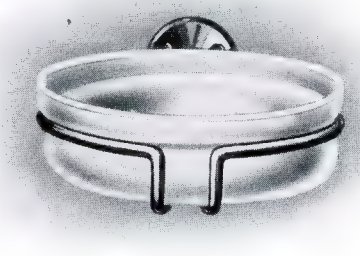

Nr. 341 Seifenhalter

Nr. 343 Schwammhalter

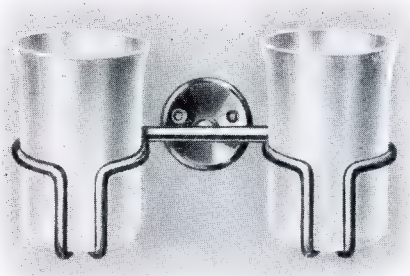

Nr. 342 Doppelter Glashalter

Nr. 344 Glas- und Seifenhalter



Nr. 340 Glashalter

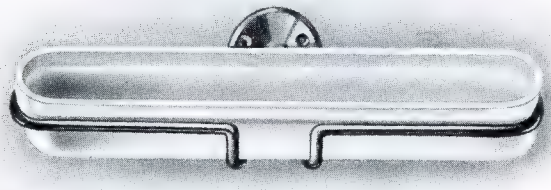

Nr. 345 Kamm- und Bürstenhalter

Seifenspender

Nr. **350**
für flüssige Seife, lieferbar mit Ballon
aus **Kristallglas** oder **Opalglas**

Garderobehaken

Messing vernickelt oder verchromt

Nr. **351**

Nr. **352**

Nr. **353**

Nr. **354**

Handtuchhalter

Der Halter in höchster Vollendung

Ohne Schraube, unsichtbares Festhalten der Stangen und unerreicht geschmeidige Beweglichkeit derselben. — Hervorragend schönes Aussehen

Nr. **360** einteilig, Stahlrohr, weiß emailliert, mit vernickelten oder verchromten Beschlägen

Nr. **361** desgl., jedoch mit Kristallglasstange

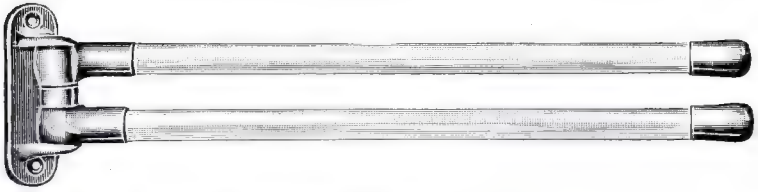

Nr. **362** zweiteilig, sonst wie Nr. 360
Nr. **363** „ „ „ „ 361
} beide Stangen gekröpft

Kristallglasspiegel mit Rundstabschliff für Klammerbefestigung, mit kupfergalvanisiertem Silberbelag und Spezial-Schleiflacküberzug



Nr. **375** rechteckig

400×300	600×450	1000×500	mm
500×400	680×500	1200×500	„
600×400	800×500	1500×500	„



Nr. **376** Korbbogen

500×450	600×450	650×500	mm



Nr. **377** oval

500×400	600×450	650×500	mm

Rückwände Nr. **378** Marmor, blanc clair
Nr. **379** Opaxitglas weiß

500×400	680×400	1200×400	mm
550×400	800×400	1500×400	„
600×400	1000×400		„

Die Spiegel sind auch in allen anderen Größen und Formen kurzfristig lieferbar



Nr. **380** **Spiegelschraube**
Messing vernick. od. verchromt

Nr. **382** **Marmorschräubchen**
Messing vernickelt oder verchromt

Nr. **383** **Unterlegplättchen**
Messing vernick. od. verchromt

Nr. **381** **Linsenkopfschraube**
Messing vernick. od. verchromt
17/35, 20/35, 25/35, 30/40, 40/40, 40/50, 50/40, 50/50, 60/55, 70/60, 80/60, 100/60 mm

Nr. **385**
Steinschraube
50 mm



Nr. **386** **Spiegelklammern**
Messing vernick.od.verchromt
(Garnitur oben und unten)

Nr. **384** **Rabitzwandschraube,** 100 und 150 mm lang

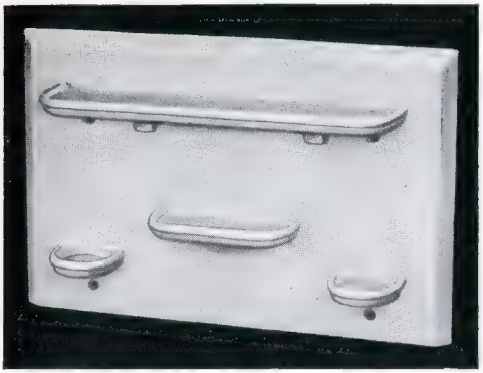

Modell Nr. **10**

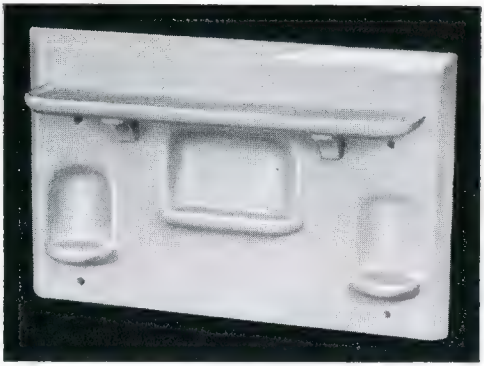

Modell Nr. **20**

KERAMAG

Feuerton-Rückwand

D. R. G. M.

passend zu allen

Keramag-Waschtischen

aus Keravit
Hartsteingut
Edel-Feuerton

in den Größen 68, 63 u. 56 cm

Glashalter



Nr. **390**

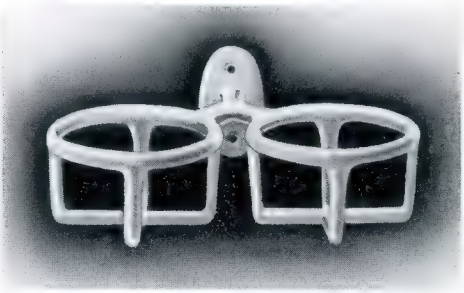

Nr. **391**



Nr. **390 a**

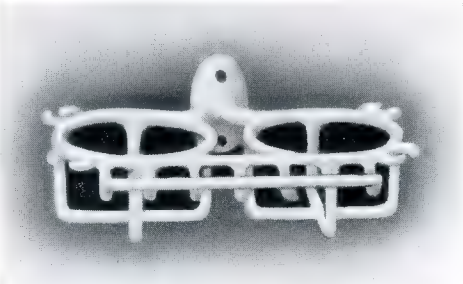

Nr. **391 a**

Seifenhalter

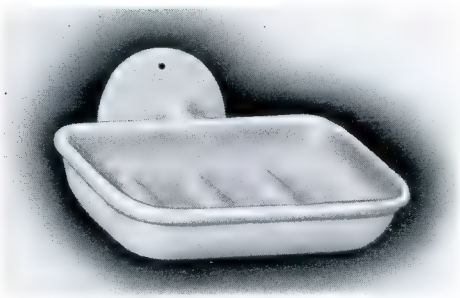

Nr. **392**

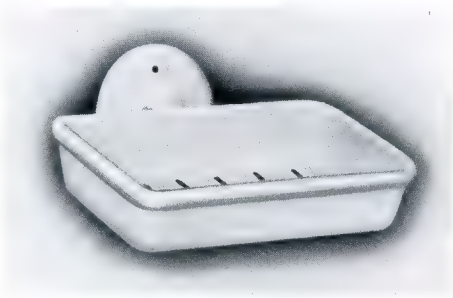

Nr. **392 a**

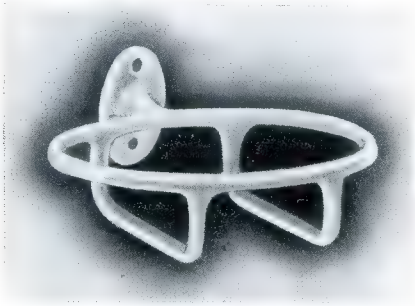

Nr. **393** mit Schale

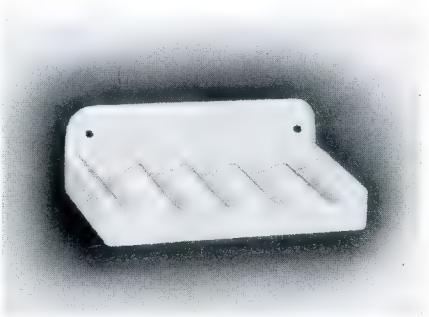

Nr. **394** Zigarrenablage

Nr. **396** Schwammhalter



Nr. **397** Zahnbürstenhalter

Haken und Garderobeleisten
aus Emaille
Nr. **404** mit 3 Haken
Nr. **405** „ 5 „
Nr. **406** „ 4 „

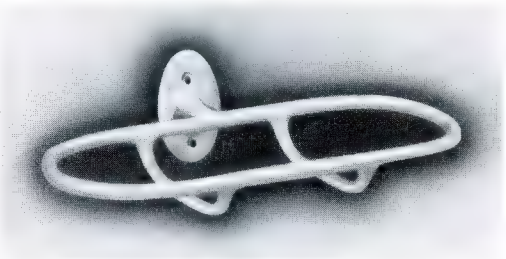

Nr. **395** Kamm- und Bürstenhalter mit Schale

Nr. **402**

Nr. **404** u. **405**

Nr. **406**

Nr. **403**

Nr. **400**



Nr. **401**

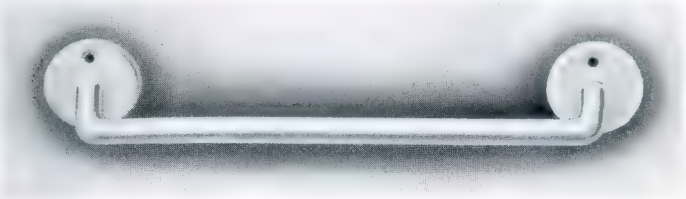

Nr. **410**
Länge 500, 600, 800
1000 mm

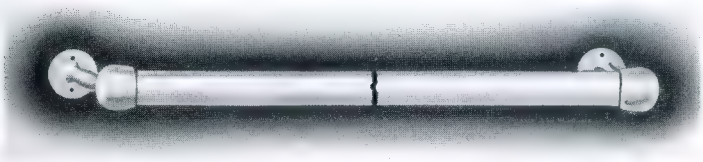

Nr. **411**
Länge 1250 mm

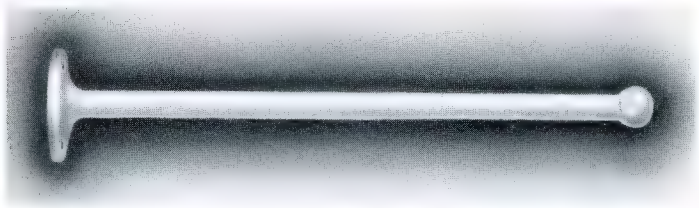

Nr. **412**
Länge 460 mm

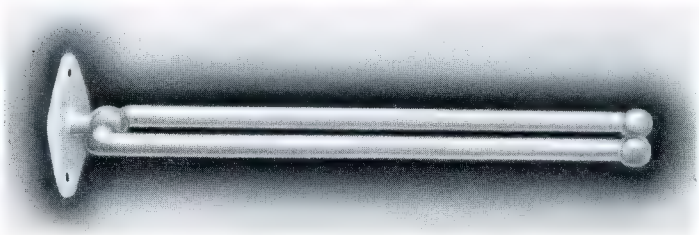

Nr. **413**
Länge 500 mm

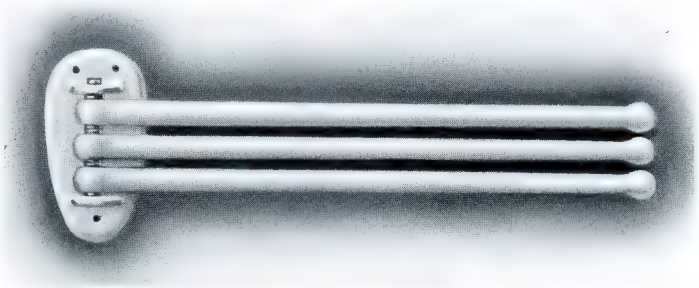

Nr. **414**
1=, 2= und 3 teilig

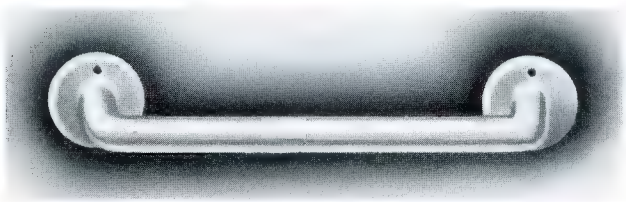

Nr. **415**
Wannengriff
Länge 300 mm

Nr. **420**
Ausladung 250, 330, 375, 430, 460 mm

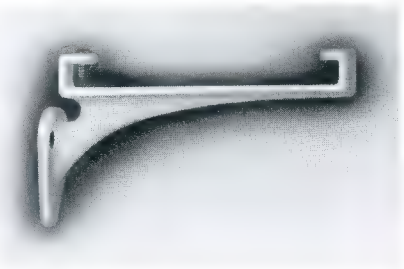

Nr. **424 Glasplattenkonsole**
mit Stellschraube, Ausladung 120 mm

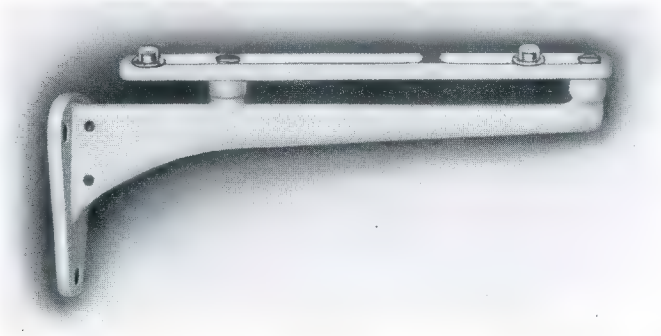

Nr. **421 Konsole**
mit verstellbarer Schiene, ausziehbar bis 460 mm und 2 verstellbaren Gummi-nocken
Ausladung 400 mm

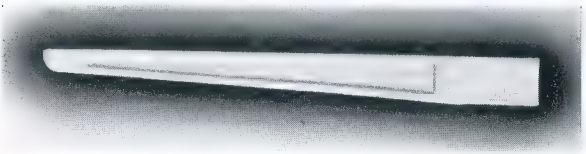

Nr. **422 Balkenkonsole**
Ausladung 400, 480, 580, 675 mm

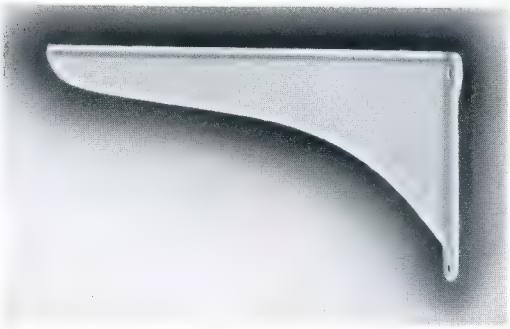

Nr. **423 Spülsteinkonsole**
Ausladung 250, 400, 500 mm

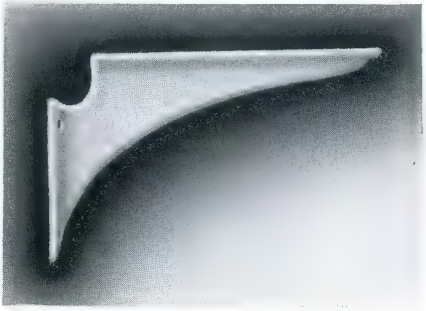

Nr. **425 Spülkastenkonsole**
Ausladung 170 und 200 mm

Nr. **450** mit Ventilloch
Nr. **451** mit Siebstutzen
Breite 355 mm Vorsprung 250 mm

Nr. **452** mit Ventilloch
Nr. **453** mit Siebstutzen
Breite 440 mm Vorsprung 260 mm

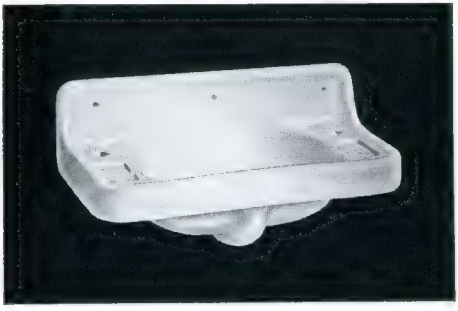

Nr. **454**
Breite 500 mm Vorsprung 300 mm

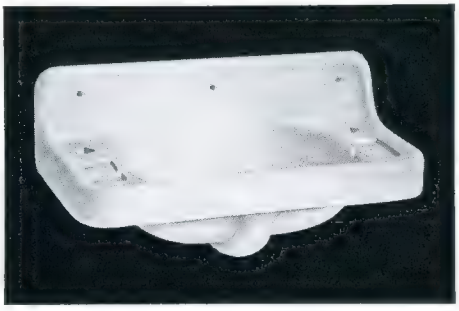

Nr. **455**
Breite 560 mm Vorsprung 325 mm

Mit durchschlagbaren Hahnlöchern

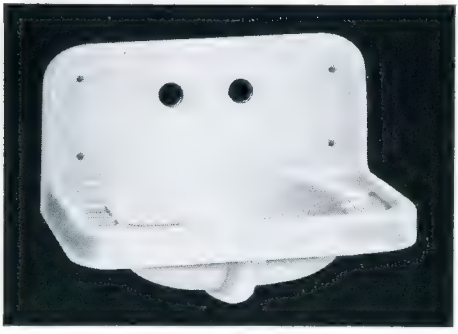

Nr. **456** mit erhöhter Rückwand
Breite 560, Vorsprung 325, Rückwand 230 mm
Mit durchschlagbaren Hahnlöchern in der Rückwand

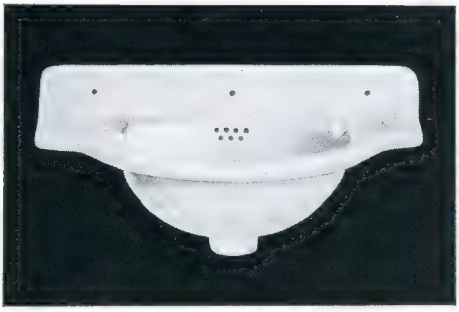

Nr. **457** geschweifte Form, mit Ventilloch

Größe	1	2	3
Breite	650	555	500 mm
Vorsprung .	315	280	260 „

Waschtischanlage „Weser"

bestehend aus:

„Keravit"-Waschtisch
Nr. 503 (2237)
Größe 560 × 405, 635 × 480 oder 680 × 500 mm, auf Laschen

2 Standhähnen Nr. 270, Kalt u. Warm, mit nichtsteigender Spindel und Porzellanseesterngriffen
1 Zugknopf-Ablaufgarnitur Nr. 281 mit Porzellanteilen
1 Geruchverschluß Nr. 295 aus Messing, mit Verlängerungsrohr u. Wandrosette
1 Marmor-Rückwand Nr. 378, blanc-clair, Größe 550 × 400, 600 × 400 oder 680 × 400 mm, m. 4 Schrauben Nr. 380,
1 Kristallglasplatte Nr. 320, 500 × 120, 600 × 120 oder 680 × 120 mm, auf 2 emaillierten Konsolen Nr. 424 mit Feststellschraube, sowie 4 Marmorschräubchen Nr. 382 zur Befestigung auf der Rückwand
1 Kristallspiegel Nr. 375 mit Rundstabschliff und Kupferbelag, Größe 500 × 400, 600 × 450 od. 680 × 500 mm, mit Befestigungsklammern
1 Handtuchhalter Nr. 413, Gußeisen emailliert, zweiteilig, feststehend, mit Befestigungsschrauben
1 Glashalter Nr. 390, Gußeisen emaill., m. Opalglas, m. Befestigungsschrauben
1 Schwammhalter Nr. 396, Gußeisen emailliert, mit Befestigungsschrauben
2 Leuchten Nr. 26899 aus Porzellan, mit Opalglas und Zugschalter

Armaturen vernickelt oder verchromt

Wenn nicht besonders angegeben, wird die Anlage in 630 mm Länge und in verchromter Ausführung geliefert

Waschtischanlage „Elbe"

bestehend aus:

„Keravil"-Waschtisch
Nr. 500 (2209)
Größe 490 × 390, 560 × 405, 635 × 460 oder 685 × 480 mm, auf Laschen

2 Standhähnen Nr. 272, Kalt u. Warm, mit nichtsteigender Spindel und Porzellanseesterngriffen
1 Ablaufgarnitur Nr. 280 mit Umlegehebel
1 Geruchverschluß Nr. 295 aus Messing, mit Verlängerungsrohr u. Wandrosette
1 Kristallglasplatte Nr. 320, 500 × 120, 600 × 120 oder 680 × 120 mm, auf Glasplattenkonsolen mit Galerie Nr. 323, aufklappbar, mit Befestigungsschrauben
1 Kristallspiegel Nr. 375 mit Rundstabschliff und Kupferbelag, Größe 500 × 400, 600 × 450 od. 680 × 500 mm, mit Befestigungsklammern
2 Handtuchhaltern Nr. 412, Gußeisen emailliert, einteilig, feststehend, mit Befestigungsschrauben
1 Seifenhalter Nr. 393, Gußeisen emaill., mit Opalschale und Befestigungsschrauben
1 Glashalter Nr. 390, Gußeisen emaill., mit Opalglas u. Befestigungsschrauben
1 Lampe Nr. 26347, Nickel, mit Opalglas, zum Anhängen, mit Schnur und Stecker

Armaturen vernickelt oder verchromt

Wenn nicht besonders angegeben, wird die Anlage in 635 mm Länge und in verchromter Ausführung geliefert

Waschtischanlage „Saar"

bestehend aus:

„Keravit"-Waschtisch
Nr. 509 (2203)
Größe 600 × 480 oder 650 × 590 mm, auf gußeisernen, emaillierten Konsolen Nr. 421, mit verstellbaren Schienen und Gumminocken sowie Befestigungsschrauben, zur Montage frei von der Wand

1 Untertischbatterie Nr. 300
1 Geruchverschluß Nr. 295 aus Messing, mit Verlängerungsrohr und Wandrosette
1 Kristallglasplatte Nr. 320, 600 × 120 mm, auf Glasplattenkonsolen mit Galerie Nr. 323, aufklappbar, mit Befestigungsschrauben
1 Kristallspiegel Nr. 375 mit Rundstabschliff u. Kupferbelag, 600 × 450 mm, mit Befestigungsklammern
1 Handtuchhalter Nr. 362, zweiteilig, gekröpft, mit weiß-emaillierten Stahlrohren, mit Befestigungsschrauben
2 kombinierten Glas- und Seifenhaltern Nr. 344, mit Opalgläsern u. -Schalen und Befestigungsschrauben
2 Leuchten Nr. 26909 aus Porzellan, mit Opalglas mit Zugschalter

Armaturen vernickelt oder verchromt

Wenn nicht besonders angegeben, wird die Anlage in 650 mm Länge und verchromter Ausführung geliefert

Waschtischanlage „Rhein"

bestehend aus:

„Keravit"-Waschtisch
Nr. 506 (2243)
Größe: 490 × 390, 560 × 400, 630 × 460 oder 680 × 480 mm
auf gußeisernen, emaillierten Konsolen Nr. 421, mit verstellbaren Schienen und Gumminocken sowie Befestigungsschrauben, zur Montage frei von der Wand

1 Untertischbatterie Nr. 300
1 Geruchverschluß Nr. 295 aus Messing, mit Verlängerungsrohr und Wandrosette
1 Kristallglasplatte Nr. 320, 500 × 120, 600 × 120 oder 680 × 120 mm, auf 2 Konsolen Nr. 321 aus Messing, mit Befestigungsschrauben, mit aufklappbarer Galerie Nr. 322
1 Kristallspiegel Nr. 375 mit Rundstabschliff und Kupferbelag, Größe 500 × 400, 600 × 450 od. 680 × 500 mm, mit Befestigungsklammern
2 Handtuchhaltern Nr. 360, einteilig, mit weiß-emaillierten Stahlrohren, mit Befestigungsschrauben
1 Doppel-Glashalter Nr. 342, mit 2 Opalgläsern und Befestigungsschrauben,
1 Seifenhalter Nr. 341, mit Opalschale und Befestigungsschrauben
1 Leuchte Nr. 26897 aus Porzellan, mit Opalglas und Zugschalter

Armaturen vernickelt oder verchromt

Wenn nicht besonders angegeben, wird die Anlage in 630 mm Länge und in verchromter Ausführung geliefert

Waschtisch Nr. **480** aus Hartsteingut
Nr. **500** ⟨2209⟩ aus „Keravit"

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	685×480	590×310 mm
„ 2:	635×460	535×290 „
„ 3:	560×405	470×230 „
„ 4:	490×390	410×220 „

Zubehör:
Untertischbatterie ⟨wie Abbildung⟩ oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne, 1 Paar Aufhängelaschen oder 1 Paar emaillierte Konsolen

Waschtisch Nr. **481** aus Hartsteingut
Nr. **501** ⟨2505⟩ aus „Keravit"

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	685×480	485×300 mm
„ 2:	635×460	480×280 „
„ 3:	560×405	400×240 „

Zubehör:
Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt und Warm, 1 Paar Aufhängelaschen oder 1 Paar emaillierte Konsolen

Auch mit einfachem **Stöpselventil,** Kettenhalter und Kette lieferbar

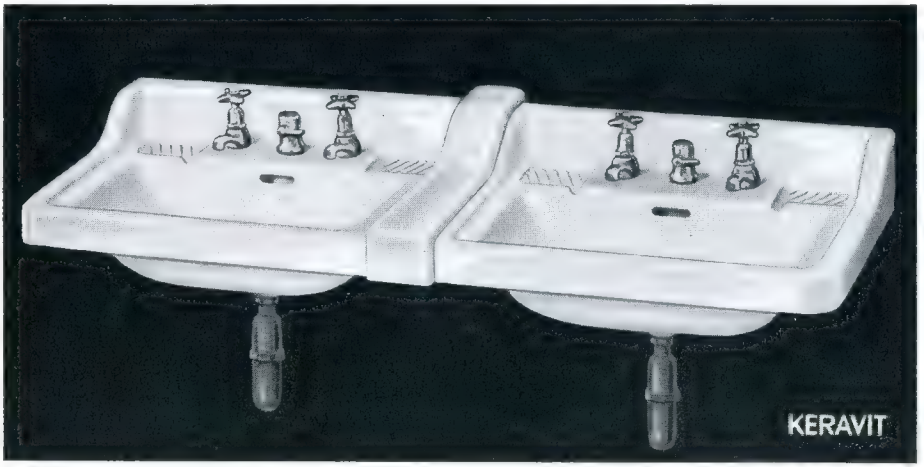

Nr. **501 R** ⟨2505 R⟩ **Reihenwaschtisch** aus Tischen Nr. 501 aus „Keravit"
mit loser Deckschiene In Größen 680, 630 und 560 mm lieferbar

Nr. **502** ⟨2205⟩
Waschtisch aus „Keravit", kantige Form

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	680×500	600×310 mm
„ 2:	635×480	545×290 „
„ 3:	560×405	485×240 „

Zubehör:
Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt und Warm, 1 Paar Aufhängelaschen oder 1 Paar emaillierte Konsolen

Auch mit einfachem **Stöpselventil,** Kettenhalter und Kette lieferbar

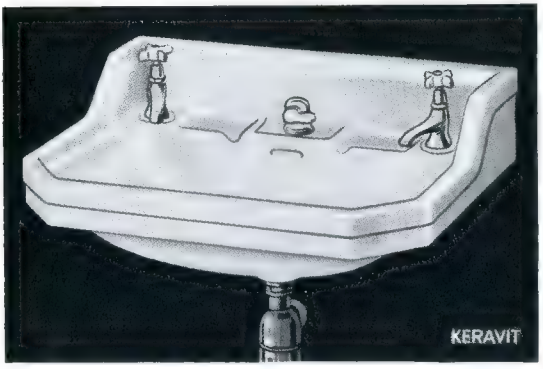

Nr. **503** ⟨2237⟩ wie Nr. 502
jedoch Standhähne in den Ecken

Nr. **504** ⟨2206⟩
Waschtisch aus „Keravit"

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	685×480	580×310 mm
„ 2:	635×460	550×290 „
„ 3:	585×420	495×260 „

Zubehör:
Untertischbatterie ⟨wie Abbildung⟩ oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne, 1 Paar Aufhängelaschen oder 1 Paar emaillierte Konsolen

Armaturen vernickelt oder verchromt

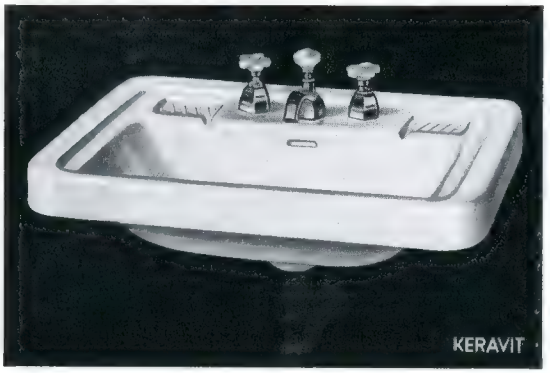

Nr. **505** (2236)
Waschtisch aus „Keravit"
für Montage frei von der Wand

Größe 1 . . . . . 685×480 mm
„ 2 . . . . . 635×460 „
„ 3 . . . . . 560×405 „

Zubehör:
Untertischbatterie (wie Abbildung) oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr u. Rosette, 2 Standhähne für Kalt und Warm, 2 emaillierte Konsolen

Nr. **506** (2243)
Waschtisch aus „Keravit", neuestes Modell, mit 3 Hahnlöchern in der Mitte

Größe 1 . . . . . 680×480 mm
„ 2 . . . . . 630×460 „
„ 3 . . . . . 560×400 „
„ 4 . . . . . 490×390 „

Zubehör:
Untertischbatterie (wie Abbildung) oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr u. Rosette, 2 Standhähne für Kalt und Warm, 2 emaillierte Konsolen

Nr. **507** (2244)
Waschtisch aus „Keravit", mit Exzenterloch in der Mitte und Hahnlöcher rechts und links

Größe 1 . . . . . 680×480 mm
„ 2 . . . . . 630×460 „
„ 3 . . . . . 560×400 „
„ 4 . . . . . 490×390 „

Zubehör:
Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr u. Rosette, 2 Standhähne für Kalt und Warm, 1 Paar emaillierte Konsolen

Nr. **508** ⟨2250⟩
Waschtisch aus „Keravit"
mit Aufhängevorrichtung, mit angeformter Auflageplatte, hinter der Rückwand eingebauter Mischbatterie für kaltes und warmes Wasser mit gemeinschaftlichem Auslauf ⟨Strahlregler-Mundstück⟩, Ventiloberteile entweder Messing verchromt oder weiß Porzellan, ferner mit Zugknopfgarnitur u. Siphon mit Verlängerungsrohr und Rosette in verchromter Ausführung

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	685 × 485	600 × 310 mm
„ 2:	635 × 465	545 × 290 „

Nr. **509** ⟨2203⟩
Waschtisch aus „Keravit"

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	650 × 590	465 × 340 mm
„ 2:	600 × 480	460 × 280 „

Zubehör:
Untertischbatterie ⟨wie Abbildung⟩ oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 2 Standhähne für Kalt und Warm, 2 emaillierte Konsolen

Nr. **509Z** ⟨2203Z⟩ Derselbe Tisch mit Z-Befestigung

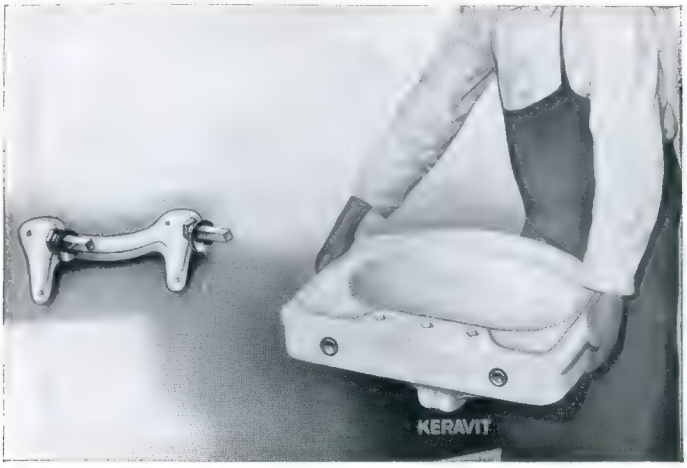

Z-Befestigung

Nr. **510** ⟨2263⟩

	Außenmaß
Größe 1:	680×490 mm
„ 2:	630×480 „
„ 3:	560×420 „
„ 4:	490×400 „

Zubehör:
Zugknopf-Garnitur, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt u. Warm, auch mit einfachem Stöpselventil, Kettenhalter und Kette lieferbar, 1 Paar Aufhängelaschen od. 1 Paar emaillierte Konsolen

Nr. **511** ⟨2264⟩

	Außenmaß
Größe 1:	680×490 mm
„ 2:	630×480 „
„ 3:	560×420 „
„ 4:	490×400 „

Zubehör:
Zugknopf-Garnitur, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt u. Warm, auch mit einfachem Stöpselventil, Kettenhalter und Kette lieferbar, 1 Paar Aufhängelaschen od. 1 Paar emaillierte Konsolen

Nr. **512** ⟨2267⟩

	Außenmaß
Größe 1:	680×490 mm
„ 2:	630×480 „
„ 3:	560×420 „
„ 4:	490×390 „

Zubehör:
Untertischbatterie ⟨wie Abbildg.⟩ oder Exzenterablauf, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt und Warm, auch mit einfachem Stöpselventil, Kettenhalter und Kette lieferbar, 1 Paar emaillierte Konsolen

Nr. **513** ⟨2268⟩

	Außenmaß
Größe 1:	680×490 mm
„ 2:	630×480 „
„ 3:	560×420 „
„ 4:	490×390 „

Zubehör:
Zugknopf-Garnitur, Geruchverschluß mit Verlängerungsrohr und Rosette, 1 oder 2 Standhähne für Kalt u. Warm, auch mit einfachem Stöpselventil, Kettenhalter und Kette lieferbar, 1 Paar emaillierte Konsolen

Nr. **514** ⟨2205/2215⟩ **Säulenwaschtisch**

Außenmaß Gr. 1: 680×500, Gr. 2: 635×480, Gr. 3: 560×405, Säulenhöhe 600 mm

Zubehör: Untertischbatterie ⟨wie Abbildung⟩ oder Exzenterablauf u. 1 oder 2 Standhähne

Nr. **515** ⟨2587⟩ **Waschtisch** mit Mundspülbecken
Breite . . . 780 mm Vorsprung . . . 480 mm
Zubehör: Untertischbatterie, 1 Standhahn f. Mundspülbecken, Haubenventil, 2 Geruchverschlüsse mit Verlängerungsrohren u. Rosetten sowie 1 Paar emaillierte Konsolen

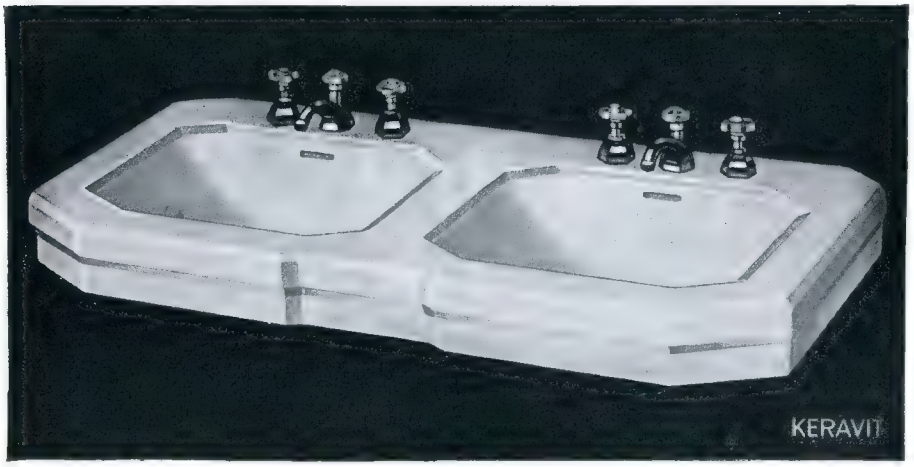

Nr. **516** ⟨2590⟩ **Doppelwaschtisch**
Breite 1200 mm, Vorsprung 565 mm
Zubehör: 2 Untertischbatterien, 2 Geruchverschlüsse mit Verlängerungsrohren u. Rosetten, 1 Paar schwere gußeiserne emaillierte Konsolen. Auch mit 4 Standhähnen K und W und 2 Exzentergarnituren lieferbar

Nr. **520** ⟨2723⟩
Außenmaß . . . . . 355×250 mm

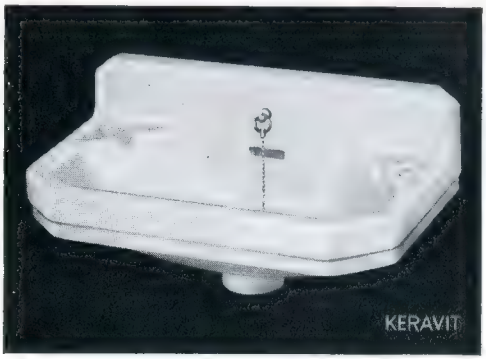

Nr. **521** ⟨2724⟩
Größe 1: 440×260 mm Größe 2: 360×250 mm

Zubehör: 2 Aufhängelaschen, Beckenventil mit Kette und Halter

Nr. **522** ⟨2716⟩ Außenmaß: Größe 1: 630×390 Größe 2: 560×340 Größe 3: 500×310 mm
Zubehör: 2 Aufhängelaschen, 1 oder 2 Standhähne, Beckenventil mit Kette und Halter, Geruchverschluß aus Blei oder in Messing-vernickelter oder verchromter Ausführung ⟨wie Abbildung⟩

Nr. **523** ⟨2701⟩	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	560×350	480×260 mm
„ 2:	510×310	435×230 „

Nr. **524** ⟨2709⟩
Außenmaß . . . . . 510×310 mm
Beckengröße . . . . . 445×235 „

Nr. **540** **Ovale Kumme** mit Überlauf

Größe 1:	Außenmaß	585×410	mm
„ 2:	„	510×380	„
„ 3:	„	405×330	„
„ 4:	„	355×305	„

Nr. **541** **Rechteckige Kumme** mit Überlauf

Größe 1:	Außenmaß	600×465	mm
„ 2:	„	565×435	„
„ 3:	„	500×390	„

Innenliegende Konsole für frei von der Wand montierte „Standard"-Waschtische D. R. P.

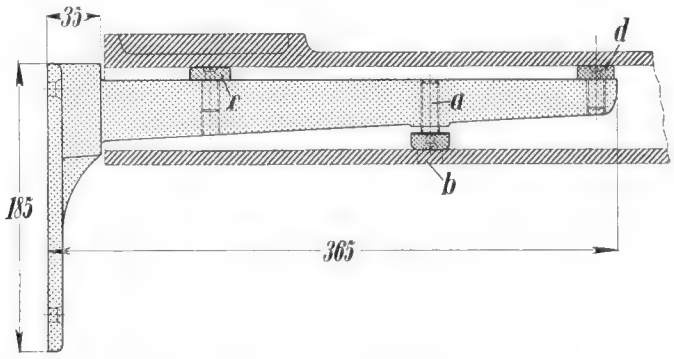

Der Messingbolzen mit dem Gummipuffer **a** wird **vor der Montage** soweit wie möglich in das Gewinde der Konsole hineingeschraubt. Dann werden die beiden Konsolen in die Einführungsschlitze des Waschbeckens eingeschoben und zwar soweit, bis sich die Schraubenschlitze des Messingbolzens mit dem ovalen Loch **b** an der Unterseite des Waschbeckens decken. Der Bolzen wird hierauf mittels eines Schraubenziehers soweit herausgeschraubt, bis der Gummipuffer sich gegen die untere Wandung des Waschbeckens preßt und die Konsole festhält. Wenn beide Konsolen auf diese Art im Becken befestigt sind, wird dasselbe gegen die Wand gehalten und die Schraubenlöcher für die Konsolen genau angezeichnet. Nachdem die Holzdübel oder Schraubenlöcher für die Konsolen in der Wand angebracht sind, werden die Konsolen wieder aus dem Becken herausgenommen, indem der Bolzen **a** wieder soweit wie möglich hineingeschraubt wird. Die Konsolen werden nunmehr **genau** an der vorher angezeichneten Stelle anmontiert. Das Becken kann dann leicht über die an der Wand befestigten Konsolen geschoben und vermittels des Messingbolzens **a**, wie erst beschrieben, festgeklemmt werden. Beim Überschieben des Beckens ist darauf zu achten, daß die Messingbolzen soweit wie möglich hineingeschraubt sind, damit dieselben durch den hinteren Einführungsschlitz hindurchgehen.

Sofern der Waschtisch, weil er verzogen oder aus anderen Gründen nicht nivelliert liegt, kann durch Nachstellen an den Pufferschrauben **c** und **d** Ausrichtung erfolgen.

Wichtig: Man verwende zur Montage der Konsolen vernickelte Linsenkopfschrauben 80×7 mm und möglichst große Holzdübel, die genügend tief im Mauerwerk sitzen.

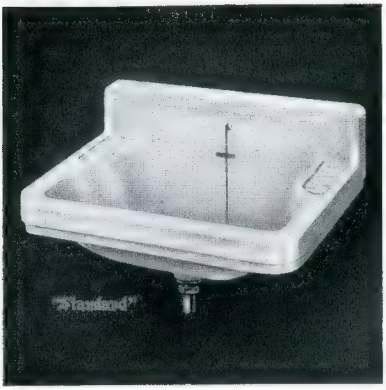

Nr. **550** ⟨D F 310⟩
„Monopol"-Handwaschbecken

Außenmaß	355 × 250 mm
	440 × 260 „
Beckengröße	300 × 200 „
	380 × 200 „
Rückwandhöhe	70 „

Nr. **551** ⟨D F 318 D⟩
„Alba"-Handwaschbecken
Hahnlöcher durchschlagbar

Außenmaß	510 × 345 mm
Beckengröße	425 × 220 „
Rückwandhöhe	115 „

Nr. **552** ⟨D F 312 D⟩
„Victoria"-Handwaschbecken
Hahnlöcher in der Platte durchschlagbar

Außenmaß	510 × 325 mm
	560 × 340 „
Beckengröße	310 × 260 „
	360 × 275 „
Rückwandhöhe	100 „

Sämtliche Handwaschbecken werden mit Aufhängevorrichtung geliefert

Nr. **553** ⟨D F 322 D⟩
„Ideal"-Handwaschbecken
mit hoher Rückwand, Hahnlöcher in der Platte durchschlagbar

Außenmaß	560 × 320 mm
Beckengröße	370 × 255 „
Rückwandhöhe	230 „

Ausführung:
a) ohne Hahnlöcher in der Rückwand
b) mit einem Hahnloch in der „
c) mit 2 Hahnlöchern „ „ „

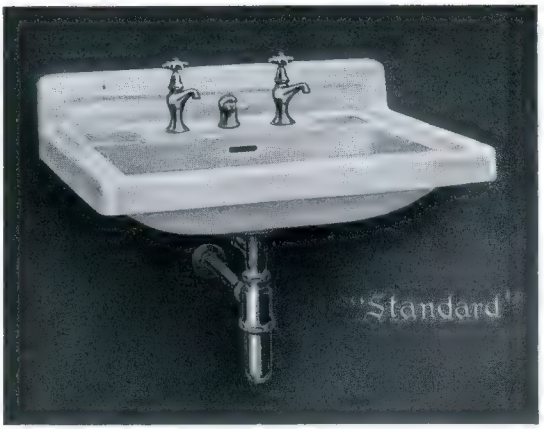

Nr. **554** ‹DF 329 D›
„Europa"-Waschtisch
Hahnlöcher durchschlagbar

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	685×505	565×300	mm
„ 2:	635×475	515×270	„
„ 3:	560×445	450×270	„
Rückwandhöhe	100		„

Nr. **555** ‹DF 324 D›
„Europa" mit Hahnlöchern in den Ecken

Nr. **556** ‹DF 330 D›
„Novesia"-Waschtisch
Hahnlöcher durchschlagbar

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	685×510	585×305	mm
„ 2:	635×490	535×290	„
„ 3:	560×420	470×240	„
Rückwandhöhe	100		„

Nr. **557** ‹DF 331 D›
„Novesia" m. Hahnlöchern in den Ecken

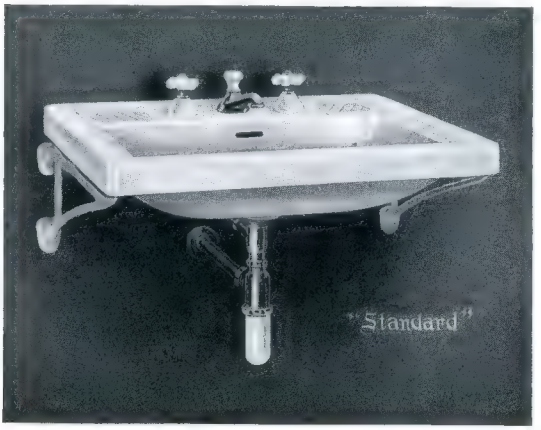

Nr. **558** ‹DF 333 D›
„Delos"-Waschtisch
Hahnlöcher durchschlagbar

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	685×480	570×285	mm
„ 2:	635×460	525×270	„
„ 3:	560×405	450×255	„

Nr. **559** ‹DF 334›
„Delos" mit Hahnlöchern in den Ecken

Nr. **560** ⟨D F 332 D⟩
„Universal"-Waschtisch mit 4 durchschlagbaren Hahnlöchern in einer Linie und zurückgesetztem Exzenterloch

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	685×490	590×305	mm
„ 2:	635×480	535×290	„
„ 3:	560×420	470×260	„
„ 4:	490×400	400×240	„
Rückwandhöhe		100	„

Nr. **561** ⟨D F 332 D⟩
„Universal"-Waschtisch mit 4 durchschlagbaren Hahnlöchern in einer Linie und zurückgesetztem Exzenterloch

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	685×490	590×305	mm
„ 2:	635×480	535×290	„
„ 3:	560×420	470×260	„
„ 4:	490×400	400×240	„
Rückwandhöhe		100	„

Obige Waschtische können je nach Wunsch mit Aufhängevorrichtung oder Konsolen geliefert werden

Nr. **562** ⟨D F 336 D⟩
„Eden" - Waschtisch auf Innenkonsolen D. R. P., mit 4 durchschlagbaren Hahnlöchern in einer Linie und zurückgesetztem Exzenterloch

	Außenmaß	Beckengröße	
Größe 1:	680×490	585×310	mm
„ 2:	630×480	540×290	„
„ 3:	560×420	470×255	„

Diese Waschtische können je nach Wunsch für Innen- oder Außenkonsolen geliefert werden und ist dies in der Bestellung besonders zu vermerken

Näheres über Innenkonsole s. Seite 42

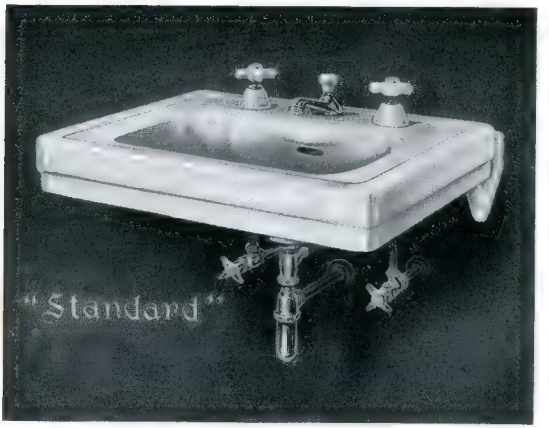

Nr. **563** ⟨DF 337⟩
„Lido"-Waschtisch
auf Innenkonsolen D. R. P.

	Außenmaß	Beckengröße
Größe 1:	760×610	495×345 mm
„ 2:	685×560	475×345 „
„ 3:	610×510	425×310 „
„ 4:	510×455	350×265 „

Diese Waschtische können je nach Wunsch für Innen- oder Außenkonsole geliefert werden und ist dies in der Bestellung besonders zu vermerken

Nr. **564** ⟨DF 340⟩
„Cuba"-Waschtisch
auf Innenkonsolen D. R. P.

Außenmaß . . . . . 640×560 mm
Beckengröße . . . . . 510×360 „

Dieser Waschtisch kann je nach Wunsch für Innen- oder Außenkonsole geliefert werden und ist dies in der Bestellung besonders zu vermerken

Nr. **565** ⟨DF 343⟩
„Helvetia"-Waschtisch
auf Innenkonsolen D. R. P.

Außenmaß . . . . . 630×580 mm
Beckengröße . . . . 480×350 „

Dieser Waschtisch kann je nach Wunsch für Innen- oder Außenkonsole geliefert werden und ist dies in der Bestellung besonders zu vermerken

Näheres über Innenkonsole siehe S. 42

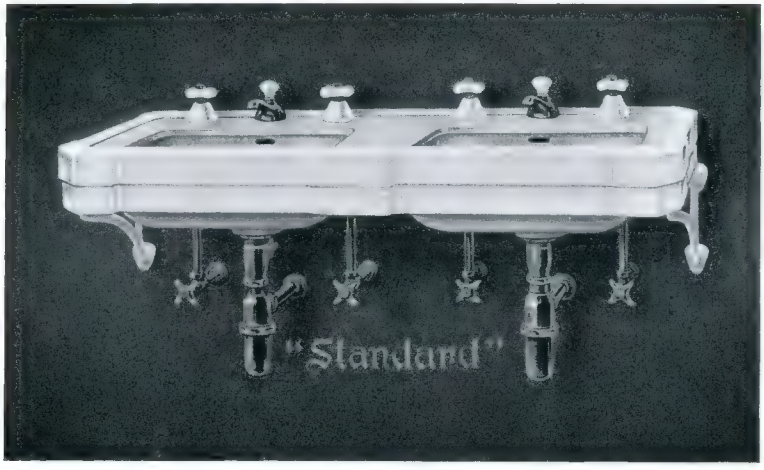

Nr. **566** ⟨DF 84⟩ **„Cypern"-Doppelwaschtisch**
Außenmaß . . . . 1210×573 mm Beckengröße . . . 470×340 mm

Nr. **567** ⟨DF 345⟩ **„Kreta"-Waschtisch mit Mundspülbecken**
Außenmaß . . . 1000×550 mm Beckengröße . . 480×350 mm
Mundspülbecken . . . . . 240×240 mm

Nr. **600** ⟨4144⟩ **Waschtisch** m. Spritzrand, 2 Hahnlöchern und Exzenterloch

Außenmaß ca. 650×570 mm
Beckengröße „ 470×350 „

Zubehör:
Untertischbatterie mit Zugknopf, Geruchverschluß mit Rohr und Rosette

oder: Ablaufvorrichtung mit Klapphebel, 2 Standhähne für K und W, 2 emaillierte Konsolen

Armaturen vernickelt oder verchromt

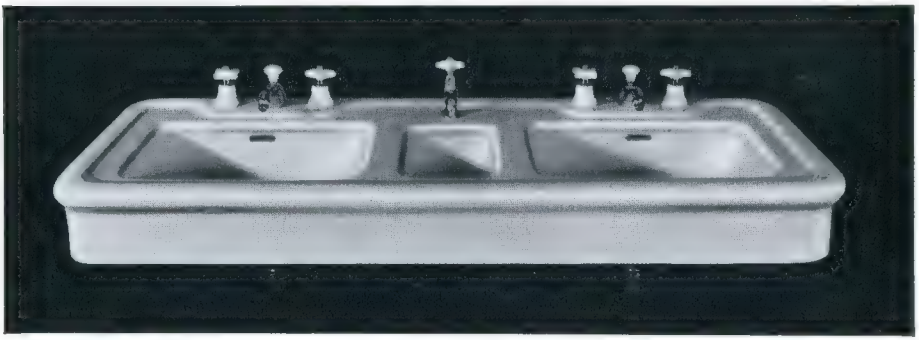

Nr. **601** ⟨4230⟩ mit 2 Wasch- und 1 Gurgelbecken — Außenmaß ca. 1570×570 mm
Nr. **602** ⟨4227⟩ „ 1 „ „ 1 „ — „ „ 1020×570 „
Armatur nach Wahl

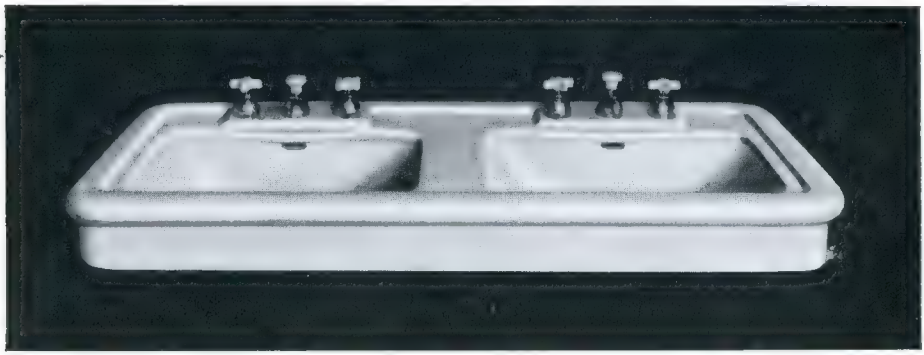

Nr. **603** ⟨4234⟩ **Doppelwaschtisch,** Außenmaß ca. 1250×570, Beckengröße ca. 495×360 mm
Zubehör: 2 Untertischbatterien oder 4 Standhähne für K und W, 2 Exzenterabläufe, Geruchverschlüsse mit Verlängerungsrohren und Wandrosetten, emaillierte Konsolen
Nr. **600 - 603** Auch mit Feuertonfüßen und Wandhaltern lieferbar

Nr. **650** ⟨2220⟩ **Ärztewaschtisch**
aus „Keravit", für Konsolbefestigung

Größe	1	2
Außenmaß	700×530	635×460 mm
Beckengröße	510×300	465×255 „

Nr. **651** ⟨2221⟩ **Ärztewaschtisch**
aus „Keravit", für Konsolbefestigung, mit Ausbuchtung f. Standrohr-Ablaufventil

Größe	1	2
Außenmaß	700×530	635×460 mm
Beckengröße	510×300	465×255 „

Nr. **652** ⟨2223 Z⟩ **Ärztewaschtisch**
aus „Keravit", mit Z-Befestigung ⟨siehe Seite 37⟩ und mit Ausbuchtung für Standrohr-Ablaufventil

Außenmaß	630×460 mm
Beckengröße.	510×300 „

Abb. von weiteren Ärztewaschtischen aus Hartsteingut, „Keravit" und Edel-Feuerton auf Wunsch

Nr. **653** ⟨DF 350⟩ **„Hospital"-Ärztewaschtisch** ohne Überlauf
Außenmaß 630×460 mm — Beckengröße 500×330 mm
700×530 „ — 570×410 „

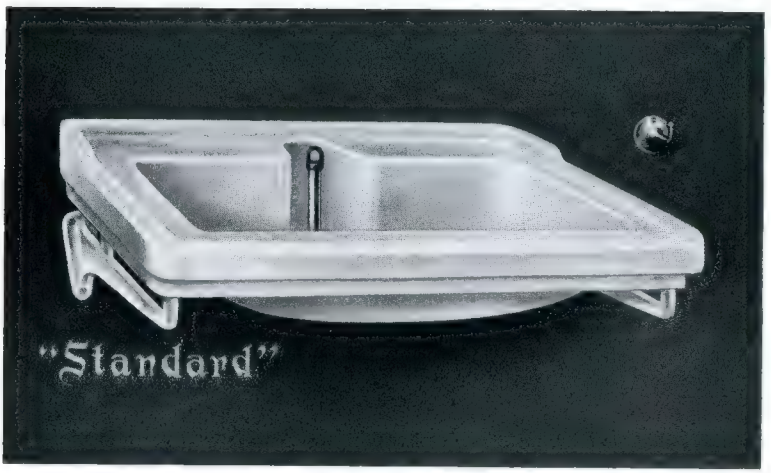

Nr. **654** ⟨DF 351⟩
„Medicus"-Ärztewaschtisch für Standrohr Ab- und Überlauf
Außenmaß 635×475 mm — Beckengröße 515×330 mm

Nr. **655** ⟨DF 8500⟩
Ablegeplatte
Abmessg. 600×135 mm



Ärztewaschtische
sind noch in einer Anzahl weiterer Modelle sowohl aus Hartsteingut als auch aus Hartporzellan und Edel-Feuerton lieferbar

Bei Bedarf bitte Sonderangebot anzufordern

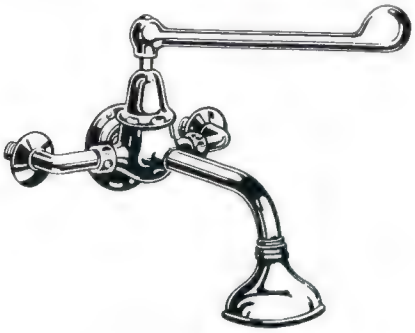

Nr. **660** **Ärztewaschtischbatterie** $^1/_2$"
mit Armhebelbetätigung, Winkelverschraubungen und Wandrosetten

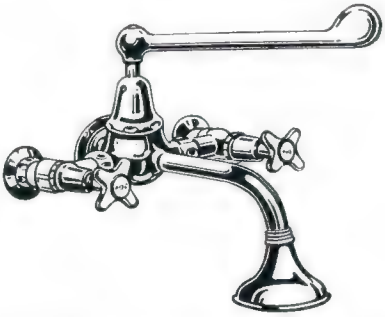

Nr. **661** **Ärztewaschtischbatterie** $^1/_2$"
mit Armhebelbetätigung, geraden Anschlußstücken und vorgebauten Eckregulierventilen

Ausführung: a) mit Mundstück und Strahlregler
b) „ gegossenem Brausekopf, umstellbar für Brause und Strahl

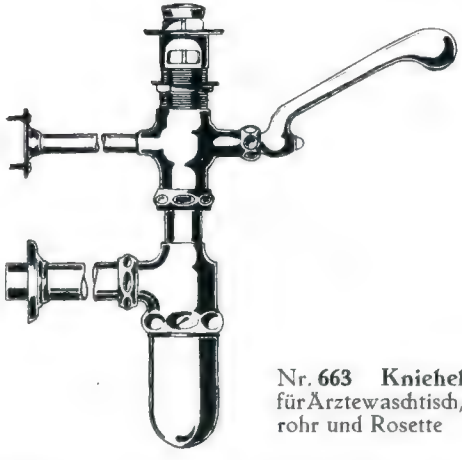



Nr. **662** **Ärztewaschtischhahn** $^1/_2$"
mit Armhebelbetätigung und Brausekopf

Nr. **663** **Kniehebel-Ablaufvorrichtung**
für Ärztewaschtisch, mit Siphon, Verlängerungsrohr und Rosette

F Nr. **1201**
Ecken vorn stark abgerundet

„Helgoland" 2
650×550 490×350 mm

„Helgoland" 1
590×500 430×300 mm

F Nr. **1205 Stapel-Waschtisch**, mit Rückwand

„Passau" 3
700×530 490×320 mm
„Passau" 2
630×470 440×280 mm
„Passau" 1
580×430 410×250 mm
mit Schlitzüberlauf

„Paderborn" 2
630×470 470×270 mm
„Paderborn" 1
580×430 440×240 mm
mit offenem Überlauf

F Nr. **1220**

„Münster"

Außenmaß 570×470 mm
Innenmaß 470×310 „

wird auch mit offenem Überlauf geliefert

Waschtisch Nr. 1 aus deutschem Feuerton
Breite 400 mm, Vorsprung 290 mm, Schale i. L. 300 mm lang, 190 mm breit, 120 mm tief

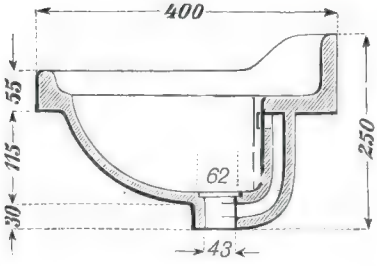

Waschtisch Nr. 2 aus deutschem Feuerton

Größe	1	2	
Breite	480	540	mm
Vorsprung . . .	380	400	„
Schale i. L. . . .	380×220×125	450×230×125	„

Mit oder ohne Hahnlöcher nach Bedarf



Nr. **700** **Waschbecken**
innen emailliert, außen gestrichen, mit vernickelten oder verchromten Ventilen und Kette und Halter sowie Befestigungsschrauben

a	b	c	d	e	f	
500	235	95	55	295	180	mm

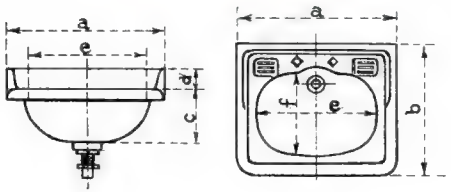

Waschtischplatten
auf gestrichenen Konsolen, innen spezialemailliert, mit vereinigtem Ab- und Überlauf, mit vernickelten oder verchromten Ventilen und Kette und Halter

	a	b	c	d	e	f	
Nr. **701**	500	370	130	85	340	245	mm
Nr. **702**	600	500	160	75	470	325	„

Die Waschtischplatten Nr. **701** und **702** werden auch mit 1 oder 2 Hahnlöchern zur Anbringung von Standhähnen geliefert

für Fabriken, Arbeitsdienstlager, Kasernen usw., hygienisch einwandfrei

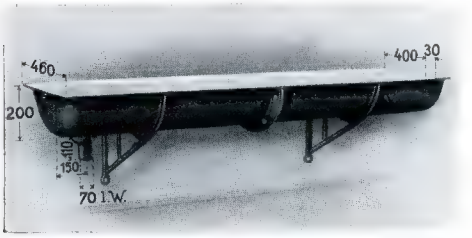

Nr. **710** einseitig, auf Wandkonsolen

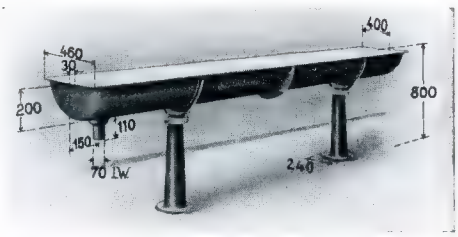

Nr. **713** einseitig, auf Säulenfüßen

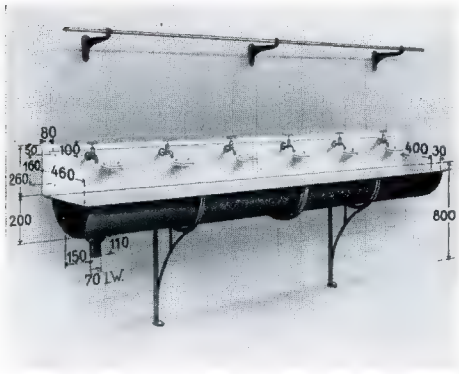

Nr. **711** einseitig, auf Fußkonsolen

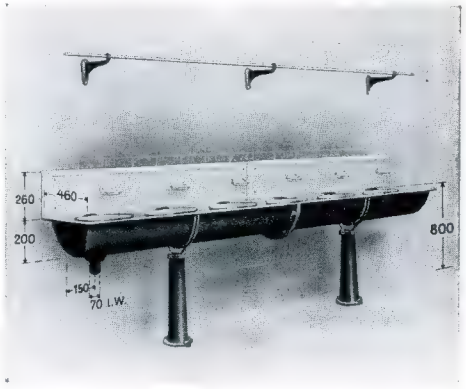

Nr. **714** eins., auf Säulenfüßen, mit Kippbecken

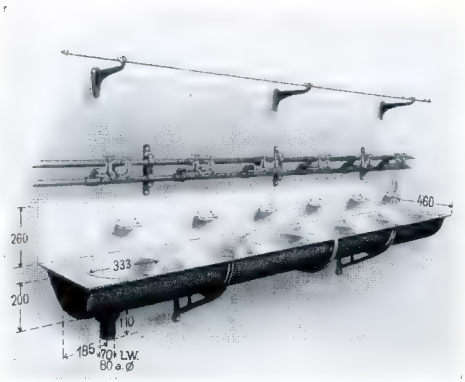

Nr. **712** eins., auf Wandkonsol., m. Kippbecken

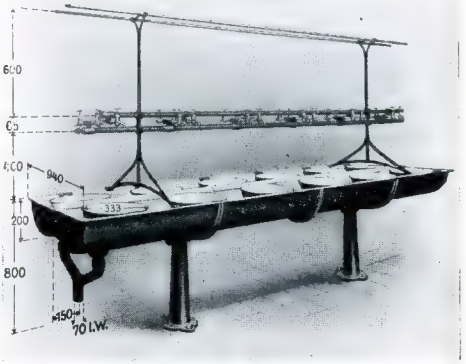

Nr. **715** doppelseitig, mit Kippbecken

Sonderdrucksachen über Reihenwaschanlagen auf Wunsch

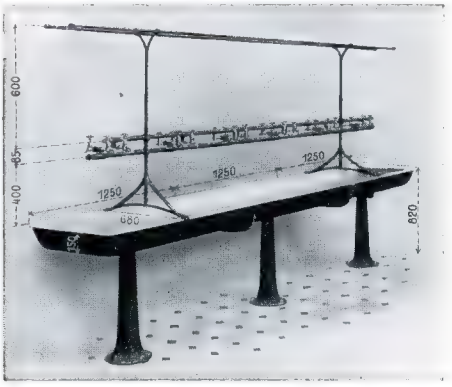

Nr. **716** doppelseitig, auf Säulenfüßen

Nr. **717** doppelseitig, auf Fußgestell

Nr. **718** doppelseitig, freistehend auf Säulenfüßen, Entleerung durch kurze Drehung der Becken DRGM.

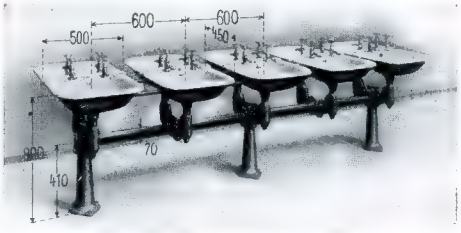

Nr. **721** doppelseitig, freistehend auf Säulenfüßen, U-förmige Becken DRGM.

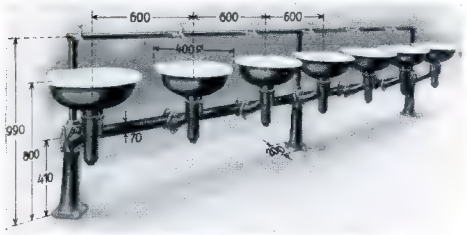

Nr. **719** einseitig, freistehend auf Säulenfüßen DRGM.

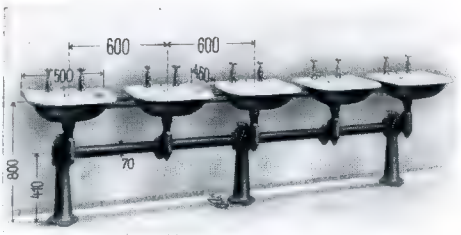

Nr. **722** einseitig, freistehend auf Säulenfüßen DRGM.

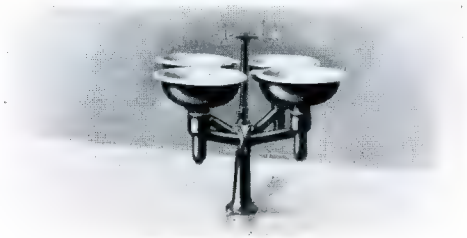

Nr. **720** Kreuzform, freistehend auf Säulenfuß DRGM.

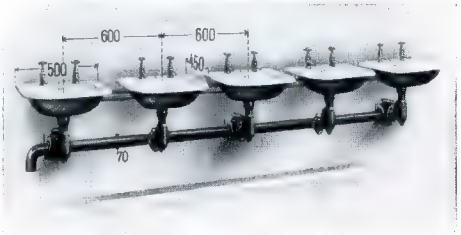

Nr. **723** einseitig, Becken frei von der Wand DRGM.

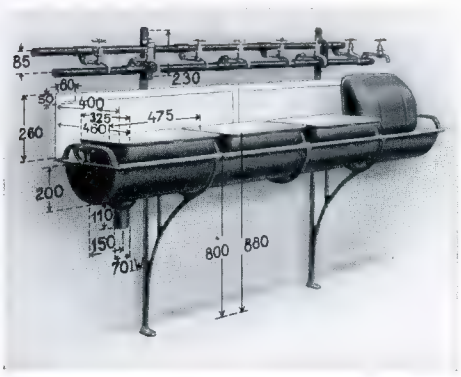

Nr. **724**
einseitig, auf Fußkonsolen, mit Kippbecken

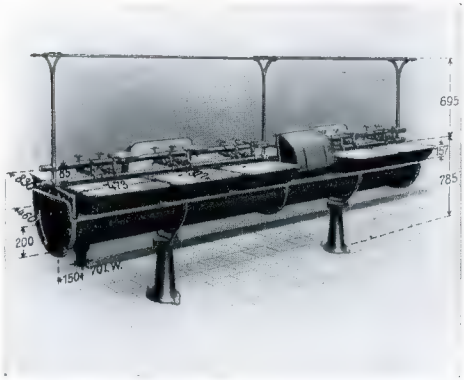

Nr. **725** doppelseitig, mit Kippbecken

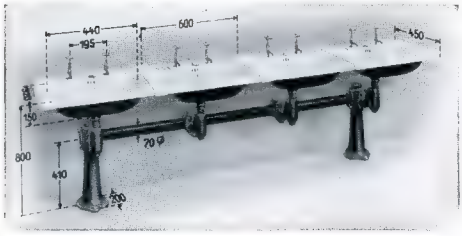

Nr. **726** einseitig, freistehend auf Säulenfüßen DRGM.

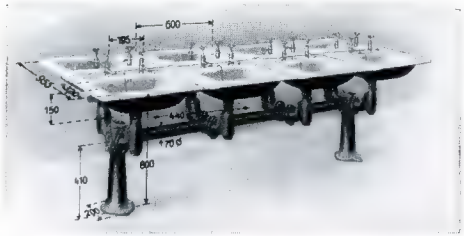

Nr. **727** doppelseitig, freistehend auf Säulenfüßen DRGM.

Nr. **728** einseitig, auf Wandkonsolen, mit Rückwand DRGM.

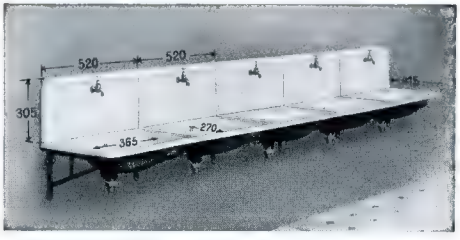

Nr. **729** einseitig, auf Wandkonsolen

Reihenwaschanlagen sind noch in vielen anderen Modellen, sowohl in Gußeisen emailliert, „**Keravit**", „**Standard**" und **Edel-Feuerton** lieferbar

Sonderdrucksachen auf Wunsch

Nr. **750** runde Form

Größe	1	2	3	
Höhe	510	470	450	mm
Breite mit Lappen	460	380	360	„
Vorsprung	240	230	200	„

Nr. **751** Schnabelform

Größe	1	2	3	
Höhe	510	470	430	mm
Breite mit Lappen	460	380	350	„
Vorsprung	350	300	280	„

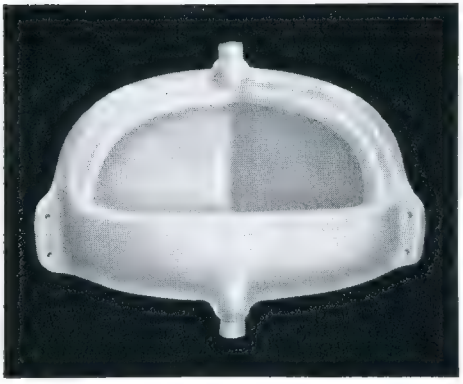

Nr. **752** für Ecke, runde Form

Größe	1	2	3	
Höhe	410	390	345	mm
Breite mit Lappen	500	445	405	„
Vorsprung	370	320	300	„

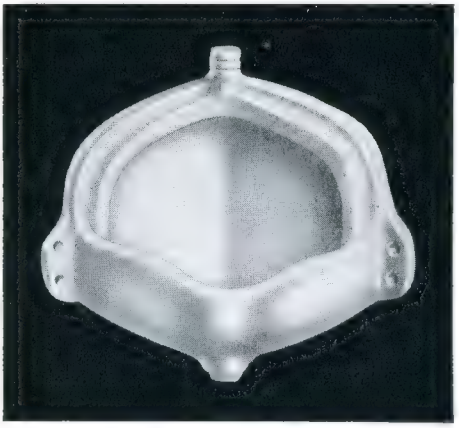

Nr. **753** für Ecke, Schnabelform

Größe	1	2	3	
Höhe	410	390	360	mm
Breite mit Lappen	500	445	405	„
Vorsprung	460	410	380	„

Alle Abmessungen einschließlich Lappen und Stutzen

Nr. **755** ⟨DF 5732⟩ **„Bering"-Urinal**

Vorsprung	355 mm
Breite	345 „
Höhe	510 „

Nr. **756** ⟨DF 5733⟩ **„Sofia"-Urinal**
mit angeformtem Geruchverschluß

Vorsprung	355 mm
Breite	345 „
Höhe	640 „

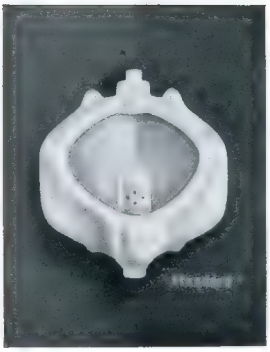

Nr. **757** ⟨DF 5737⟩ **„Baffin"-Urinal**

Vorsprung	420 mm
Breite	410 „
Höhe	440 „

Nr. **758** ⟨DF 5716⟩ **„Bravo"-Urinal**
mit angeformtem Geruchverschluß

Vorsprung	350 mm
Breite	455 „
Höhe	875 „

Urinalbecken aus „Keravit"-Porzellan

Nr. **760** ⟨2350⟩ für flache Wand
Breite . . . . . 320 mm
Vorsprung . . . . . 360 „
Höhe . . . . . 520 „

Nr. **761** ⟨2399⟩ m. angeformtem Geruchverschluß
Breite . . . . . 400 mm
Vorsprung . . . . . 320 „
Höhe . . . . . 590 „

Nr. **762** ⟨2360⟩ für Ecke
Breite . . . . . 400 mm
Vorsprung . . . . . 390 „
Höhe . . . . . 530 „

Nr. **763** ⟨4703⟩ **Urinalrinne** aus Edel-Feuerton
für Wasserspülung, mit Zulauf links, Ablauf rechts oder Zulauf rechts, Ablauf links. Ganzer Vorsprung ca. 250 mm, Höhe mit Rückwand ca. 225 mm, Größe 1200, 1050, 900, 750 oder 680 mm

Nr. **764** **Urinalrinne** aus Gußeisen
innen weiß emailliert, außen asphaltiert, mit 300 mm hoher Rückwand. Länge 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
Vorsprung . . . . . 175 mm
Rinnentiefe . . . . . 115 „
Rückwandhöhe . . . . . 280 „
Ablauf rechts oder links. Bei Bestellung anzugeben

Nr. **764a** **desgl.** ohne Rückwand
Nr. **764E** **Eckstück** dazu

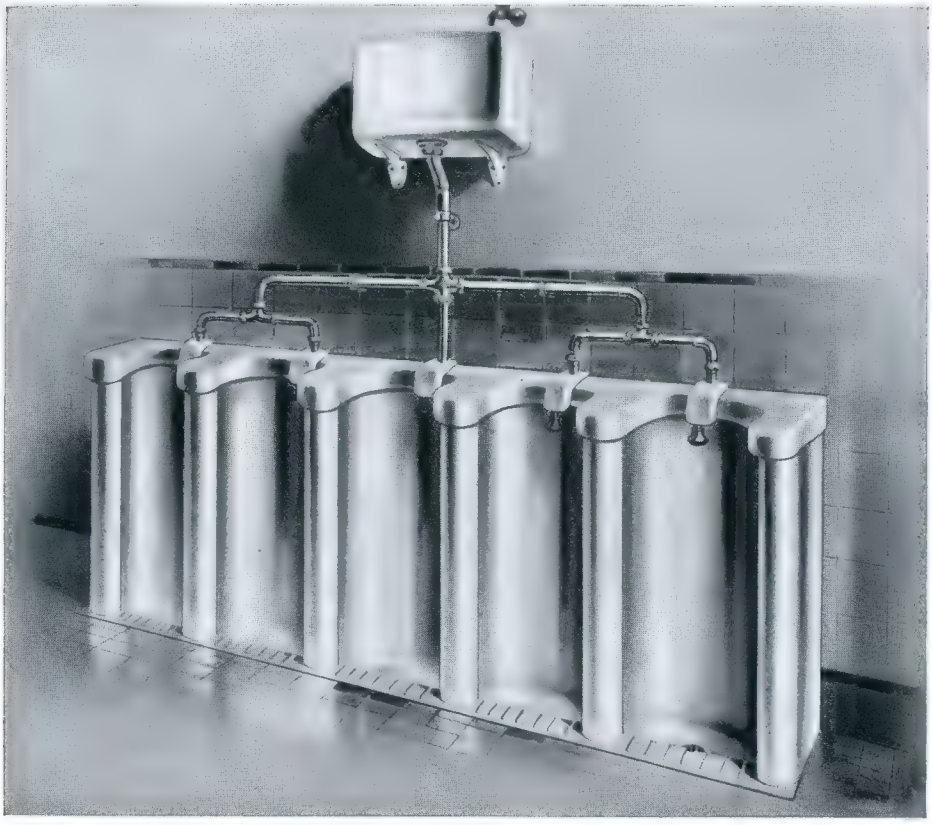

Nr. **770** ⟨4700⟩ **Urinalanlage**
für flache Wand oder in Verbindung mit Eckstand, mit durchlaufender Ablaufrinne, den oberen Abdeckplatten, Säulen und Fußleisten

Anlagen bis zu 7 Ständen mit 1 Spülkasten

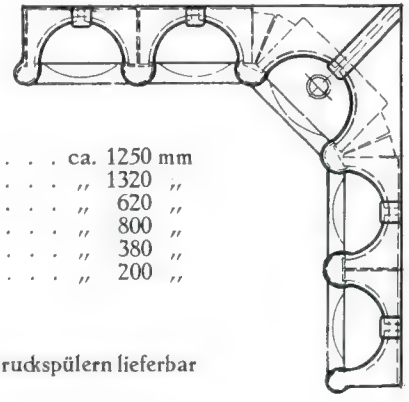

Standhöhe ohne Abdeckplatten gemessen	ca.	1250 mm
„ mit „ „	„	1320 „
Standbreite	„	620 „
„ des Eckstandes	„	800 „
Vorsprung	„	380 „
Bodentiefe	„	200 „

Die Anlage ist sowohl mit Spülkasten als auch mit Druckspülern lieferbar

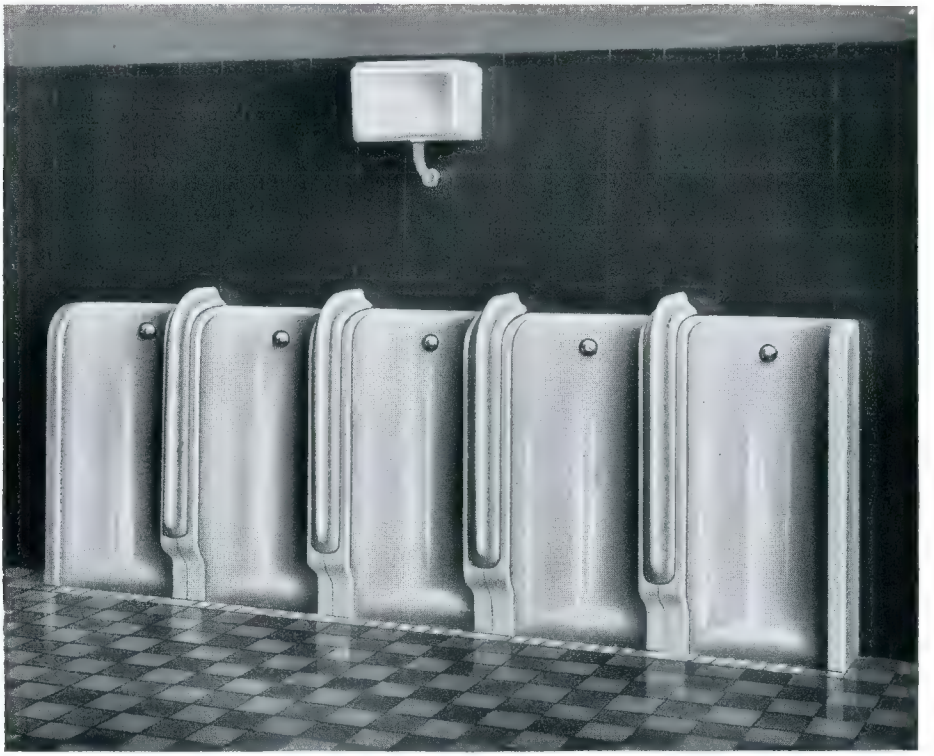

Nr. **771** ⟨4705⟩ **Urinalanlage**
für flache Wand oder in Verbindung mit Eckstand, mit durchlaufender Ablaufrinne, niedrigen Trennwänden und Fußleisten

Anlagen bis zu 7 Ständen mit 1 Spülkasten

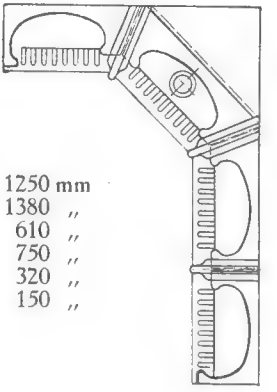

Standhöhe ohne Trennwand gemessen	1250 mm
„ mit „ „	1380 „
Standbreite	610 „
„ des Eckstandes	750 „
Vorsprung	320 „
Bodentiefe	150 „

Die Anlage ist sowohl mit Spülkasten als auch mit Druckspülern lieferbar

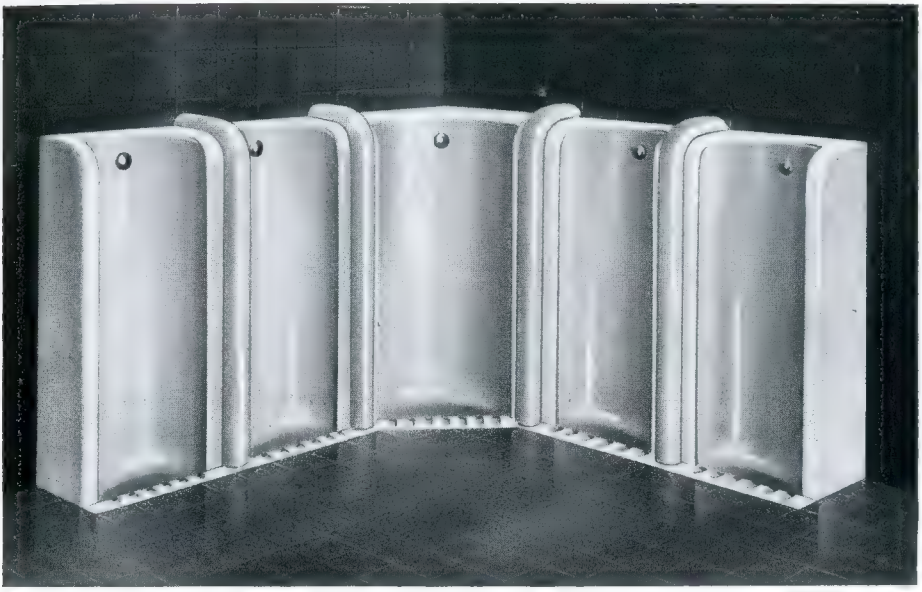

Nr. **772** ⟨4710⟩
Urinalanlage für flache Wand oder in Verbindung mit Eckständen

Ausführung A: mit niedrigen Trennwänden ⟨wie abgebildet⟩
„ B: mit hohen Trennwänden

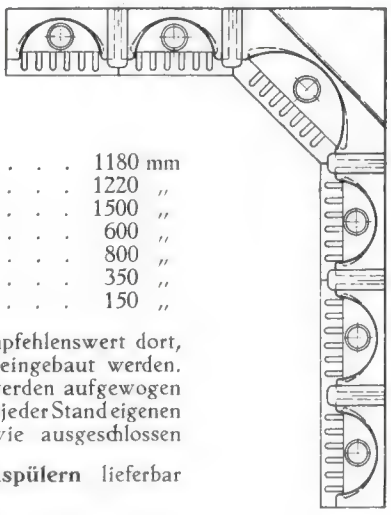

Standhöhe ohne Trennwand gemessen	1180 mm
„ mit niedriger Trennwand gemessen	1220 „
„ mit hoher Trennwand „	1500 „
Standbreite	600 „
Standbreite des Eckstandes	800 „
Vorsprung	350 „
Bodentiefe	150 „

Jeder Stand hat eigenen Ablauf. Besonders empfehlenswert dort, wo Urinalanlagen in Erd- oder Obergeschossen eingebaut werden. Die etwas höheren Kosten der mehrfachen Siebe werden aufgewogen durch die unbedingte Gewähr für beste Isolierung. Da jeder Stand eigenen Ablauf hat, ist **jegliche Verstopfung** so gut wie ausgeschlossen

Mit **Spülkasten** sowohl als auch mit **Druckspülern** lieferbar

Die Stände werden auch als Einzelstände geliefert

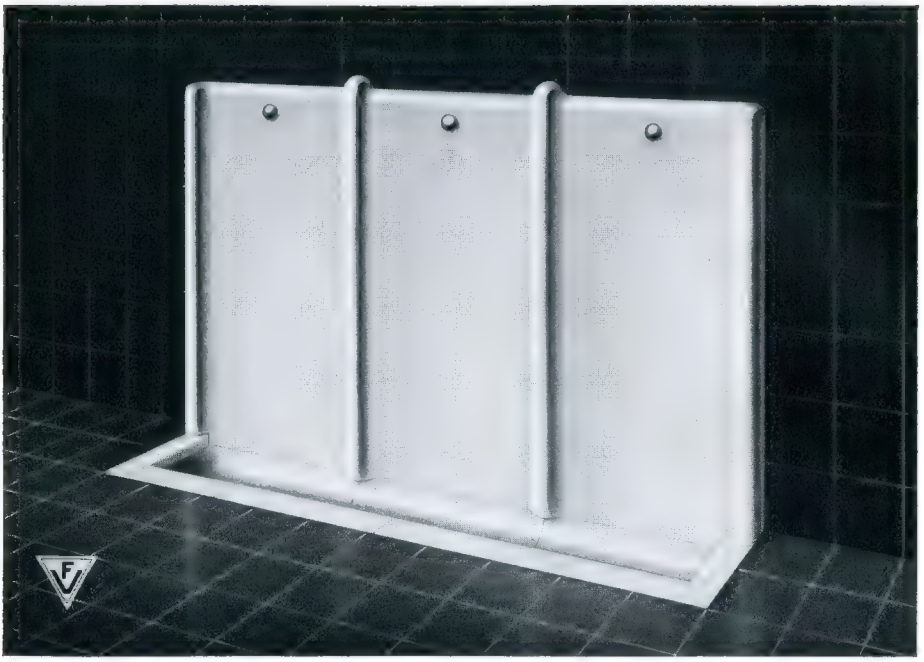

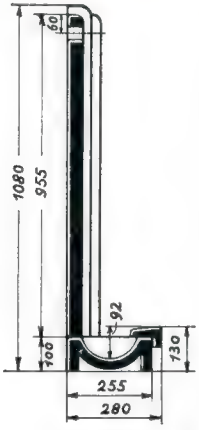

Ausführung A



Ausführung B

Nr. **773** ⟨4717⟩
Platten-Urinalanlage aus Edel-Feuerton, in beliebigen Längen zusammenstellbar, die **Rückwände** mit angeformten Deckleisten, die **Endstücke** mit verstärkter Wulst, einschl. Ablaufrinne und losen Fußleisten

Auch mit Anordnung für Ecke lieferbar

Ausführung A: Vorsprung der Rinne	255 mm
„ B: „ „ „	340 „
Standbreite ⟨Baulänge⟩	500 „

Nr. **774** ⟨4716⟩ **Einzelstand** mit 340 mm breiter Rinne

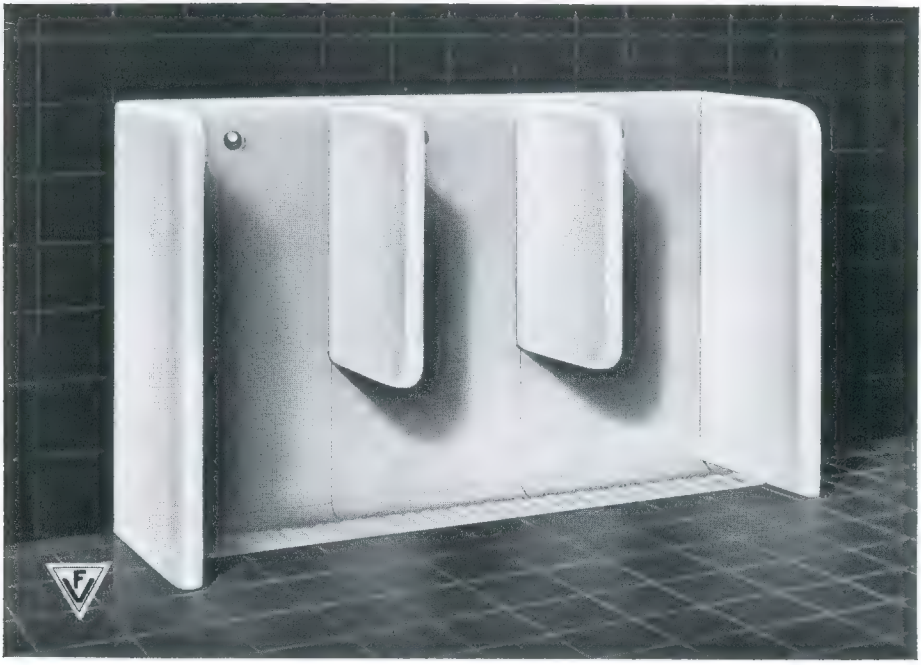

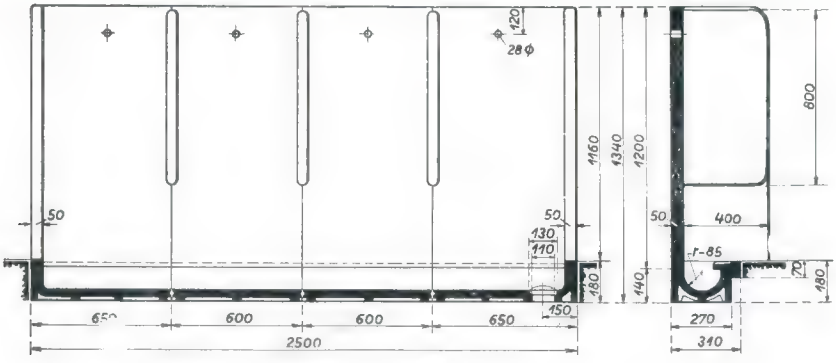

Nr. **775** ⟨4720⟩ **Urinalanlage** mit Schamwänden
Nr. **776** ⟨4719⟩ „ ohne Schamwände

Platten-Urinalanlage aus Edel-Feuerton, für flache Wand, in beliebigen Längen zusammenstellbar, mit Ablaufrinne und losen Fußleisten

Rückwände . . . . . 1200×600 mm **Seitenwände** . . . . . 1200×450 mm

Nr. **777** ⟨4718⟩ **Schamwände,** 800×400 mm, mit eingesetzten Befestigungsdollen

Die Schamwände eignen sich auch zur Verwendung bei Urinalanlagen überall dort, wo sonst Marmor- oder Glaswände benutzt werden

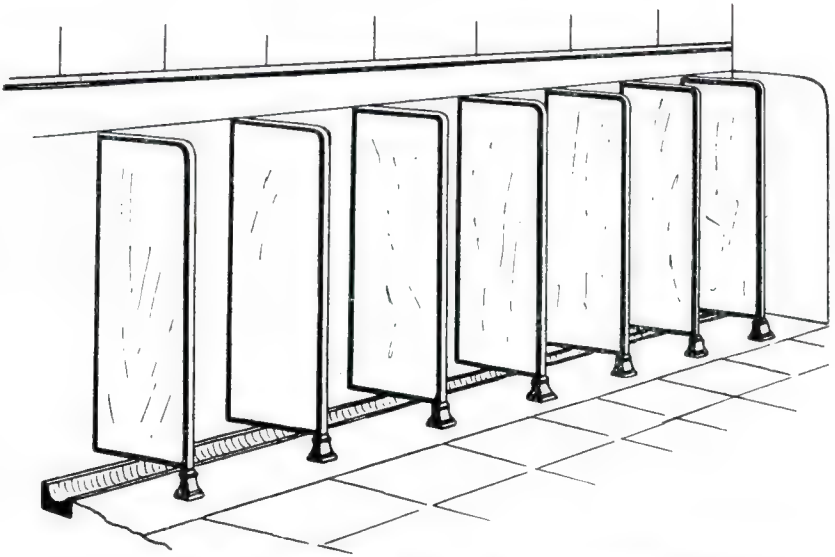

Nr. **778** **„Torfit"-Urinalanlage,** rot mit schwarz-grauem Gesims, ohne Wasserspülung, geruchfrei, für Schulen, Fabriken, Bahnhöfe usw. vorzüglich bewährt — Verlangen Sie Sonderangebot unter Beifügung einer Raumskizze

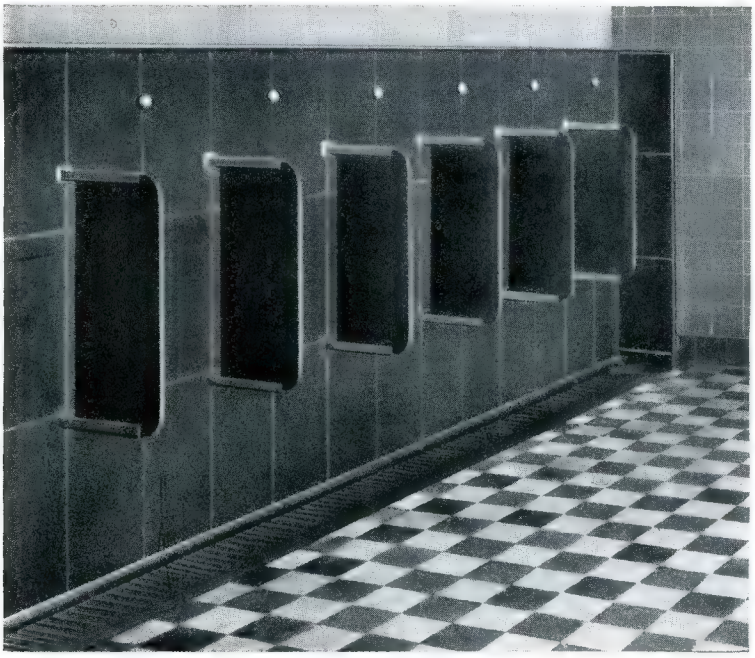

Nr. **779** **Urinalanlage**
aus braun-glasierten Steinzeugplatten ⟨500×300 mm⟩ mit vernickelten Spritzköpfen und automat. Steinzeug-Spülkasten, Trennwände ⟨700×350 mm⟩ mit Schienen oder Halteeisen, Rinne mit Ölsiphon und Fußleisten



Nr. **780**



Nr. **781**

Nr. **782**

Nr. **783**

sämtlich in $^3/_8$ und $^1/_2$"

Nr. **784** **Einlaufhahn** mit Druckknopf, $^1/_2$"



Nr. **785** **Spülhahn** für Feuertonstände $^1/_2$"

Nr. **786** $^3/_8$ und $^1/_2$"

Nr. **787** $^1/_2$"

Nr. **788** **Kugelablaufsieb** Messing vernickelt

Nr. **790** **P. P.-Spülrohr** aus Kupfer, mit Berieselungslöchern, nahtlos gezogen, in Fabrikationslängen, Außendurchmesser 15 mm



Nr. **789** **Urinalsiphon** 2" l. W., mit vernickelter oder verchromter Platte, 130 mm Durchmesser

Nr. **791** **Spülrohr-Verkleidung**
Nickelin poliert
Kupfer poliert
Messing poliert
Zinkblech roh

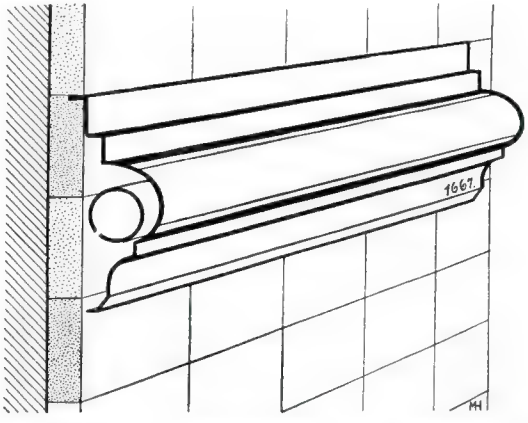



Nr. **800** **Zeitspülkasten** aus Gußeisen für Urinalanlagen, mit Bleisauger u. kräftigem Schwimmerhahn, beliebig einstellbar, innen emailliert, außen gestrichen

Inhalt . . . . . 9, 12, 18, 24 Liter

Auch in verzinktem Eisenblech lieferbar



Nr. **801** **Zeitspülkasten** aus Feuerton für Urinalanlagen, mit automatisch wirkender Kupfer-Saugglocke, Abgang $1^1/_4$", Außenteile vernickelt, Inhalt 17, 20, 24, 28 Liter

Nr. **802** **Becken** aus Steingut für „Seekranke", mit Randspülung und Siebeinlage, äußerer Durchmesser 480 mm

Nr. **803** ⟨4361⟩ **Mundspülbecken** aus Edel-Feuerton, mit Wandflansch für die Befestigung, das Becken mit Randspülung und Zulauf von oben, mit Urinal-Eckhahn, Einlaufspund und Metallsiphon

Nr. **804** **Speibecken** aus Steingut Höhe 480 mm, Breite 380 mm

Nr. **810** **Bidet** aus „Keravit"-Porzellan in kantiger, moderner Form, mit Messing-vernickelten Füllhähnen für kaltes und warmes Wasser, Ab- und Überlaufvorrichtung mit Umlegehebel sowie Messing-vernickeltem Siphon mit Verlängerungsrohr und Rosette

Nr. **811** **Bidet** aus „Keravit"-Porzellan in kantiger, moderner Form, mit kompletter Unterbeckenbatterie mit Umschaltung für Beckenfüllung und Unterdusche, Ab- und Überlaufvorrichtung mit Zugknopf, Siphon mit Verlängerungsrohr und Rosette

Nr. **812** ⟨DF 5000⟩ **MENLO-Bidet** komplett mit Bidetbatterie für Untermontage mit nichtsteigender Spindel u. auswechselbarem Sitz, Unterdusche mit Regulierventil für Spülrand und Unterdusche, Ab- und Überlaufvorrichtung $1^1/_4$", Exzenterbetätigung durch Hubknopf, Zuflußrohre $^3/_8$", für Quetschverschraubung mit Bodenrosetten
Länge 670 mm, Breite 390 mm, Höhe 385 mm

Nr. **813** ⟨DF 5027 S⟩ **NERVI-Bidet** komplett mit Bidetbatterie für Untermontage mit nichtsteigender Spindel und auswechselbarem Sitz, Umstellventil für Spülrand u. Unterdusche. Ablaufventil mit Stopfen, kleinem Kettenhalter mit Kugelkette
Länge 600 mm, Breite 350 mm, Höhe 390 mm
Dieses Bidet ist nur in Verbindung mit der vorstehend beschriebenen Armatur lieferbar

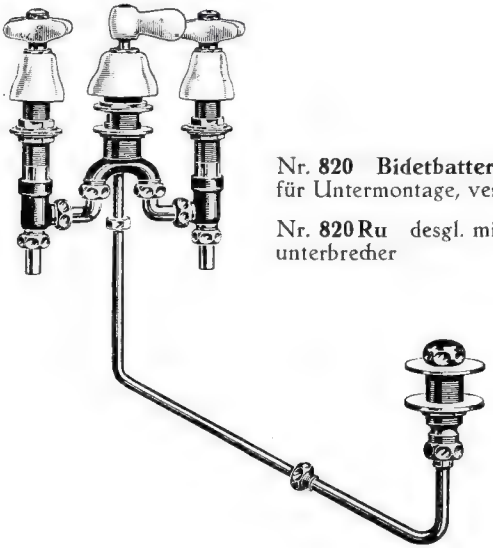

Nr. **820** **Bidetbatterie**
für Untermontage, verstellbar

Nr. **820 Ru** desgl. mit Rohrunterbrecher

Nr. **821** **Rohrverbindung** $^1/_2$"
zu Bidethähnen und -batterien, 370 mm lang, Rohrdurchmesser 16 mm, mit Quetschverschraubung

Nr. **822** **Bidetsiphon,** Wasserstand 50 mm, mit Verlängerungsrohr 200 mm mit Klemmrosette

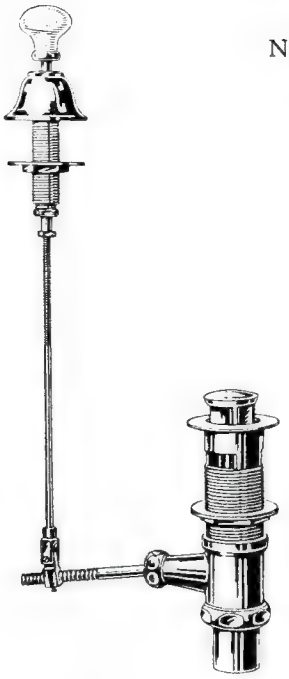

Nr. **823** **Bidethahn**
mit Glocke und Seesterngriff
aus Porzellan

Nr. **281** **Zuggarnitur**
Knopf und Glocke aus Porzellan

Nr. **825**
Einfache Klosettanlage

Klosettkörper (Flachspüler) aus Hartsteingut, Feuerton oder Porzellan, mit verschiedenen Abgängen, poliertem Buchensitz ohne Deckel, mit Sitzschrauben, Spülkasten (9 Liter) aus Gußeisen, innen emailliert, ohne Deckel, einfachem, vernickeltem Kettenzug mit Porzellangriff, Blei- oder Stahlspülrohr, vernickeltem Rohrband, Spülrohrverbinder und Bodenschrauben

Nr. **826**
Bessere Klosettanlage

Klosettkörper (Flachspüler) aus Hartsteingut, Feuerton oder Porzellan, mit verschiedenen Abgängen, poliertem Buchensitz mit Deckel, mit Sitzschrauben, Spülkasten aus Hartsteingut oder „Keravit" (12 Liter) auf emaill. Konsolen, vernickelter Zugvorrichtung mit doppelter Führung, auf Eichenholzbrett, Blei-, Stahl- oder Messingvernick. Spülrohr, 2 vernick. Rohrbändern, Spülrohrverbinder u. Bodenschrauben. Auch mit verchromten Metallteilen lieferbar

Beide Klosettanlagen sind auch mit **Eiche-, Sperrholz-, Mahagoni-, gespr. Celluloid-** oder **echt Celluloidsitz** mit oder ohne Klappdeckel lieferbar — Bei Bestellung ist der Klosettabgang anzugeben

Nr. **827** **Komplette Klosettanlage**
mit Druckspüler, Flachspülklosettkörper aus Hartsteingut, Feuerton oder Kristallporzellan, polierter Buchesitz ohne Deckel, mit Sitzschrauben, vernickelter Druckspüler $^3/_4$", vernickeltes oder verzinktes Stahlspülrohr, Patent-Spülrohrverbinder, Bodenschrauben

Mit Druckspülern verschiedener Systeme ⟨siehe Seite 81⟩ lieferbar

Kann auch mit Eiche-, Sperrholz-, Mahagoni-, gespritzt oder echt Celluloidsitz mit oder ohne Deckel geliefert werden

Nr. **828** ⟨DF2187⟩
MODERNUS-Absaugeklosettanlage
bestehend aus: Modernus-Klosettbecken mit gerader Front sowie Spüldüse, S-Abgang innen*), niederhängendem Spülkasten mit Deckel und kompletter Innengarnitur, ferner mit Spülrohrbogen und Einlaufverschraubung. Klosettsitz mit oder ohne Deckel, einschließlich Standscharniere, sichtbare Metallteile in verchromter Ausführung

*) Klosettbecken auch mit außenliegendem S-Abgang und P-Abgang lieferbar

Nr. **828a Absaugeklosettanlage**

bestehend aus:

„Keravit"-Klosettbecken Nr. K. 2180, Abgang i. S. oder a. S., mit weiß-celluloidiertem Sitz mit Deckel Nr. 1061 mit Unterschrauben Nr. 1052, tiefhängendem Keravit-Spülkasten Nr. 1004 (12 oder 16 Liter Inhalt), mit kompletter Innengarnitur, sichtbare Teile verchromt, mit Deckel, mit verchromtem Einlaufbogen, nebst Einlaufverschraubung, verchromtem Zulauf-Eckhahn Nr. 260, $^1/_2$" sowie Fußschrauben, Klosettpapierhalter Nr. 1071, Gußeisen weiß emailliert

Nr. **828b Absaugeklosettanlage „Optimus"**

bestehend aus:

„Keravit"-Klosettbecken Nr. K. 2108, Abgang a. S. oder P, mit Mahagoni-Sitz mit Deckel Nr. 1061, mit Unterschrauben Nr. 1052, tiefhängendem Keravit-Spülkasten Nr. K. 2288 (15 Liter Inhalt) mit kompletter Innengarnitur, sichtbare Teile verchromt, mit Deckel, mit verchromtem Einlaufbogen nebst Einlaufverschraubung, verchromtem Zulauf-Eckhahn Nr. 260, $^1/_2$" sowie Fußschrauben, Klosettpapierhalter Nr. 1071, Gußeisen weiß emailliert

Nr. 829 Frostfreie Hofklosettanlage „Niefrosta"
bestehend aus weiß-glasiertem Trichterklosettkörper aus Hartsteingut, Buchensitz mit oder ohne Deckel mit Schrauben, frostfreiem, gußeisernem Spülkasten, innen emailliert, 9 Liter Inhalt, mit Sperrwinkel, verzinktem Stahlspülrohr mit Schelle und Spülrohrverbindung, Messing-Frosthahn mit Hebel und Kette sowie Klosettzug in allen Ausführungen (ohne Führungsrohr, Entleerungstrichter, Abfallrohr und gußeisernen Traps)

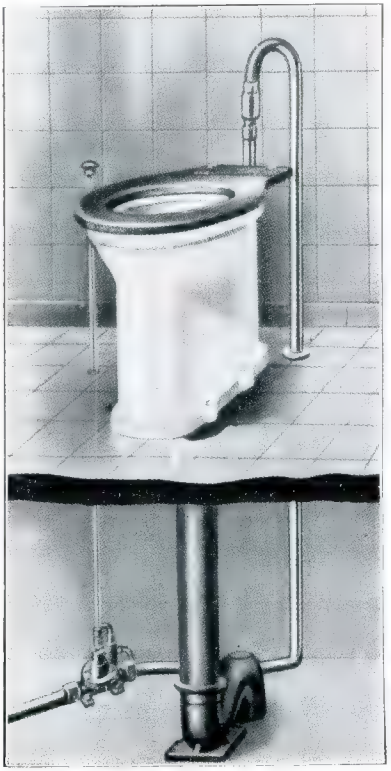

Nr. 830 Frostfreie Hofklosettanlage „Arktis"
mit Klosetthahn und Unterbrecher, Becken und Sitz wie vor (ohne Spülrohr, Druckstange und Traps usw.)

Beide Anlagen sind auch mit gußeisernem Hofklosett lieferbar

Flachspülklosett Nr. 207 für Klappsitz
Sitzöffnung i. L. 330 mm lang, 260 mm breit, Abflußstutzen i. L. 85 mm, außen 110 mm

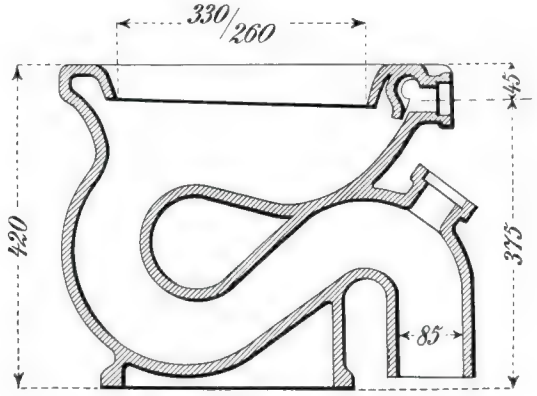

Das Klosett Nr. 207 wird unter gleicher Modellnummer auch mit nachfolgenden Abgängen geliefert:
Abgang freiliegend schräg nach hinten (P-Trap), Abgang freiliegend seitl. 45 bzw. 90° rechts od. links

Flachspülkloseffkörper



Abgang innenliegend nach unten ⟨i. S.⟩
Nr. **840** Hartsteingut
Nr. **850** „Keravit"



Abgang hinten schräg ⟨P⟩
Nr. **841** Hartsteingut
Nr. **851** „Keravit"



Abgang freiliegend senkrecht ⟨a. S.⟩
Nr. **842** Hartsteingut
Nr. **852** „Keravit"



Hartsteingut mit Hartholzbacken
Nr. **843** Abgang nach unten
Nr. **844** „ „ hinten schräg
Nr. **845** „ außen senkrecht
Auch in „Keravit" lieferbar



Abgang **rechts** 45°
Nr. **846** Steingut
Nr. **853** „Keravit"

Abgang **links** 45°
Nr. **847** Steingut
Nr. **854** „Keravit"



Abgang **rechts** 90°
Nr. **848** Steingut
Nr. **855** „Keravit"

Abgang **links** 90°
Nr. **849** Steingut
Nr. **856** „Keravit"

Flachspülklosettkörper
aus Hartsteingut oder Kristallporzellan

Nr. **860** Abgang nach unten (Steingut)
Nr. **861** „ nach hinten
Nr. **862** „ freiliegend nach unten

Mit ausgerundeter, vorderer Beckenwand. **Hervorragende Spülwirkung** bei geringem Wasserverbrauch

Zur Verwendung mit allen bekannten Spülern oder auch mit Spülkasten

Verstopfen unmöglich

Die Becken Nr. 860 bis 862 sind auch mit Abgängen 45 und 90° rechts und links lieferbar

Flachspülkloseffkörper aus „Standard"-Kristallporzellan

Nr. **865** (DF 3400)
Abgang senkrecht

Nr. **866** (DF 3410)
Abgang schräg (DIN 1381 Form B)

Nr. **867** (DF 3415) Abgang links schräg 45°
Nr. **868** (DF 3425) „ rechts „ 45°

Nr. **869** (DF 3420)
Abgang freiliegend senkrecht
(DIN 1381 Form A)

Tiefspülklosetts

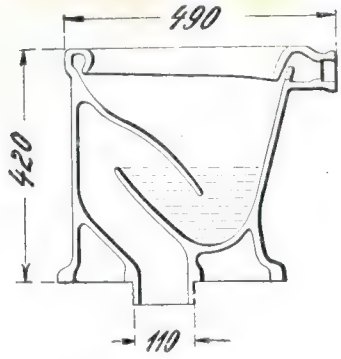

Nr. **875** Hartsteingut
Nr. **885** „Keravit"

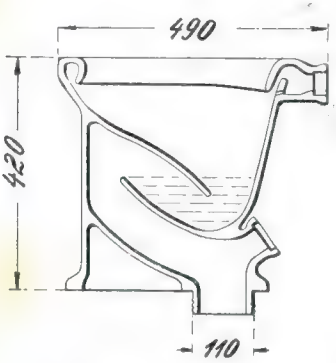

Nr. **876** Hartsteingut
Nr. **886** „Keravit"

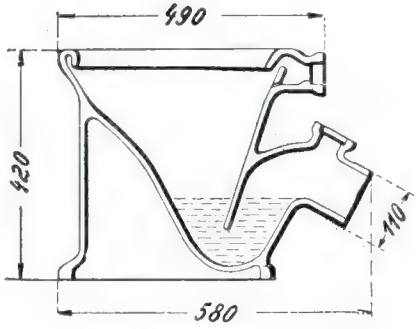

Nr. **877** Hartsteingut
Nr. **887** „Keravit"

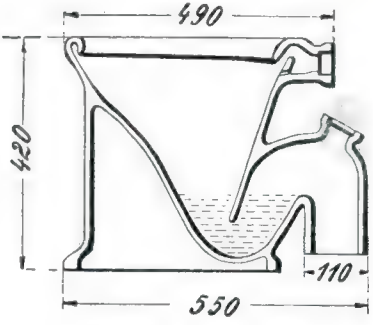

Nr. **878** Hartsteingut
Nr. **888** „Keravit"

Zungenklosetts

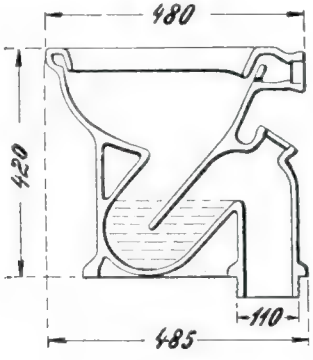

Abgang nach unten
Nr. **879** Hartsteingut
Nr. **889** „Keravit"

Abgang schräg
Nr. **880** Hartsteingut
Nr. **890** „Keravit"

Abgang außen senkrecht
Nr. **881** Hartsteingut
Nr. **891** „Keravit"

Trichterschüsseln

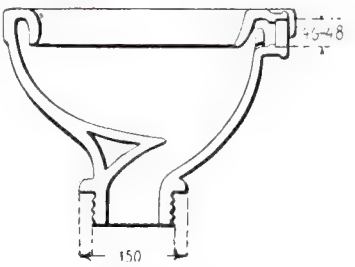

Nr. **895**
Hartsteingut, Schüssel mit Zunge, Sitzlappen und schmaler Fußflansche zum Aufkitten

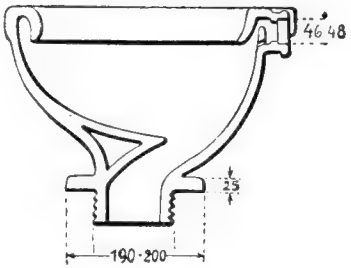

Nr. **896**
Hartsteingut, Schüssel mit Zunge, Sitzlappen u. breiter Fußflansche m. 4 Befestigungslöchern

Trockenkloseffs

mit Zentralspülung **ohne** Entlüftung

Abgang
110 140 170 mm l. W.



Nr. **900** Hartsteingut
Nr. **901** Kristallporzellan
Nr. **902** Hartsteingut mit einfacher Entlüftung

Komplette Klappenkloseffs

Nr. **905**
Körper aus Hartsteingut, mit hinten liegendem Abgang nach unten, Klappgarnitur mit Seitenhebel und poliertem Sitz mit Deckel und Sitzschrauben

Nr. **906**
Körper aus Hartsteingut, mit mittlerem Abgang nach unten, Klappgarnitur mit Zugknopf und poliertem Sitz mit Deckel und Sitzschrauben

Die Klosettkörper Nr. 905 und 906 sind auch in Feuerton und Kristallporzellan lieferbar

Flachspül-Kloseffkörper





mit Sitzlappen
Nr. **925** Abgang innenliegend unten
Nr. **926** „ schräg nach hinten

mit Sitzlappen
Nr. **927** Abgang außenliegend senkrecht





mit eingelegten Sitzbacken
Nr. **928** Abgang innenliegend unten
Nr. **929** „ schräg nach hinten

mit eingelegten Sitzbacken
Nr. **930** Abgang außenliegend senkrecht





Sattelsitzform mit hochgezogenem Rückteil. Gerade Sitzfläche
Nr. **931** Abgang außenliegend senkrecht

Sattelsitzform mit eingelegten Sitzbacken
Nr. **932** Abgang außenliegend senkrecht

Niederspül-Kloseffkörper





Nr. **933** wie Nr. 934, jedoch besonders großes Modell

Nr. **934** Abgang außenliegend senkrecht Normalmodell

Kinder-Kloseffkörper aus Feuerton



Nr. **940**
Flachspüler mit Sitzlappen



Nr. **941**
Flachspüler mit Sitzbacken



Nr. **942** **Flachspüler**
. Sattelsitz mit Sitzbacken



Nr. **943** mit Holzbacken



Nr. **944** mit Sitzlappen



Nr. **945** Sattelsitz mit
Sitzbacken

Trockenkloseffs mit Spülstutzen



Nr. **950** mit Sitzlappen



Nr. **951** mit Sitzlappen



Nr. **952** mit Sitzbacken



Nr. **953** mit Sitzbacken



Nr. **954** mit Sitzbacken



Nr. **955** Sattelsitz mit
Sitzbacken

Druckspüler in vernickelter oder verchromter Ausführung



Nr. **960**
System „AQUA"



Nr. **961** Benkiser
Modell „Roland"

Nr. **962**
System „DAL"

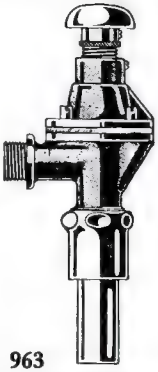

Nr. **963**
Selbstschlußklosettventil
komb. mit Rohrunterbrecher
$^1/_2$ und $^3/_4$"

Nr. **966**
Spülrohr für Druckspüler
Ausführung wie Nr. 965

Nr. **965** **Spülrohr** für
hochhängende Spülkästen

Ausführung: a) Stahlrohr verzinkt
b) vernickelt c) verchromt

Nr. **967** **Spülrohrbogen**
vernickelt oder verchromt,
rechtwinklig gebogen, für
hochhängende Spülkästen,
f. Bodenventil $1^1/_4$", Rohr-
durchmesser 32/30 mm



Nr. **968**
Spülrohr-Einlaufstück
250 mm lang, 32/30 mm ⌀



Nr. **970**
Spülrohrverbinder, verzinkt

Nr. **970a**
Gummiring für
Spülrohrverbinder
$^1/_2$, $^3/_4$, $1^1/_4$"

Nr. **971**
Gummimuffe
„Unitas", $1^1/_4$"

Nr. **972**
Gummitüte
$^1/_2$, $^3/_4$, 1, $1^1/_4$"

Nr. **973** **Bodenschraube** aus
Messing, 50/5 und 60/5,5 mm



Nr. **974** **Rohrband**
für Druckspüler, ver-
nickelt od. verchromt

Spülrohrbügel
Nr. **975** verzinkt, mit Gummipuffer
Nr. **976** „ ohne „
Nr. **975a** u. **976a** vernick. od. verchromt



Nr. **1000 Original Düsseldorfer Spülkasten** innen gestrichen od. emailliert, außen gestrichen, mit oder ohne Deckel, Inhalt ca. 9 oder 12 Liter

Nr. **1000 a** innen und außen weiß emailliert

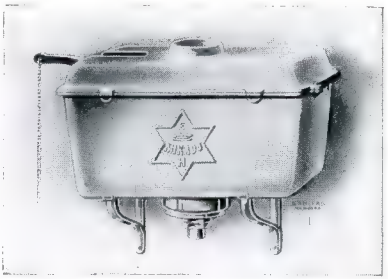

Nr. **1001** „**Mikado**"-**Spülkasten** innen emaill., mit Deckel, Inhalt ca. 9 u. 11 Liter

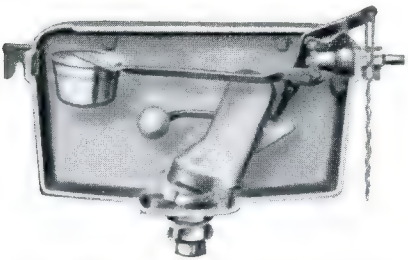

Nr. **1002 Spülkasten „Wasserfrei"** innen emailliert, außen gestrichen, mit Deckel, frostsicher, füllt sich nur beim Ziehen, Entleerung selbsttätig

Nr. **1003 Spülkasten** aus Ia. Hartsteingut, mit kompletter Innengarnitur, Außenarmatur vernickelt od. verchromt, Inhalt ca. 9 u. 11 Liter

Nr. **1004 Tiefhängender Spülkasten** aus „Keravit" für Absaugeklosett, mit kompletter Innengarnitur, Inhalt ca. 12 und 16 Liter

Spülkastenersatzteile

Nr. **1010 Blei-, Glas- od. Porzellanglocke** für D'dorfer Kasten, 9 oder 12 Liter

Nr. **1011 Bodenventil** für D'dorfer Kasten

Nr. **1012 Gummistöpsel** für Schwimmerventil

Nr. **1013 Schwimmerventilsitz**

Nr. **1014 Walze**

Nr. **1015 Glockenhebel** verzinkt

Nr. **1016 Böckchen** verzinkt

Nr. **1017 Verschraubung** für Schwimmerhahn

Nr. **425 Spülkastenkonsole,** emailliert, 170 und 200 mm lang

Schwimmerventile für Spülkästen

Nr. **1020** $^{3}/_{8}$", für Düsseldorfer Spülkasten



Nr. **1021** Modell „**Peki**" $^{3}/_{8}$"

Nr. **1022** Modell „**Mikado**"

Nr. **1023**
Normalkugel

Nr. **1024 Topfkugel**
ohne Stellschraube

Nr. **1025** Modell „**Berluto**" $^{3}/_{8}$", für Spülkasten
Nr. **1026** „ „ $^{3}/_{8}$-2", „ Reservoir



Reservoir-Schwimmerhahn mit verstellb. Kugel
Nr. **1027** für Eisenrohr Nr. **1028** für Bleirohr

Nr. 1029 **Gummiringe** für Spülkästen

	Innerer Durchm. mm	Äußerer Durchm. mm	zu Spülkästen Inh. l
a) „Düsseldorfer"			
normal	28	50	9
groß	32	52	12
b) „Colonia"	28	50	9
c) „Weser"	28	50	9
d) „Mikado"			
klein	38	75	9
groß	44	80	12
e) „Kippheber"			
klein	35	55	9
groß	40	60	12
f) „Beyer"			
klein . . .	22	35	—
mittel . . .	33	47	—
groß . . .	42	55	—
g) „Themse"			
klein . . .	35	60	9
groß . . .	39	68	12
h) „Mirakel"	40	68	11

Nr. **1030**
Messing vernickelt
oder verchromt,
mit Porzellangriff

Nr. **1031** desgleichen
mit Gummiring



Nr. **1032** **Führungsstift**
Messing vernickelt oder
verchromt, mit Rosette

Nr. **1032 E** desgleichen
Gußeisen, weiß emailliert

Nr. **1033** **Kipphebelzug**
Messing vernickelt oder
verchromt, mit Kette

Nr. **1030** Nr. **1031**



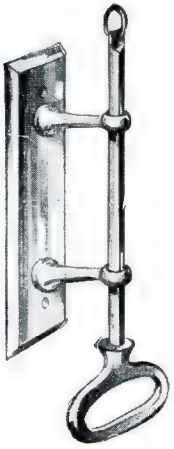





Nr. **1034** Nr. **1035** Nr. **1036** Nr. **1037** Nr. **1038**

Nr. **1034** Messing vernickelt oder verchromt, auf Eichenschild, mit Kette
Nr. **1035** mit doppelter Führung, vernickelt oder verchromt
Nr. **1036** „ einfacher „ Gußeisen, weiß emailliert
Nr. **1037** „ doppelter „ „ „ „
Nr. **1038** „ Schutzrohr 1 m lang Nr. **1038 a** desgleichen ohne Schutzrohr, Gußeisen

Nr. **1039** **Patentkette**
Messing, Messing vernickelt,
Messing verchromt

leicht — mittel — stark

Wenn nichts vorgeschrieben
ist, wird „mittel" geliefert

Nr. **1040** **S-Haken**

Nr. **1041** **Spleißring**
vernickelt oder verchromt

Nr. **1042** **Springring**

Nr. **1043** **Klosettdeckelstütze**
Messing vernick. oder verchromt

Sitzschrauben, Scharniere

Sitzschraube
Nr. **1050** aus Eisen, mit vernickeltem Kopf und Messing-Flügelmutter
Nr. **1051** ganz Messing, mit vernickeltem Kopf

Nr. **1052**
Sitzschraube
für Unterbefestigung, ganz Messing



Sitzscharnieren
Messing vernickelt oder verchromt
Nr. **1053** einfach
Nr. **1054** doppelt



Blattscharnieren
Messing vernickelt oder verchromt
Nr. **1055** einfach Nr. **1056** doppelt

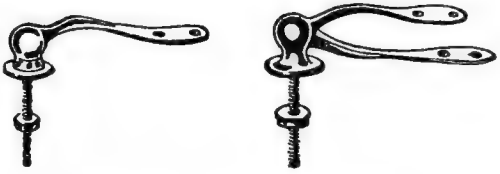

Standscharniere für Ringsitze
Messing vernickelt oder verchromt
Nr. **1057** einfach Nr. **1058** doppelt

Kloseffsitze



Nr. **1060** **Einfacher Sitz**



Nr. **1061** **Sitz mit Deckel**

lieferbar in Buche, Eiche, Sperrholz, echt Mahagoni, Celluloid gespritzt und echt Celluloid



Nr. **1062** **Klosettsitz**
aus Sperrholzplatten, natur poliert

Nr. **1063** **Einfacher Ringsitz**
Buche geölt, zum Aufschrauben auf gußeisernen Klosettrichter

Nr. **1064** **Ringsitz**
mit starken Standscharnieren Nr. 1057, in sämtlichen obigen Holzarten lieferbar



Nr. **1065** **Ringsitz mit Deckel**
mit starken Standscharnieren Nr. 1058, in sämtlichen obigen Holzarten lieferbar



Nr. **1070**
Gußeisen emailliert



Nr. **1071**
Gußeisen emailliert



Nr. **1072**
Messing vernickelt
oder verchromt



Nr. **1073**
Messing vernickelt
oder verchromt



Nr. **1074**
aus Hartsteingut, für
Paketfüllung

Nr. **458/III** weiß lackiert

Kloseffpapier Nr. **1075** in Rollen
Nr. **1076** Faltpapier in Paketen

Nr. **484/I Klosettbürstenhalter mit Wischer,** m. wasserfestem Emaillelack hergestellt, weiß

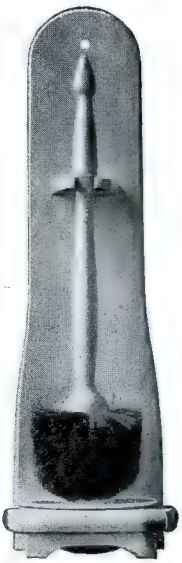

Nr. **474/I**
Klosettbürstenhalter mit Bürste, mit wasserfestem Emaillelack hergestellt, weiß

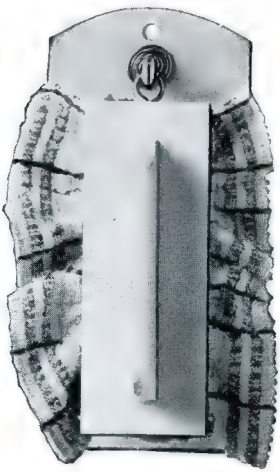

Nr. **453/III**
Klosettsitzwischer, weiß lackiert

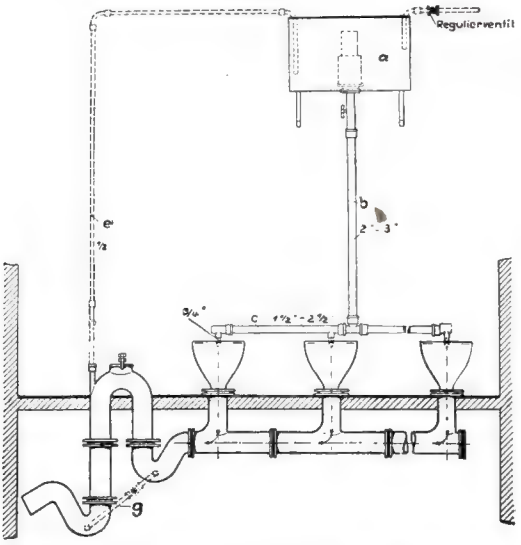

Reihenklosettanlage mit automatischer Zeitspülung
Spülung erfolgt je nach Einstellung in kürzeren oder längeren Zeitabständen automatisch

Sammelrohrleitung mit Muffen- oder Flanschverbindung

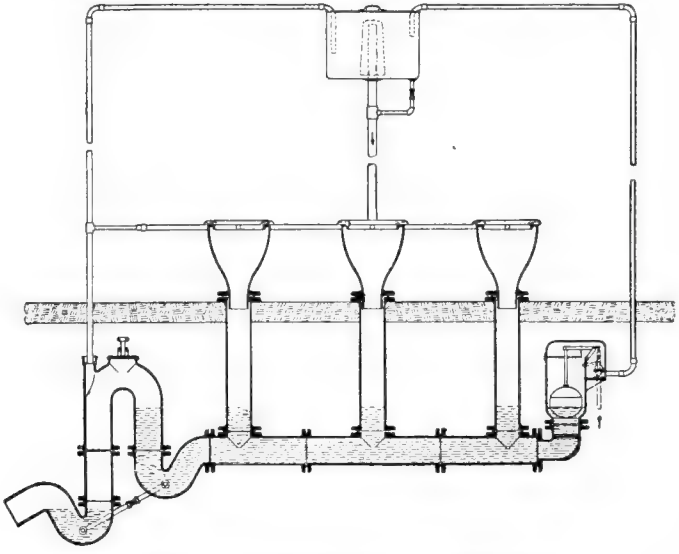

Reihenklosettanlage mit Bedarfsspülung
besonders geeignet bei unregelmäßiger Benutzung — Spülung erfolgt ohne besondere Wartung je nach Inanspruchnahme der Anlage

In verschiedenen Ausführungen und allen Größen lieferbar — Bei Bedarf erbitten Anfrage unter Beifügung einer Raumskizze

Sonderdrucksachen auf gefl. Anfrage

Flachspülkörper
Nr. **1100** i.S=Traps
Nr. **1101** P= „
Nr. **1102** a.S= „
mit Sitzlappen

Tiefspülkörper
Nr. **1103** P=Traps
Nr. **1104** a.S= „ (w. Abb.)

Nr. **1105** **Tiefspülkörper** ohne Geruchverschluß, mit Sitzlappen

Nr. **1106** **Tiefspülkörper** ohne Geruchverschluß, mit aufgeschraubten Sitzbacken

Nr. **1107**
Klosettrichter ohne Zunge
Durchgang 100 mm, unbegrenzt drehbar, Spülung rechts, links oder zentral

Zungenschüssel=Klosett
mit Trichter aus **Hartsteingut,** Siphon aus Gußeisen
Nr. **1108** Abgang schräg
Nr. **1109** „ senkrecht

Zungenschüssel=Klosett
Trichter und Siphon aus Gußeisen, innen emailliert
Nr. **1110** Abgang schräg
Nr. **1111** „ senkrecht

Nr. **1112** **Frostfreies Hofklosett** aus Gußeisen

bestehend aus: Trichter mit oder ohne Zunge, Standrohr 1000 mm lang mit Bodenflansch, Geruchverschluß P- oder S-Form



Nr. **1115** **Latrinentrichter**
gerade Sitzfläche, mit 4 Ohren für Ringsitz



Nr. **1116** **Latrinentrichter**
schräge Sitzfläche, mit 4 Ohren für Ringsitz

Urinalbecken aus Gußeisen



Nr. **1120** Schnabelform

	a	b	c	
Gr. 1:	340	470	385	mm
„ 2:	285	365	300	„



Nr. **1121** runde Form

	a	b	c	
Gr. 1:	290	340	185	mm
„ 2:	325	400	215	„
„ 3:	390	450	225	„



Nr. **1122** Eckform

Maße siehe Abbildung

Halbrunde Ausgußbecken
innen emailliert, außen gestrichen



	a	b	c	d	e	
Nr. **1150**	345	220	210	190	48	mm
Nr. **1151**	430	265	235	230	48	„
Nr. **1152**	530	310	225	230	48	„

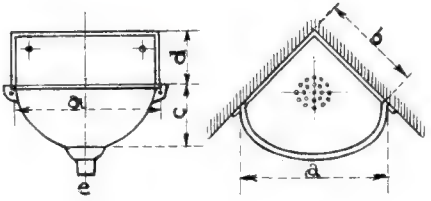

Nr. **1153** **Eck-Küchenausguß**

a	b	c	d	e	
420	310	170	150	50	mm



Nr. **1154** **Wandbrunnen** mit Hahnloch

a	b	c	d	e	
430	250	230	430	50	mm

Sämtliche Becken sind auch außen emailliert lieferbar, die betr. Nr. erhält alsdann den Zusatz w/w

Die Becken Nr. 1151 und 1154 sind auch mit Buchen-Hartholzrand sowie verzinktem oder verchromtem Klapprost lieferbar

Nr. **1170** mit Wulstrand

Ausgußbecken
innen und außen weiße Porzellanemaille
Breite . . . 443 mm

Nr. **1171** mit Holzrand

Nr. **1172** mit breitem Wulstrand

Ausgußbecken
innen und außen weiße Porzellanemaille
Breite . . . 480 mm

Nr. **1173** mit Holzrand

Auch mit verzinktem, vernickeltem oder verchromtem **Klapprost** für Wandbefestigung lieferbar

Nr. **1174** mit Wulstrand

Wandbrunnen in weißer Porzellanemaille
auf Wunsch mit
1 oder 2 Hahnlöchern in der Rückwand
Ausf. a): innen Porzellanemaille, außen grundiert,
Ausf. b): innen und außen Porzellanemaille
Breite . . . . . 475 mm
Beckentiefe . . . . 235 „
Rückwandhöhe . . 450 „
Auch mit vernickeltem oder verchromtem **Klapprost** für Wandbefestigung lieferbar

Nr. **1175** mit Holzrand



Spülbecken mit Sieb

	a	b	c	d	e	
Nr. **1180**	400	300	130	200	40	mm
Nr. **1181**	500	360	160	240	40	„
Nr. **1182**	610	420	140	250	48	„
Nr. **1183**	750	420	155	230	48	„
Nr. **1184**	1000	420	145	240	56	„

Nr. **1180 V – 1184 V** desgleichen **mit Ventil**

Nr. **1180 w/w – 1184 w/w** oder
Nr. **1180 V w/w – 1184 V w/w**
desgleichen innen und außen weiß emailliert

Die Becken Nr. **1180** bis Nr. 1184 sind auch mit Buche-Hartholzrand sowie verzinktem und verchromtem **Klapprost** lieferbar — Bei Bestellung bitte anzugeben



Küchenbecken
innen emailliert, außen gestrichen, **mit Sieb**

	Gesamtgröße	Tiefe	
Nr. **1185**	440 × 290	130	mm
Nr. **1186**	555 × 355	155	„

Nr. **1185 V** und **1186 V** desgleichen **mit Ventil**

Spülbecken

Nr. **1193** mit emaillierter Wulst
Nr. **1194** „ Holzrand

a) innen emailliert, außen gestrichen
b) „ und außen emailliert
c) „ porzell.-emailliert, außen gestrichen
d) „ und außen porzellan-emailliert

Lieferbar mit festem Sieb oder Ventil und auf Wunsch mit verzinktem, vernickeltem oder verchromtem Klapprost

Nr. **1195** (DF 1250) **Ausguß „Gama"** aus „Standard"-Kristallporzellan, mit aufgelegtem Hartholzrand

Gesamtgröße	465×310 mm
Rückwandhöhe	225 „

Auch mit vernickeltem oder verchromtem **Klapprost** für Wandbefestigung lieferbar

Ausguß aus Edel-Feuerton, mit Siebstutzen

Nr.	**1196**	**1197**
Gesamtgröße	490×320	490×320 mm
Rückwandhöhe	230	160 „

Auf Wunsch mit Holzrand und Löchern in der Rückwand für Klapproste lieferbar

Universalbecken
mit stoß- und schlagfester „Carola"-Emaille, **als Küchenausguß-, Spül- oder Waschbecken**

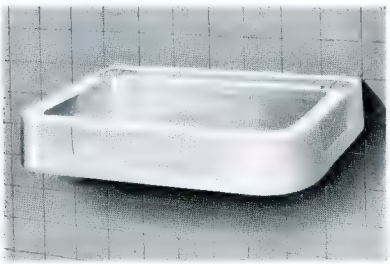

Nr. **1200**

Größe	1	2	
Gesamtgröße	610×450	680×450	mm
Beckentiefe	140	140	„

a) ohne Überlauf
b) mit „
c) „ Siebablauf

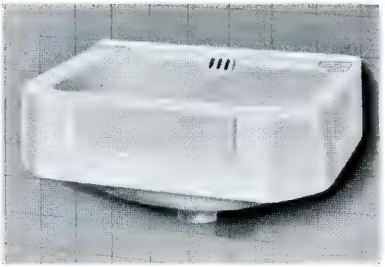

Nr. **1201**

Gesamtgröße	635×470	mm
Beckentiefe	215	„

mit Überlauf

Beide Becken sind auch mit **300 mm hoher Rückwand** lieferbar

Leichte Montage durch verdecktliegende **Konsolen** oder **Aufhängevorrichtung**

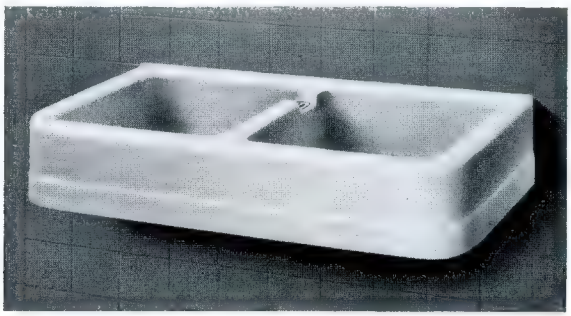

Nr. **1202** **Doppelspülbecken** in stoß- und schlagfester „Carola"-Emaille
Gesamtgröße 950×510 Becken innen je 390×420 Beckentiefe 220 mm
mit 1 Ablaufventil, 1 Ablaufsieb, gemeinsamen Überlauf und Ablaufstutzen

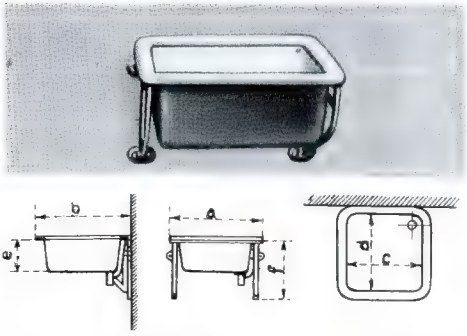

innen emailliert, außen gestrichen, mit vereinigtem Ab- und Überlauf, mit Buchenholzrahmen, Konsolen und Messing-vernickelten Ventilen $1^1/_4$" mit Lötstutzen, Hartgummistopfen und Kette. Auf Wunsch auch mit 100 mm hoher Holzrückwand. Die Becken werden auch innen und außen emaill. geliefert

	a	b	c	d	e	f	
Nr. **104**	490	480	410	410	200	345	mm
Nr. **105**	550	510	460	440	200	345	„
Nr. **106**	575	540	490	460	200	345	„

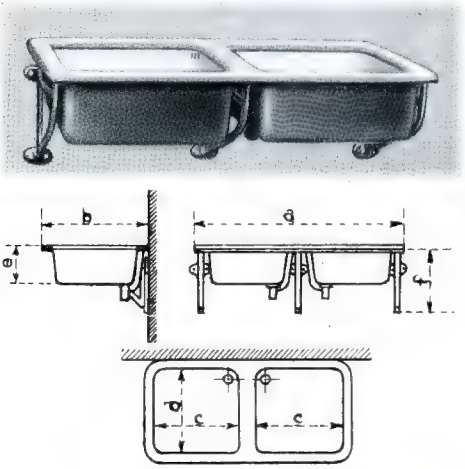

	a	b	c	d	e	f	
Nr. **204**	940	500	410	410	200	345	mm
Nr. **205**	1065	510	440	440	200	345	„
Nr. **206**	1110	540	490	460	200	345	„

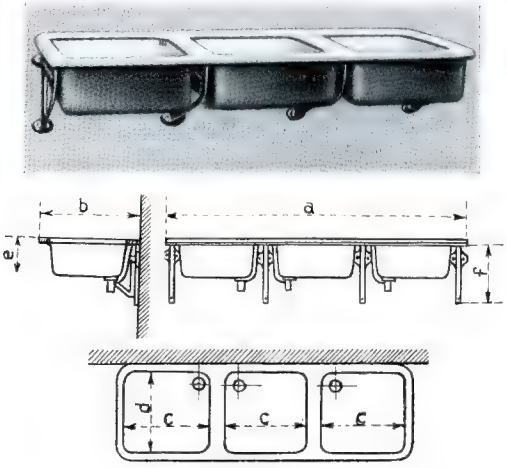

	a	b	c	d	e	f	
Nr. **304**	1380	490	420	410	200	345	mm
Nr. **305**	1580	510	440	440	200	345	„
Nr. **306**	1640	540	490	460	200	345	„

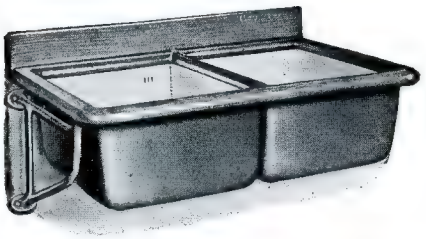

Nr. **299 H** **Aufwaschtisch** aus Gußeisen
aus einem Stück gegossen
Gesamtgröße . . . . . 810×510 mm
Tiefe . . . . . 200 „
innen spezial-emailliert, außen grau grundiert

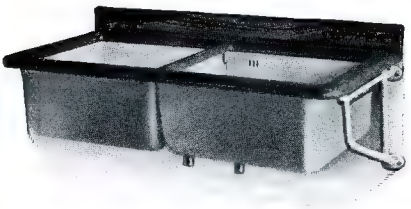

Nr. **399 H** **Aufwaschtisch** aus Gußeisen
aus einem Stück gegossen
Gesamtgröße . . . . . 1000×510 mm
Tiefe . . . . . 200 „
innen spezial-emailliert, außen weiß lackiert

Auf gußeisernen Konsolen, mit Kelch-Verschraubungsventil, vernickelt, mit vernickelter Kugelkette, mit Eichenholzrahmen und Eichenholzrückwand, **kombiniertem Ab- und Überlauf**

Auch mit Abtropfbrettern mit Riffelzinkbelag lieferbar

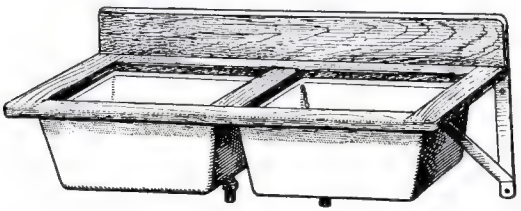

Nr. **101** **Spültisch**
zweiteilig, mit 2 innen und außen weiß-emaill. starken Stahlblechbecken
Gesamtgröße 900×460 mm
Beckengröße . . . 380 „

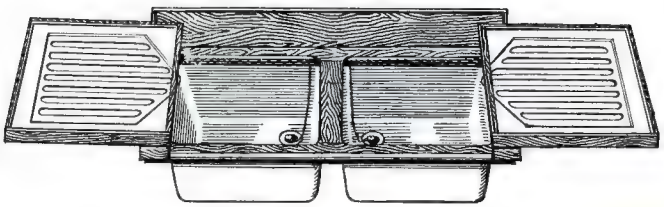

Nr. **102** **Spültisch**
mit seitlichen hochklappbaren Deckeln und Linoleumbelag, Deckel innen versehen mit emailliertem Ablaufblech, Becken Stahlblech emailliert
Spültischgröße 900×500 mm
Beckengröße . . . . 380 „
sonst gleiche Ausführungen wie Nr. 101

Auf Wunsch können die Tische Nr. 101 und Nr. 102 auch mit Überlauf geliefert werden

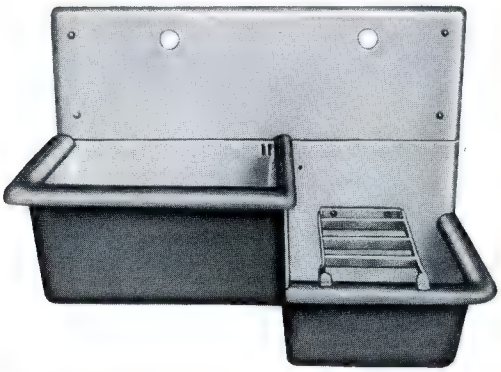

Abbildung zeigt
Ausguß rechts

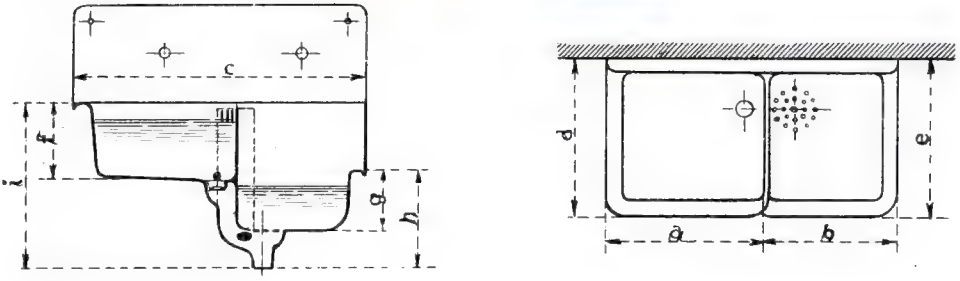

Spülbecken mit angegossenem Ausguß ⟨stufenförmig⟩
Nr. **110** mit Ausguß links Nr. **110 a** mit Ausguß rechts

innen weiß emailliert, außen gestrichen, Rückseite mit 2 Aufhängeknaggen, dazu 2 Aufhängebügel für Wandbefestigung, mit vernickeltem Ventil mit Kette und Kettenhalter

Spülbecken und Ausguß sind in einem Stück gegossen, daher keine wasserdurchlässigen Schmutzfugen. — Der Überlauf des Spülbeckens ist nicht durch Aussparung des oberen Randes der Trennungswand zwischen Spülbecken und Ausguß hergestellt, sondern liegt an der inneren Rückseite. — Ein wesentlicher Vorteil des Spülausgußbeckens ist die Möglichkeit der Reinigung sowohl des Spülbecken- als auch des Ausguß-Überlaufes durch die über dem Überlaufkanal angeordnete Reinigungsöffnung. — Um die Montage zu vereinfachen, ist Spülbecken und Ausguß ein gemeinsamer Ablauf gegeben, in den auch die beiden Überläufe eingeführt sind

a = Breite des Spülbeckens	425	mm
b = „ „ Ausgußbeckens	330	„
c = Gesamtbreite des Spülausgusses	755	„
d = Ausladung des Spülbeckens einschließlich Holzrahmen	430	„
e = „ „ Ausgußbeckens einschließlich Holzrahmen	410	„
f = Höhe des Spülbeckens einschließlich Holzrahmen	200	„
g = „ „ Ausgußbeckens ohne Ablaufstutzen	165	„
h = „ „ „ mit „	255	„
i = Gesamthöhe des Ausgußbeckens mit Ablaufstutzen bis Oberkante Becken.	425	„
k = Lichte Weite des Ablaufstutzens	50	„
Höhe der Rückwand	250	„
Breite „ „	755	„
Gesamtgewicht des Beckens	ca. 40	kg

Zubehör: 1 Konsole, kompletter Holzrahmen für umlaufende Ränder und Trennungswand, verzinkter Eimerrost im Ausgußbecken

Mit und ohne Rückwand lieferbar. — Falls nicht anders vorgeschrieben, wird diese ohne Hahnlöcher geliefert

Nr. **1225 Ausguß- und Spülbecken**
freistehend, innen porzellan-emailliert, außen gestrichen, mit Fußgeruchverschluß, mit festem Sieb oder Ventil und Holzrand

Auf Wunsch mit Rückwand und verzinktem oder vernickeltem Klapprost lieferbar

Größe	1	2	
Becken lichte Weite .	450×350	400×300	mm
Beckentiefe	315	315	„
Höhe ohne Rückwand	700	700	„
Rückwandbreite . . .	580	515	„
Rückwandhöhe	500	500	„

Ausführungen der Fußgeruchverschlüsse:

Form 1 2 3 4 5

Nr. **1226 Freistehender Ausguß**
aus Edel-Feuerton, mit Holzauflage, Randspülung und Geruchverschluß sowie schwerem vernick. Klapprost

Größe	1	2	
Breite . . .	450	540	mm
Vorsprung .	550	600	„
Höhe	440/550	450/570	„

Für Spülung mit Spülkasten sowohl als auch mit Druckspüler geeignet

Nr. **1227 Fäkalien-Ausguß** aus Edel-Feuerton, mit Randspülung, angeformtem Siphon und Mauerklotz

Abgang außen 120 mm Größe 670×570 mm

Zubehör: Druckspüler nach Wahl, Eckventil ½" mit Strahlbrause zum Reinigen von Bettpfannen, Eckventil und Mundstück zum Reinigen von Urinflaschen

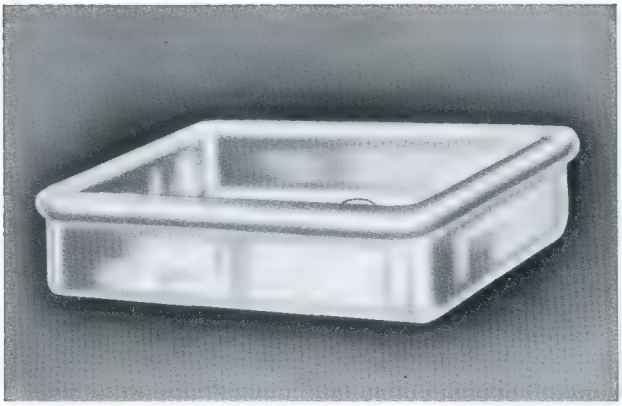

Nr. **1250** **Spülstein**
flaches Modell, mit Wulstrand, innen und außen weiß glasiert

Größe	1:	910×560×160	mm
„	2:	760×500×150	„
„	3:	680×450×150	„
„	4:	610×450×150	„
„	5:	560×420×150	„
„	6:	530×380×150	„

Nr. **1251** **Spülstein**
mit Wulstrand, tiefes Modell, innen und außen weiß glasiert, ohne Überlauf

Größe	1:	900×560×230	mm
„	2:	760×500×230	„
„	3:	680×500×230	„
„	4:	610×460×230	„
„	5:	570×410×200	„
„	6:	500×380×180	„
„	7:	450×380×180	„

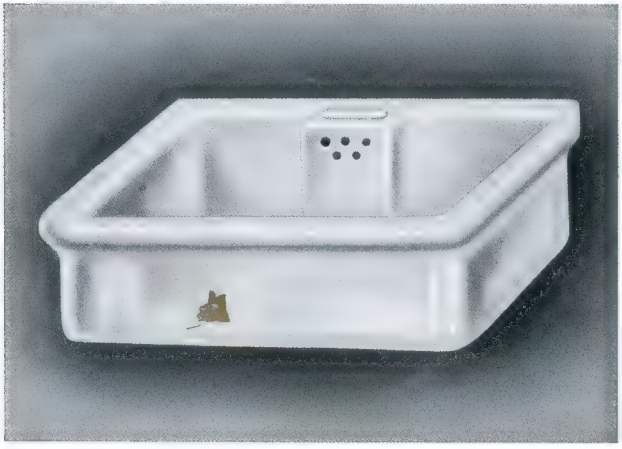

Nr. **1252** **Spülstein**
mit Wulstrand, tiefes Modell, innen und außen weiß glasiert, mit Überlauf

Größe	1:	900×560×230	mm
„	2:	760×500×230	„
„	3:	680×500×230	„
„	4:	610×460×230	„
„	5:	570×410×200	„
„	6:	500×380×180	„
„	7:	450×380×180	„

innen und außen weiß glasiert



Nr. **1253** **Ausguß** mit seitlichem Überlauf

Größe 1:	390×390×230	mm
„ 2:	320×320×170	„
„ 3:	250×250×150	„



Ausguß mit 150 mm hoher Rückwand, ohne Überlauf

Nr. **1254** mit glasiertem Wulstrand
Nr. **1254a** mit Holzauflage vorn

Größe 1:	460×360×190	mm
„ 2:	320×250×170	„

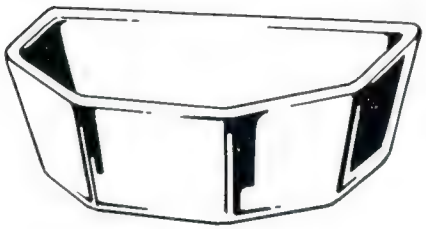

Nr. **1255** **Ausguß**, kantige Form

Größe 1:	620×400×200	mm
„ 2:	530×430×200	„

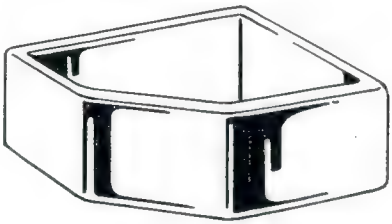

Nr. **1256** **Ausguß** für Ecke

Gr. 1:	720×550×200,	Schenkellänge 500	mm
„ 2:	580×450×200,	„ 400	„

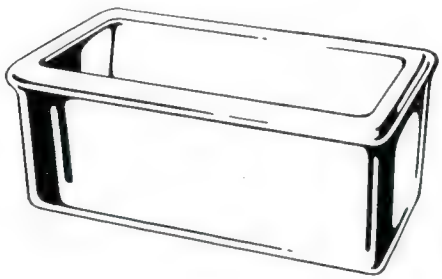

Nr. **1257** **Waschbütte** ohne Rillen

	Breite	Vorsprung	Höhe	
Größe 1:	730	610	380	mm
„ 2:	810	610	380	„
„ 3:	960	610	380	„

Auf Wunsch mit Rillen an der inneren Vorderwand lieferbar oder mit Holzschutzleiste auf der vorderen Wulst

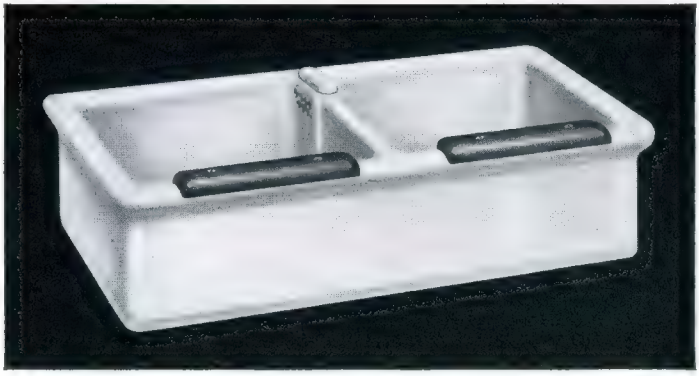

Doppelspültische

Nr. **1261** ohne Holzschutzleisten
Nr. **1262** mit 2 Holzschutzleisten auf dem vorderen Rand
Zubehör nach Wahl

		Gesamtgröße	Tiefe
Größe	1:	1220×530	240 mm
„	2:	1060×530	240 „
„	3:	910×530	240 „
„	4:	800×450	200 „

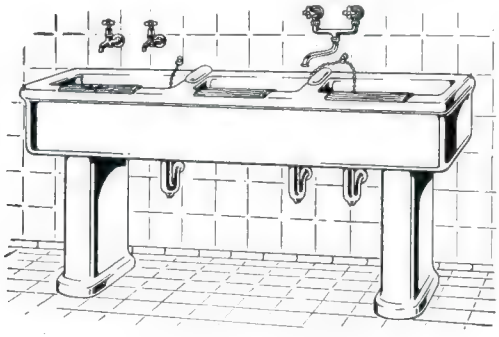

Spültische mit 3 Becken

Nr. **1263** ohne Holzschutzleisten
Gesamtgröße 1625×550 mm, Becken innen 475×430 mm
Nr. **1264** desgl. mit 3 Holzschutzleisten

Nr. **1265** Füße aus Edel-Feuerton zu Nr. 1261—1264 600 und 500 mm hoch

Nr. **1270 Ablaufbrett** aus Buchenholz, mit verchromter Metallgalerie, 600 × 400 und 700 × 500 mm



Nr. **1270 F Fußstütze** zu Ablaufbrett

Nr. **1273 Wulstschoner** mit Feder, zu Spülsteinen u. Aufwaschtischen aus Feuerton, 250, 300, 350, 400 mm lang



Nr. **1271 Holzeinlage**
zu Spülsteinen Nr. 1250-1252 (siehe Seite 99)
Größe: 420 × 270 mm, 490 × 340 mm, 560 × 340 mm
630 × 380 mm, 760 × 440 mm

Nr. **1272 Holzeinlage**
zu Aufwaschtischen Nr. 1261-1264 (siehe Seite 101)
Größe: 320 × 350 mm, 360 × 390 mm, 410 × 380 mm
480 × 380 mm, 450 × 380 mm

Nr. **1280 Konsole** aus Gußeisen, weiß emailliert, Fuß 600 mm hoch, Ausladung 415 oder 480 mm

Nr. **1285 Konsole** aus T-Eisen 30 × 30 × 4 mm, verzinkt, 400, 450, 500, 550, 600 und 650 mm lang

Nr. **422 Balkenkonsole** aus Gußeisen, weiß emaill., zum Einlassen in die Wand, 400, 500, 580, 675 mm lang

Nr. **423 Konsole**, weiß emailliert, Ausladung 250, 400, 500 mm

Nr. **311 D Kettenhalter**, vernick. od. verchr., für Doppelaufwaschtische aus Feuerton (weitere **Kettenhalter** S. 23)

Spülfischventile

vernickelt oder verchromt

Nr. **1286**
Simplex-Ventil 2"



Nr. **1287**
desgl. mit Stopfen



Nr. **1288** $1\frac{1}{2}$"
ohne Überlaufschlitze



Nr. **1289** $1\frac{1}{2}$"
mit Überlaufschlitzen

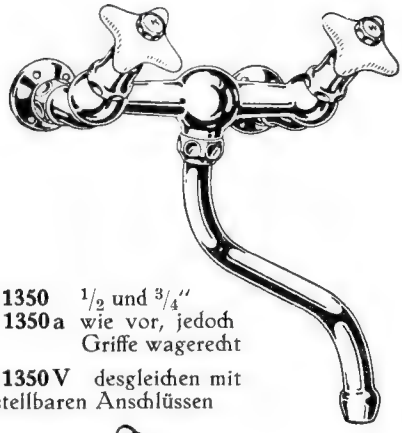

Nr. **1350** $^1/_2$ und $^3/_4$"
Nr. **1350a** wie vor, jedoch Griffe wagerecht

Nr. **1350V** desgleichen mit verstellbaren Anschlüssen

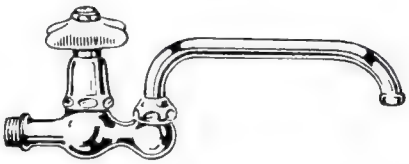

Nr. **1352** **Schwenkhahn** $^1/_2$ und $^3/_4$"

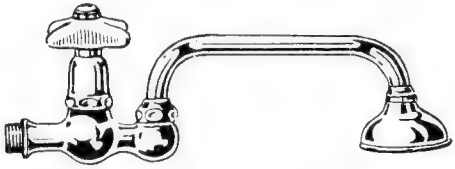

Nr. **1353** desgleichen mit Brausekopf

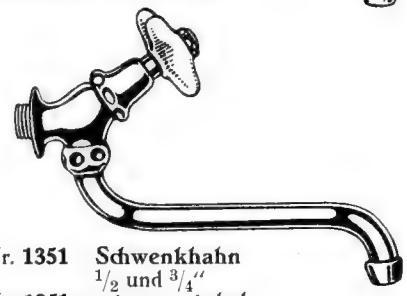

Nr. **1351** **Schwenkhahn** $^1/_2$ und $^3/_4$"
Nr. **1351a** wie vor, jedoch Griff wagerecht

Nr. **1354** **Schwenkbewegung** $^3/_8$, $^1/_2$, $^3/_4$" nach allen Seiten Wasser gebend
Nr. **1354a** desgleichen seitlich schließend

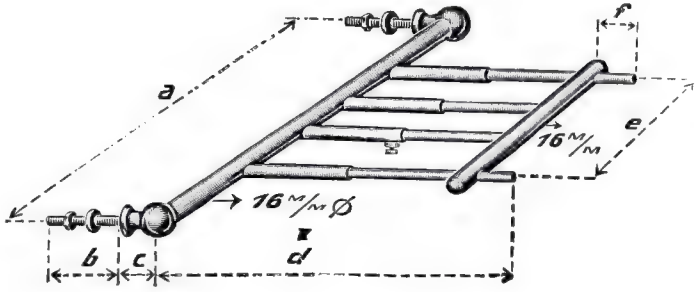

Nr. **1355** **Universal-Beckenroste**, verstellbar, gesetzlich geschützt, paßt für die verschiedensten Beckengrößen

a = 540 mm, kann aber bei Größe 1 bis auf 225 mm, bei Größe 2 bis auf 245 mm abgeschnitten werden
b = 45 mm
c = bei kurzen Schraubbolzen 25, bei langen Schraubbolzen 55, bei extralangen Schraubbolzen 120 mm
d = verstellbar, Größe 1: von 200-300 mm, Größe 2: von 300-500 mm
e = Größe 1: 180 mm, Größe 2: 200 mm
f = 65 mm

Sämtliche Artikel vernickelt oder verchromt

Nr. **1290** **Hygienischer Trinkbrunnen**
zum Anschrauben an die Wand, mit festem Sieb und angegossenem Ablaufstutzen und Loch für Armatur

Ausführungen:

a) Trinkbrunnen innen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, außen mit Ölfarbe grundiert

b) Desgleichen wie vor, innen und außen weiße Porzellan-Emaille Kalypso

Mit Messing-vernickelter **Trinkfontäne-Armatur** $^1/_2$", **einstellbar,** mit Verschraubung und Lötstutzen

Desgleichen wie vor, jedoch **selbsttätig** wirkend

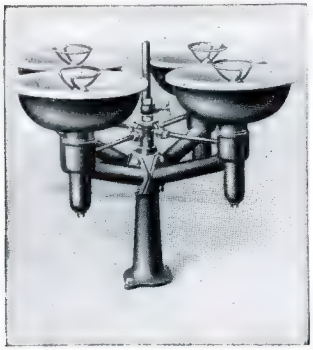

Hygienischer Trinkbrunnen
freistehend auf Säulenfuß, Becken in Kreuzform angeordnet, mit Loch für Armatur, unter jedem Becken ein Geruchverschluß und Ablauf durch den Ständer

Nr. **1291** Trinkbrunnen mit 4 Becken
Nr. **1292** „ „ 3 „
Nr. **1293** „ „ 2 „

Ausführungen:

a) Becken innen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, außen und übrige Teile mit Ölfarbe grundiert

b) Becken innen und außen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, übrige Teile mit Ölfarbe grundiert

Mit Messing-vernickelter **Trinkfontäne-Armatur** $^1/_2$", **einstellbar,** nebst vernickeltem Ablaufsieb

Desgleichen wie vor, jedoch **selbsttätig** wirkend

Nr. **1294** **Hygienischer Trinkbrunnen**
freistehend auf Säule, Becken mit Loch für Armatur und Säule für Bodenbefestigung mit Ablaufstutzen, auf Wunsch mit Geruchverschluß im Säulenfuß

Ausführungen:

a) Trinkbrunnen mit Becken innen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, außen mit Ölfarbe grundiert, Fußsäule außen mit Ölfarbe grundiert

b) Desgleichen wie vor, Becken innen und außen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, Fußsäule außen mit Ölfarbe grundiert

c) Desgleichen wie vor, Becken innen und außen weiße Porzellan-Emaille Kalypso, jedoch Fußsäule außen weiße Porzellan-Emaille Kalypso

Mit Messing-vernickelter **Trinkfontäne-Armatur** $^1/_2$", **einstellbar,** mit Gewindestutzen und vernickeltem Ablaufsieb

Desgleichen wie vor, jedoch **selbsttätig** wirkend

Der Trinkbrunnen ist auf Wunsch auch mit **600 mm ganzer Höhe** lieferbar

---

Sonderdrucksache mit Schnittzeichnungen und Maßangaben auf Wunsch

Nr. **1300** **Solider, gehämmerter Kupferofen**

Ausführung: Vollständig aus starkem Kupferblech, der Mantel ganz gehämmert

Armatur: Schwere, Messing-vernickelte Mischbatterie mit fester Brause, Brausekopf mit Spritzrand, mit Entleerungsstopfen

Unterofen: Gußeisen oder Stahlblech, innen schamottiert, außen geschwärzt

Gegen Mehrpreis: Innere Verzinnung
Mit Entleerungshahn
Messing-verchromte Armaturen
Handbrause mit Metallschlauch und Rückschlagventil
Unterofen emailliert

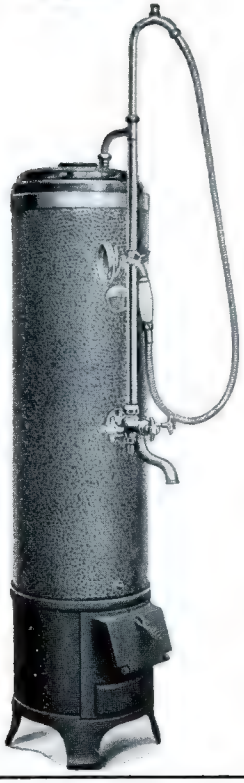

Nr. **1301** **Neuzeitlicher, niedriger Kohlenbadeofen**

Ausführung: Vollständig aus starkem Kupferblech, ganz geriffelt

Armatur: Schwere, Messing-vernickelte Mischbatterie mit fester Brause, Brausekopf mit Spritzrand, mit Entleerungsstopfen

Unterofen: Gußeisen oder Stahlblech, innen schamottiert, außen geschwärzt

Gegen Mehrpreis: Innere Verzinnung
Mit Entleerungshahn
Messing-verchromte Armaturen
Handbrause mit Metallschlauch und Rückschlagventil
Unterofen emailliert

Kohlenbadeöfen sind in verschiedenen Fabrikaten, sowohl mit brüniertem Kupfermantel als auch lackiertem Zinkmantel, in hoher und niedriger Form lieferbar. Sonderprospekte auf Wunsch

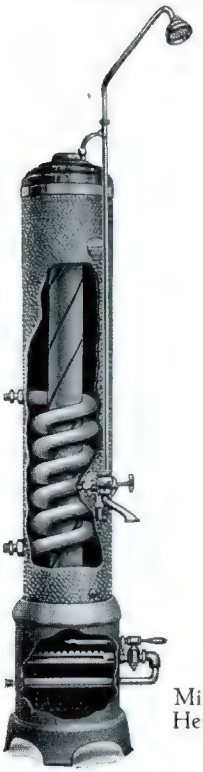

Mit Heizschlange

Spezial-Kohlenbadeofen

Diese Ausführung ist unbedingt in Erwägung zu ziehen, wenn eine Wohnung mit einer Zentralheizungsanlage ausgestattet ist. In sämtlichen Kohlenbadeöfen kann diese Heizschlange eingebaut werden. Der Anschluß erfolgt direkt an den Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage. Im Winter erfolgt die Erwärmung durch die Heizungsanlage. Im Sommer wird der Ofen durch seinen eigenen Unterofen beheizt.

Ausführung: Badeöfen wie unter Nr. 1300—1301 beschrieben, Heizschlange aus starkem Kupfer, 1" Anschluß. Größe der Heizschlange 0.5, 0.6, 0.75 u. 1.00 qm

Dieser Ofen kann für den Sommerbetrieb auch mit einem gasbeheizten Unterofen ausgestattet werden

Bestellnummer: Angabe der Modellnummer mit Heizschlange und Angabe der Größe

Zum Anschluß an Wandbatterie

Nr. **1302** **Kohlenbadeofen zum Anschluß an Wandbatterie**

Diese Ausführung unterscheidet sich von den normalen Badeöfen dadurch, daß die Batterie nicht direkt am Ofen montiert wird, sondern über der Wanne an der Wand. Hierfür kommt nur Batterie Nr. 1446 in Frage, eine andere Batterie ist für diese Anschlußart nicht zu verwenden. Der Ofen erhält Anschlußverschraubungen für Kalt und Warm zum Anschluß an die Wandbatterie. Außerdem wird dieser Ofen mit einem Belüftungsventil in Messing-vernickelter oder -verchromter Ausführung ausgestattet

Ausführung wie bereits unter Nr. 1300 beschrieben

Vergleiche Montageskizze Seite 107

Kohlenbadeöfen sind in verschiedenen Fabrikaten, sowohl mit brüniertem Kupfermantel als auch lackiertem Zinkmantel, in hoher und niedriger Form lieferbar. Sonderprospekte auf Wunsch

Montage-Schema für Batterie Nr. 1446, in Verbindung mit Kohlenbadeofen Nr. 1302

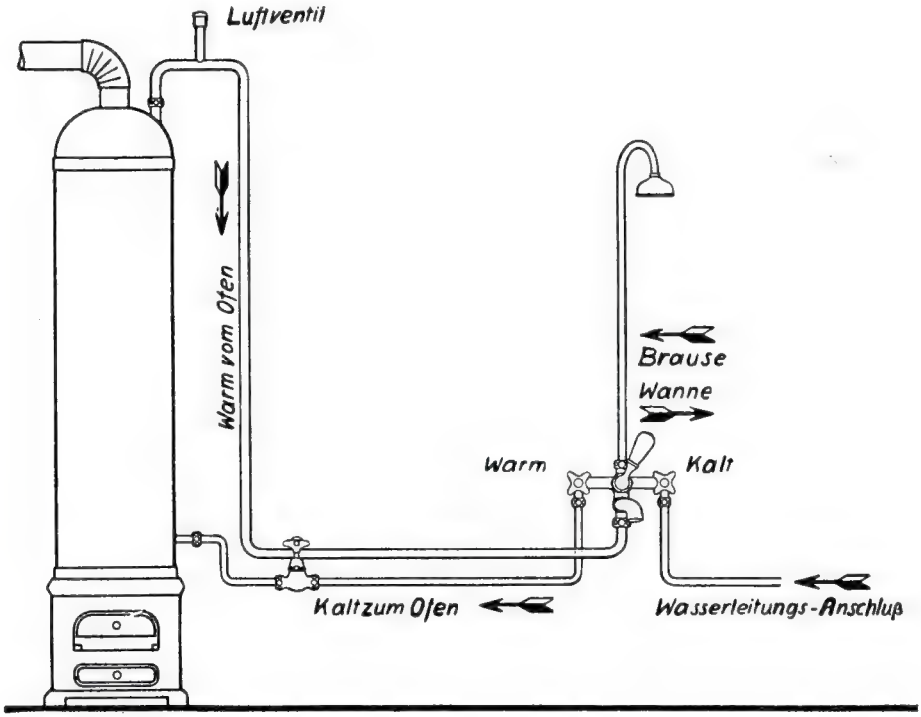

Wenn Sie Wandbatterien für Ofenanschluß Nr. 1446 ohne Brausegarnitur beziehen und solche Batterien dann mit Handbrausegarnituren (Metallschläuchen und Handbrausen) von Ihrem Lager ausstatten, wollen Sie bitte beachten, daß nur Metallschläuche mit 12 mm l. W. und Handbrausen mit gleichem Durchgang und Brausekopf 80 mm ∅ mit entsprechender Lochzahl und Lochweite verwendet werden.

Versehen Sie diese dreileitigen Batterien für Ofenanschluß mit den normalen engeren Metallschläuchen und kleineren Handbrausen, die sonst zu Reservoirbatterien geliefert werden, so besteht die Gefahr des Ueberdrucks im Badeofen. Die Folge ist, daß sich entweder das innere Rauchrohr zusammendrückt oder aber der äußere Mantel aufreißt.

Beachten Sie auch, daß die in den beiderseitigen Anschlüssen eingelegten Kupferscheiben nur entfernt werden dürfen in Orten mit niedrigem Wasserdruck.

Nr. **1303** **Neuer Wandkohlenbadeofen**

Ausführung: Vollständig aus Kupferblech, ganz geriffelt od. mit Zierstreifen, die Zwischenfelder gehämmert

Armatur: Schwere, Messing-vernickelte Mischbatterie mit fester Brause, Brausekopf mit Spritzrand, mit Entleerungsstopfen

Unterofen: Vollständig aus Gußeisen, mit einer gußeisernen Aufhängevorrichtung für Wandmontage

Gegen Mehrpreis: Weiße Lackierung
Innere Verzinnung
Blank poliert. Kupfer-Oberboden
Mit Entleerungshahn
Messing-verchromte Armaturen
Handbrause mit Metallschlauch und Rückschlagventil

Luftventil Nr. 1446a siehe Seite 120



Nr. **1310**
Runder Untersatz
ausgemauert, für Kohlenbadeofen, für Zylinder von 315, 335, 350 mm ∅ passend

Nr. **1311** **Flammrohr**
aus Kupfer und Unterboden, Länge ca. 1450 mm, Trichterdurchmesser 315 u. 335 mm, Blechstärke 0,7 - 1 mm



Nr. **1312**
Badeofen-Entleerungshahn
$^3/_8$", vernickelt oder verchromt

Godesia-Gasheizöfen

Nr. **5** Heizleistung . . . . . 2000 Kcal./Std.
Nr. **6** „ . . . . . 3000 „ „

Nr. **270** **Godesia-Heißwasserdruckautomat** zur zentralen Warmwasserversorgung ganzer Stockwerke und Häuser

Ausführung:

Mantel Stahlblech weiß porzellan-emailliert, verzinntes Innenwerk aus reinem Elektrolytkupfer, Messingarmatur unter **250 000 Kilo Druck** aus dem Vollen gepreßt, alle blanken Teile Ia verchromt, mit patentierter Umstellvorrichtung, die es ermöglicht, mit einem Griff die Wassertemperatur im Sommer oder Winter entsprechend zu regulieren

Nicht nur der Mantel ist abnehmbar, **sondern der ganze Apparat kann von der Wand abgehängt werden, ohne die Abzugshaube mit Abzugsrohr zu berühren**

Leistung: 13 Liter Wasser/min. von 10° auf 35° C

Godesia-Heißwasserspender
Mantel weiß emailliert, Leistung 5 Liter

Nr. **100** zur Versorgung einer Zapfstelle
Nr. **105** für eine und mehrere Zapfstellen

Nr. **221** **Godesia-Gasbadeofen**
vollständig aus Kupfer, Leistung 11 Liter

Ausführliche Sonderdrucksachen auf Wunsch

Nr. **A 64**
ist ein Heißwasserapparat für die zentrale Warmwasser-Versorgung ganzer Etagen und Häuser

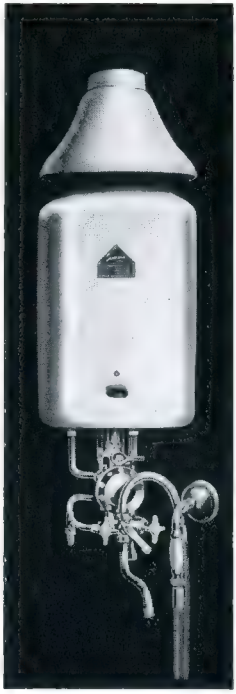

Nr. **A 64 M**
ersetzt außerdem den Badeofen und die Wandmischbatterie, er vereinfacht und verbilligt also die Installation

Nr. **B 64**
ist ein Wandbadeofen, der sowohl als Wannenfüller als auch als Brauseapparat dient

Leistung der Godesia-Drillinge 13 Liter – Mantel weiß emailliert, Preßmessing-Armatur verchromt, druckfest und schwitzwasserfrei, zug-, stau- und rückstromsicher



Abnahme des äußeren, porzellan-emaill. Ziermantels nach Lösen einer einzigen Schraube



Abnahme des druckfesten, Kupfer-verzinnten Wärmeaustauschers nach Lösen der beiden Wasserverbindungen



Abnahme der Rückwand einschließlich Armatur

Abzugshaube mit Rohr braucht nicht abgenommen zu werden

Mit der einfachen Anbringung des Aufhängehakens hat die Installation begonnen

Bei Godesia-Drillingen können nicht nur der Mantel und die übrigen wesentlichen Bestandteile einzeln abgenommen werden, **sondern der ganze Apparat kann von der Wand abgehängt werden, ohne dabei die Abzugshaube mit Abzugsrohr berühren zu müssen. Es entsteht also nicht der geringste Schmutz, wenn ein solcher Apparat zwecks Reinigung usw. abgenommen werden muß**

Godesia-Drillinge werden auch mit vollkommen geschlossenem Mantel, also mit verdeckter Armatur geliefert

Ausführliche Sonderdrucksachen auf Wunsch

Nr. **311**
Nr. **312**

Godesia-Zylinderbadeöfen

	Zylinder-∅	Inhalt
Nr. **311**	310 mm	100 Liter
Nr. **312**	330 „	120 „

Ausführung des Mantels:
gehämmert oder brüniert

Wasserbehälter **innen verzinnt.** Mit fester oder mit Schlauchbrause lieferbar. Armaturen Ia vernickelt. Auf Wunsch wird der Untersatz mit Schamottering aus einem Stück geliefert (brennstoffsparend)

Nr. **311 F** 100 Liter
Nr. **312 F** 120 „
mit einfachem vernickelten Auslauf, also ohne Brause, sonstige Ausführung wie Nr. 311/312

Nr. **313/316**

Godesiarund-Spezialzylinderbadeöfen

Nr. **313/316** als Standofen
Nr. **313W** „ Wandofen

Untersatz mit feuerfestem Einsatzring aus einem Stück gewährleistet größte Brennstoffausnutzung

	Zylinder-∅	Inhalt
Nr. **313** u. **313W**	370 mm	103 Liter
Nr. **316**	370 „	124 „

Mit fester Brause oder mit Schlauchbrause lieferbar. Armatur Ia verchromt. Außenmantel gehämmert oder brüniert

Regulierbare Frischluftzuführung und Schüttelrost, luftdichte Abdichtung zwischen Untersatz und Wasserbehälter, zwei Entleerungsmöglichkeiten, Armatur mit Wasserrückflußsicherung, Wasserbehälter **innen verzinnt**

Nr. **313W**

Ausführliche Sonderdrucksachen auf Wunsch

innen porzellan-emailliert, außen gestrichen, einschließlich Füßen, sowie Ab- und Überlaufventilen vernickelt oder verchromt

Qualitäten: Grünsiegel = Luxusqualität **Rotsiegel** = Handelsqualität Gelbsiegel = säurebeständige Spezial-Emaillierung

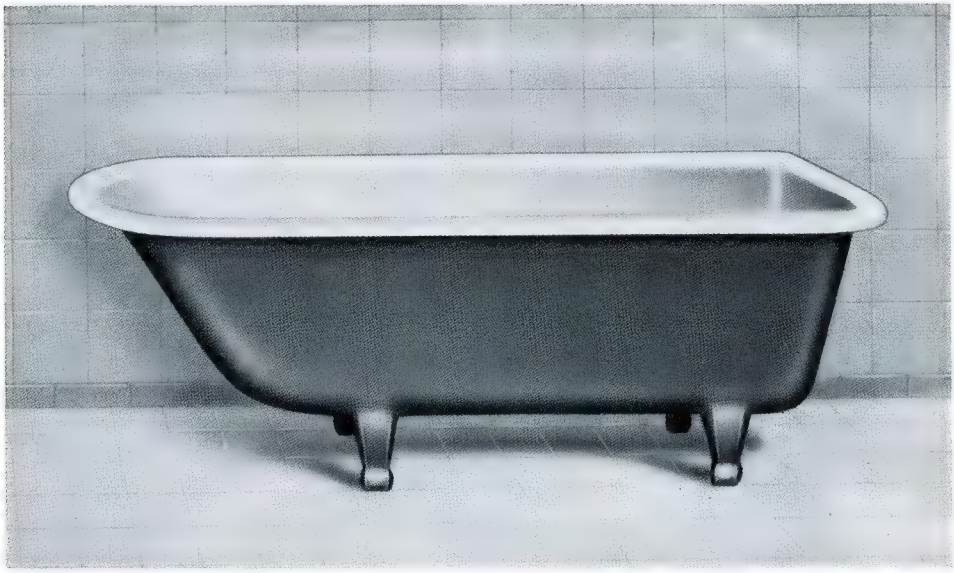

Nr.	Länge außen mm	Breite außen mm	Tiefe am Fußende mm	Innere Bodenlänge mm	Innere Bodenbreite mm	Rand mm
40	1220	665	420	840	345	60
46	1375	680	425	975	370	65
50	1525	745	430	1110	410	75
54	1610	710	450	1190	440	65
56	1675	765	425	1210	470	75
57	1685	745	455	1200	410	75
*) **57 a**	1735	770	480	1255	455	75
57 b	1685	755	455	1215	440	75
57 c	1710	700	425	1275	460	75
*) **57 d**	1698	670	430	1360	460	45
58	1745	750	450	1260	490	75
60	1845	785	420	1400	450	80
*) **61**	1830	780	475	1330	460	75

*) Lagerausführungen

Parallele, **rechteckige Form,** mit flacher Wulst

Nr.	Länge außen mm	Breite außen mm	Tiefe am Fußende mm	Innere Bodenlänge mm	Innere Bodenbreite mm	Rand mm
*) **57R**	1720	750	470	1310	477	75

*) Lagerausführung

Konische Form

Nr.	Länge außen mm	Breite außen mm	Tiefe am Fußende mm	Innere Bodenlänge mm	Rand mm
511	1800	820 : 660	500	1300	80
532	1620	670 : 560	405	1180	60
563	1675	735 : 590	405	1250	70

innen porzellan-emailliert, außen gestrichen, einschließlich Füßen, sowie Ab- und Überlaufventilen vernickelt oder verchron

Qualitäten: Grünsiegel = Luxusqualität **Rotsiegel = Handelsqualität** Gelbsiegel = säurebeständige Spezial-Emaillierung

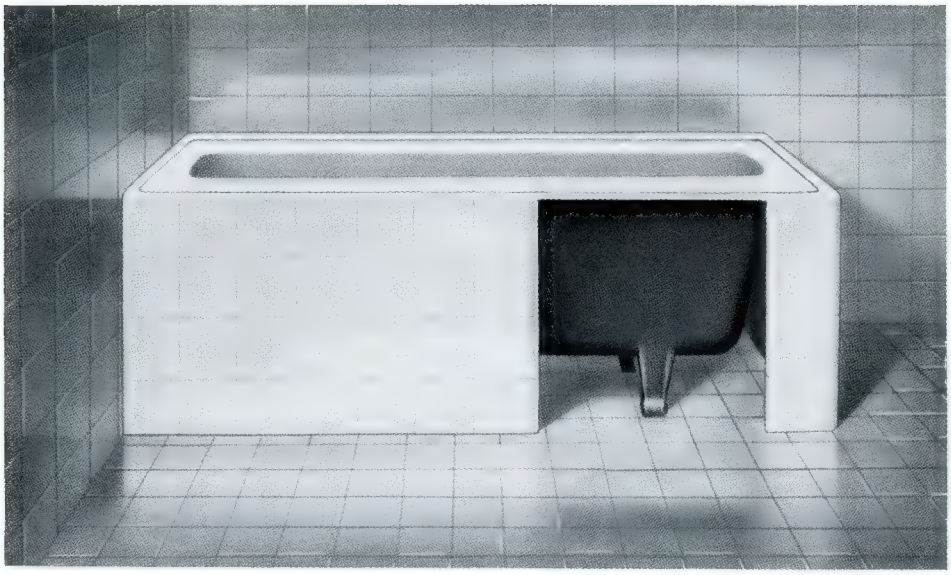

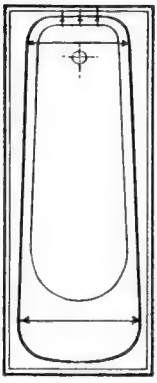

Nr. **160**

Nr.	Länge außen mm	Breite außen mm	Tiefe am Fußende mm	Innere Bodenlänge mm	Innere Bodenbreite mm	Rand mm
160	1549	635	432	1161	405/315	38
161	1530	710	455	1130	470	70
162*)	1675	760	460	1210	450	85
162A	1675	690	460	1210	450	55
162B	1675	732	460	1210	450	76
163*)	1780	780	500	1344	520	85
164*)	1820	820	500	1344	520	105
165	1830	820	500	1344	520	120
166	1676	711	445	1310	454	66
167	1829	711	445	1462	454	66
168	1860	818	515	1660	615	102

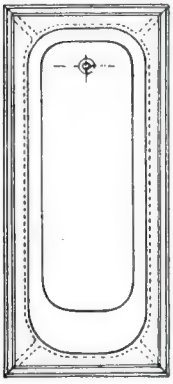

Nr. **161 bis 168**

*) Lagerausführungen

Bei sämtlichen Einbauwannen ist der Rand so ausgebildet, daß die Wannen für jede beliebige Aufstellungsart verwendbar sind. Bei Bestellung ist also die Vorschrift „für rechte" bezw. „linke Ecke" oder „Abfluß rechts" bezw. „links" nicht mehr erforderlich.

Durch die zweckentsprechende Form der rings um den Rand herumlaufenden Wasserleiste ist eine absolut wasserdichte Verbindung mit der Fliesenwand gewährleistet. Der Rand hat außerdem auf allen Seiten leichtes Gefälle nach innen, sodaß das beim Gebrauch auf den Rand überspritzende Wasser in die Wanne zurückläuft.

in „Standard"-Porzellan-Emaille, innen und außen porzellan-emailliert

Nr. **1370 Neo-Classic**

lieferbar für Ecke, rechte Ecke Ablauf links, rechte Ecke Ablauf rechts,
linke „ „ rechts, linke „ „ links
(bei Bestellung anzugeben)

	Länge	Gesamtbreite	Tiefe	Wulstbreite	
Größe 1:	1680	778	430	95	mm
„ 1a:	1760	780	480	95	„
„ 2:	1830	778	430	95	„

Auch in **säurebeständiger** „Standard"-Emaille lieferbar

Nr. **1370a Neo-Classic** für flache Wand, mit Ablauf links oder rechts lieferbar
(bei Bestellung anzugeben)

	Länge	Gesamtbreite	Tiefe	Wulstbreite	
Größe 1:	1710	778	430	95	mm
„ 1a:	1790	785	480	95	„
„ 2:	1860	778	430	95	„

Auch in **säurebeständiger** „Standard"-Emaille lieferbar

Nr. **1371** **Kleinraum-Badewanne**
spart Raum, Wasser, Brennstoff

Größe	1	2	
Äußere Länge oben	1040	1130	mm
„ Breite „	700	762	„
Bodenlänge innen	800	860	„
Bodenbreite „	400	420	„
Mittlere Tiefe „	610	610	„
Ganze Höhe auf Füßen	735	735	„

Bei Bestellung ist anzugeben, ob Wanne ohne Füße zum Einbau in den Fußboden, oder mit Füßen zum Aufstellen geliefert werden soll

---

Badewannen mit angegossener Ummantelung, innen und außen in feinster Porzellan-Emaille

Länge	1750 mm
Breite	820 „
Höhe	540 „

Nr. **1372** für rechte Ecke, Ablauf rechts
Nr. **1373** „ „ „ „ links

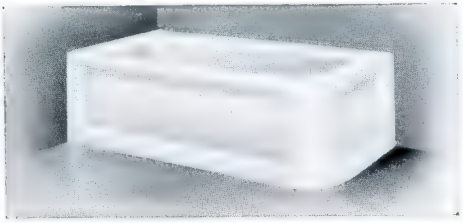

Nr. **1374** für linke Ecke, Ablauf rechts
Nr. **1375** „ „ „ „ links

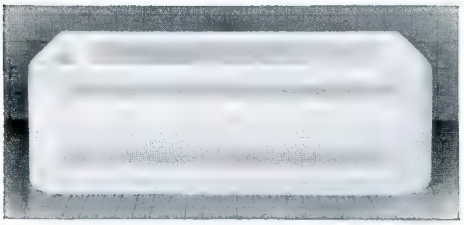

Nr. **1376** für flache Wand, Ablauf rechts
Nr. **1377** „ „ „ „ links

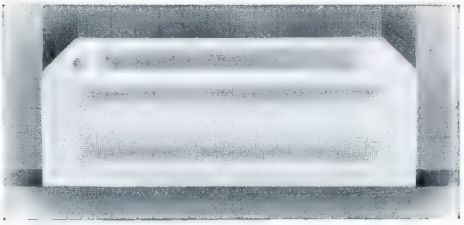

Nr. **1378** für Nische, Ablauf rechts
Nr. **1379** „ „ „ links

Andere Größen auf gefl. Anfrage

Sämtliche Badewannen können auch aus Edel-Feuerton geliefert werden

Verlangen Sie Sonderangebot

Nr. **1385** **Brausebadewanne**
freistehend auf Füßen

Länge und Breite außen	750 mm
„ „ „ innen	700 „
Tiefe mit Füßen	210 „

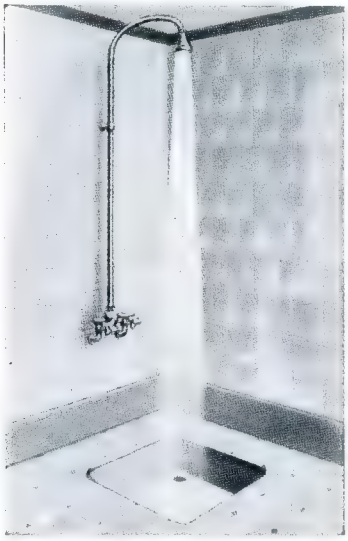

Nr. **1386** **Brausewanne zum Einbauen**
Größe außen 750×750 mm Tiefe 125 mm

Nr. **1387** **Sitzbadewanne**
Größe außen 740×725 mm Tiefe 255 mm

Nr. **1390** **Verzinkte Volksbadewanne**
1700 und 1800 mm äußere Länge

Nr. **1391** **Verzinkte Sitzbadewanne**
Breite 550 mm

innen und außen weiß porzellan=emailliert ‹säurebeständig›, mit 4 emaill. Füßen und vernickeltem Ab= und Überlaufventil, sowie Kette

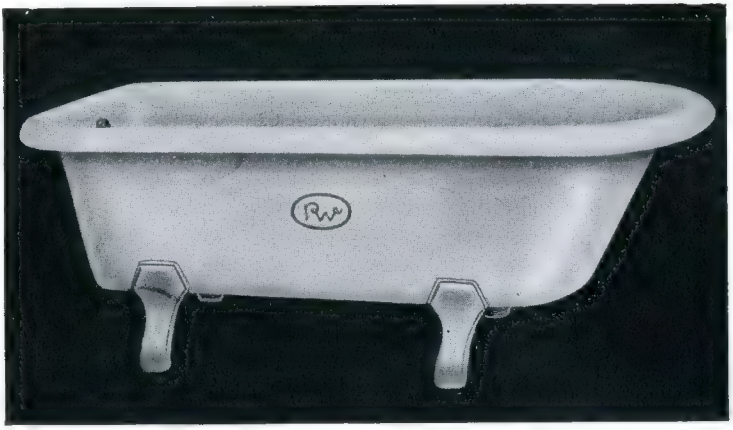

Nr.	1395	1396	1397	
Äußere Länge oben	1700	1700	1800	mm
„ Breite „	770	710	770	„
Bodenlänge innen	1280	1300	1360	„
Tiefe innen	475	450	500	„
Höhe einschl. Füße	620	595	645	„

Nr. 1398 Sitzbadewanne
mit vernickeltem Ablaufventil, auf 4 Füßen

Äußerer Durchmesser	750 mm
Höhe mit Füßen vorne	360 „
„ „ „ hinten	525 „
Mittlere Tiefe	290 „

Nr. 1399 Kinderwanne
mit vernickeltem Konusablaufhahn, mit und ohne Fußgestell, auch auf Konsolen lieferbar

Äußere Länge	1000 mm
„ Breite	500 „
Tiefe	275 „

Wannen-Ab- und Überläufe

Nr. **1400**
Wannenablaufventil $1^1/_4$"
mit gerader Verschraubung

Nr. **1400a**
Wannenüberlaufventil

Nr. **1403 Ab- und Überlaufgarnitur** $1^1/_4$" aus Messing gegossen, mit Quetschverschraubung und Verbindungsrohr aus Stahl oder Messing

Nr. **1404** desgleich. mit Geruchverschluß Nr. 1402 kombiniert



Nr. **1401**
Wannenablaufventil $1^1/_4$"
m. gebogener Verschraubung

Nr. **1402**
Gegossener Messinggeruchverschluß $1^1/_4$"

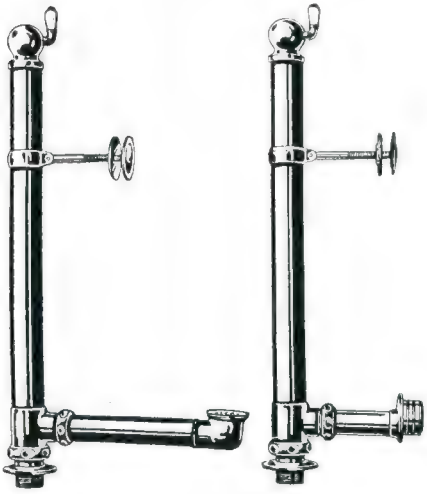

Standrohr-Ab- und Überlaufvorrichtungen

Nr. **1405** für Gußwannen
Nr. **1406** für Feuertonwannen

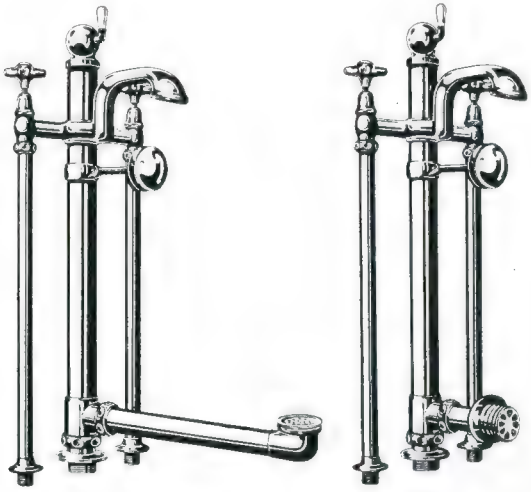

Zu- und Abflußbatterie mit Standrohr-Ab- und Überlauf

Nr. **1407** für Gußwannen
Nr. **1408** für Feuertonwannen

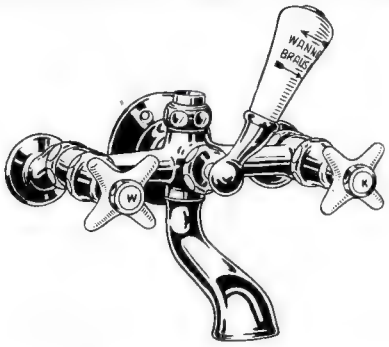

Nr. 1466 Wannen-Füll- u. Brausebatterie
mit verstellbaren Etagenanschlüssen, $^1/_2$-$^3/_4$"
Verstellbarkeit: $^1/_2$" 120-220, $^3/_4$" 130-240 mm

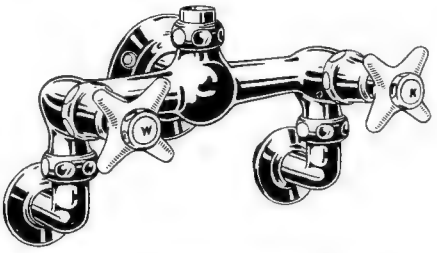

Nr. 1440 Brausebatterie $^1/_2$-$^3/_4$"
mit Winkelverschraubungen
Brauserohre siehe Seite 121

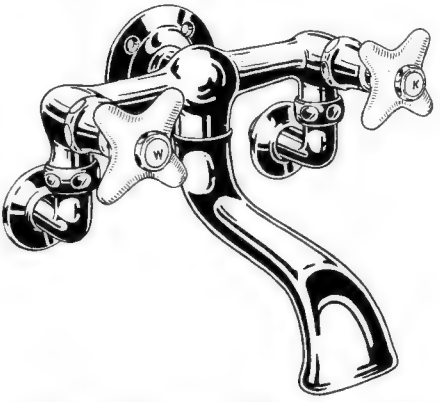

Nr. 1436 Wannen-Füllbatterie $^1/_2$-$^3/_4$"

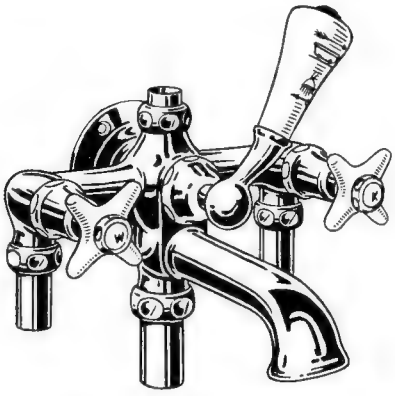

Nr. 1446 Wandbatterie
für Kohlenbadeofenanschluß, $^1/_2$-$^3/_4$"

Nr. 1446a Luftventil mit Lötbosse

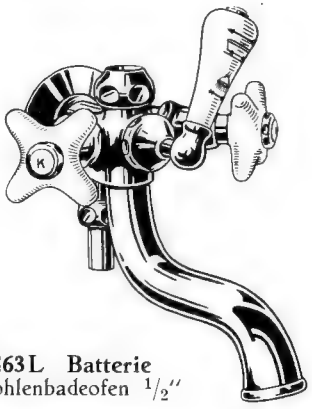

Nr. 1463L Batterie
für Kohlenbadeofen $^1/_2$"

Brausegarnituren siehe Seite 121

Eingriff-Sicherheits-Mischventile

leicht regulierbar, zum Mischen von kaltem u. warmem Wasser



Messing vernickelt
oder verchromt



Nr. 1441 W mit Winkelanschlüssen
Baulänge: $^1/_2$" = 150 mm, $^3/_4$" = 190 mm

Nr. 1441 R mit Regulierventilen, total verkappt, letztere auch mit Seesterngriffen „Kalt" und „Warm" lieferbar
Baulänge wie Nr. 1441 W

für Batterien Nr. 1436 - 1466, $^1/_2$ und $^3/_4$", vernickelt oder verchromt

Nr. **747**
Rohrunterbrecher $^1/_2$"

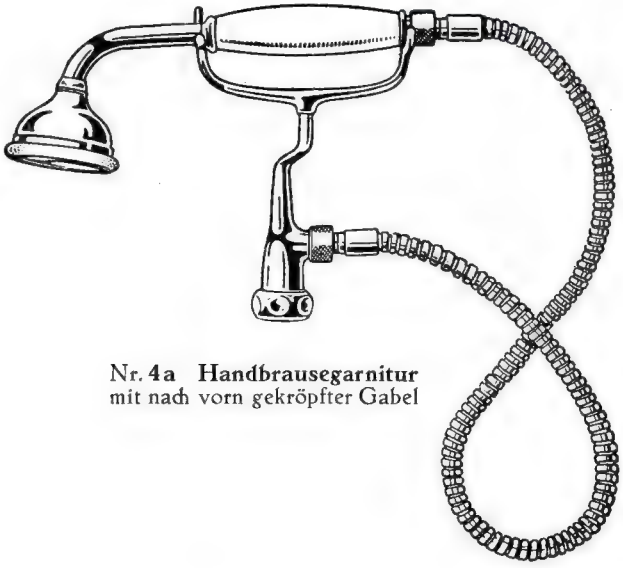

Nr. **4a Handbrausegarnitur**
mit nach vorn gekröpfter Gabel

Nr. **1**
Brauserohr
m. Brausekopf
sowie Schelle

Nr. **7 Brauserohr**
mit Vierwegehahn, Rohrhalter, 2 Metallschläuchen, je 1 m lang,
Schulterbrause und Handbrause nebst 2 Aufhängehaken

Nr. **3**
Brausegarnitur
mit Standbrause,
Dreiwegehahn u.
Handbrause mit
Aufhängehaken

Nr. 719 Brausekopf
mit Gummiring für Handbrause, $^3/_8$", 65 mm ∅

Nr. 739 Brausekopf
aus Messingguß, mit abschraubbarem Boden u. Regulierschraube, $^1/_2$ und $^3/_4$", 90 und 110 mm ∅

Nr. 722 Brausekopf
mit Spritzrand, gedrückt, $^1/_2$ u. $^3/_4$", 85 u. 100 mm ∅

Nr. **700**

Nr. **701**

Nr. **702**

Nr. **705**

Nr. **735**

Nr. **737**

Anschlußverschraubungen für Batterien Nr. 1436—1466, $^1/_2$ und $^3/_4$"

Armaturen für Unterputzmontage

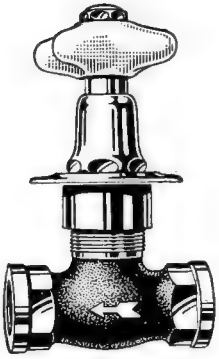

Nr. 266
$^1/_2$ u. $^3/_4$", mit Porzellanseesterngriffen und Aufschrift K und W

Nr. 267
$^1/_2$ u. $^3/_4$", mit Steckschlüssel

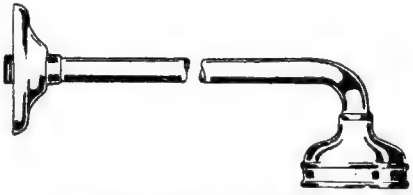

Nr. 9 Brausearm $^1/_2$"
mit Wandrosette und Brausekopf, 85 mm ∅, Ausladung 400 mm



Nr. **450 Wanneneinlauf** 1", mit loser Rosette

Nr. 732
Metallschlauch $^3/_8$ u. $^1/_2$"
vernickelt oder verchromt, mit 2 Versschraubungen, 1000 oder 1500 mm lang

Nr. 732a desgl.
für Kohlenbadeofen, $^1/_2$", 12 mm ∅, 1000 und 1250 mm lang

Brauseventile

Nr. **1475** **Brauseventil**
$^1/_2$, $^3/_4$ und 1", mit schnellsteigender Spindel, Rad und Ketten mit Bezeichn. A u. Z

Nr. **1476** **Brauseapparat**
$^1/_2$, $^3/_4$ und 1", bestehend aus Kugelfallventil mit Bogenstück u. poliertem Brausekopf

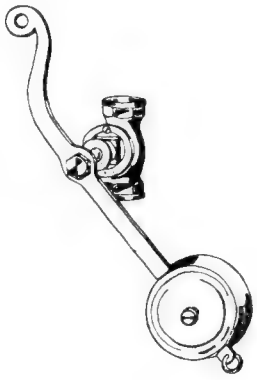

Nr. **1477** **Kugelfallventil**
$^1/_2$, $^3/_4$ und 1", mit Eisenhebel und Gewicht

Wäschewärmer

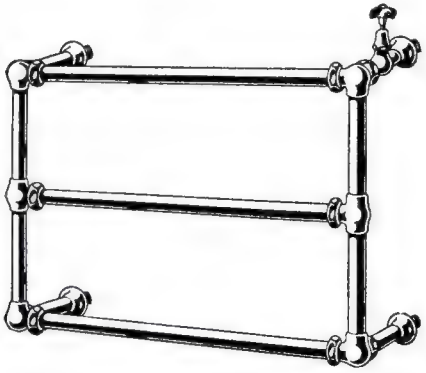

Nr. **1480** **Wäschewärmer**
für Wandmontage, Messing vernickelt oder verchromt, 800 × 800 mm groß. Mit 26 mm Rohr und $^3/_4$" Regulierventil oder 32 oder 42 mm Rohr und 1" Regulierventil

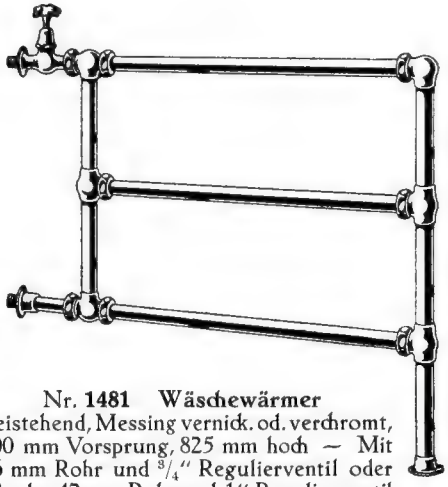

Nr. **1481** **Wäschewärmer**
freistehend, Messing vernick. od. verchromt, 800 mm Vorsprung, 825 mm hoch — Mit 26 mm Rohr und $^3/_4$" Regulierventil oder 32 oder 42 mm Rohr und 1" Regulierventil

Wenn nicht besonders vermerkt, wird 26 mm Rohr und $^3/_4$" Regulierventil geliefert

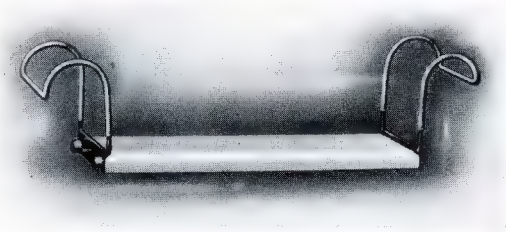

Nr. **1482 Wannensitz**
Buche poliert oder celluloidiert,
mit vernickeltem Bügel, mit Gummischutz

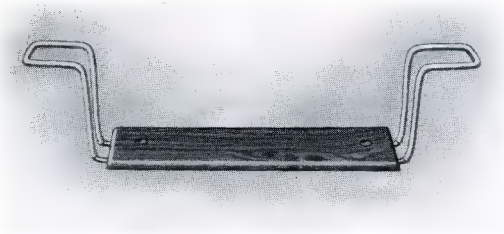

Nr. **1483 Wannensitz** für Einbauwanne,
Buche poliert oder celluloidiert



Nr. **1484 Korkvorlage**
mit Holzrahmen
750×500 1000×500 mm

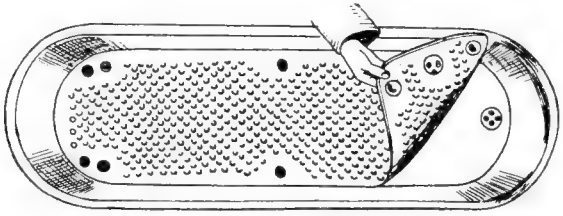

Nr. **1485 Gleitschutzeinlage** für Wanne
aus Gummi, mit Saugnäpfchen
1000×350 1080×350 1200×350 mm



Nr. **1486**
Gliedermatte aus Holz
750×500 1000×500 mm

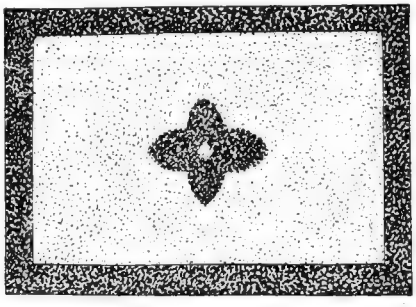

Nr. **1487**
Badegummimatte
400×600 500×750 600×900 mm

**Badehandtuchhalter, Wannengriffe, Garderobehaken usw.
siehe Seite 28 und 29**

Nr. **1488** **Badezimmer-Schemel**
weiß lackiert, mit Korksitz



Nr. **1489** **Badewannen-Revisionsrahmen**
Messing vernickelt od. verchromt, für 4 Platten

Nr. **1489a** desgleichen, porzellan-emailliert, für 4 und 6 Platten

Badeschrank aus Metall, mit weißer Hochglanz-Email-Lackierung

Nr. **1490** ⟨siehe Abbildung⟩, Höhe 450 mm, Breite 335 mm, Tiefe 160 mm, Tür mit geschliffenem Facettespiegel, mit 2 weiß-lackierten Abstellbrettern, Sicherheitsschloß mit flachem, vernickeltem Schlüssel

Nr. **1490a** Höhe 500 mm, Breite 330 mm, Tiefe 155 mm, Sicherheitsschloß m. flachem, vernickeltem Schlüssel, 2 Kristallglas-Abstelleinlagen mit Verstellungsskala und vernickelten Trägern. Keine sichtbaren Aufhänger, diese befinden sich vertieft in der Rückwand, wodurch die Schränke dicht an der Wand anliegen. Tür massiv, ohne Spiegel



Nr. **6772**
Schwammhalter, weiß emaille-lackiert

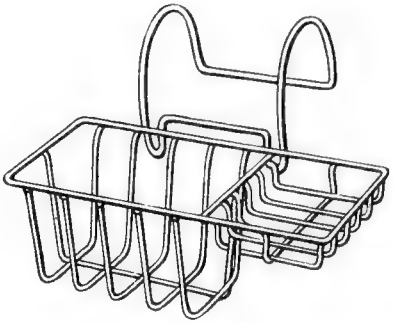

Nr. **6776 Schwamm- und Seifenhalter,** weiß emaille-lackiert

Nr. **6777**
Seifenhalter, weiß emaille-lackiert

Nr. **3993 Ch Seifenhalter**
Porzellan-Schale mit verchromtem Bügel

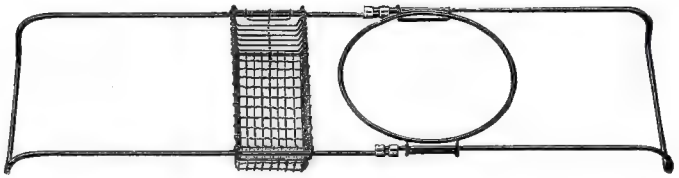

Nr. **6933 a El Badewannenablage,** weiß emaille-lackiert, ausziehbar, mit Ring und mit abnehmbarem Schwammkorb und Seifenhalter

Nr. **7089 El Badewannenablage,** weiß emaille-lackiert

Bleitraps und -Bogen $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2", $1^1/_2$ und 2 mm stark, Wasserstand 6 und 10 cm

Nr. **1**
S-Form

Nr. **2**
90°, P-Form

Nr. **2**
68°, P-Form

Nr. **2**
45°, P-Form

Nr. **3**

Nr. **6** 90°

Nr. **7** 68°

Nr. **8** 45°

Blei-Etagenbogen
Nr. **12** $2^1/_2$" Abstand
Nr. **13** 5" Abstand

Bleikugeltraps, Wasserstand 8 cm
Nr. **26** S-Form

Nr. **27** 68°, P-Form

Nr. **48** Nr. **50**
Flaschentraps

Nr. **24** **Badewannentraps**
$1^1/_2$ u. 2", $1^1/_2$ mm Wandung



Nr. **43** **Rückstautraps**
mit Hahn u. Klappe, $1^1/_2$ und 2", 2 mm Wandung, 8 cm Wasserstand

Nr. **45** **Rückstautraps**
mit Hahn, ohne Klappe

Nr. **50a** **Sibatraps**
nicht leersaugbar, mit abschraubbarer Tasse, $1^1/_2$ u. 2", Abgang 90°

Traps aus Gußeisen, mit $^3/_4$" Messing-Reinigungsstopfen

Nr. **1500**
S-Form

Nr. **1501**
90°, P-Form

Nr. **1502**
68°, P-Form

Nr. **1503**
45°, P-Form

Größe	2	2	$2^1/_2$"
Muffenweite	65	72	90 mm

Kugeltraps aus Gußeisen, nicht leersaugend

Nr. **1510**
S-Form

Nr. **1511**
90°, P-Form

Nr. **1512**
68°, P-Form

Nr. **1513**
45°, P-Form

Größe	2"
Muffenweite	70 mm

Nr. **295** **Geruchverschluß** aus Messing, vernickelt oder verchromt, mit Verlängerungsrohr und Wandrosette

Nr. **296** desgl. mit Porzellantasse

Nr. **1520** **Geruchverschluß** emailliert, mit verchromter Verschraubung und Verlängerungsrohr 1 und $1^1/_4$"



Nr. **1521** **Geruchverschluß** emaill., Muffenweite 65 mm, mit 3 Feststellschrauben, Gewinde am Auslauf $1^1/_2$"



Nr. **1525** **Geruchverschluß-Rosette** vernickelt oder verchromt, aufklappbar, $^1/_2$, $^3/_4$, 1, $1^1/_4$, $1^1/_2$ und 2"

Nr. **1526** **Geruchverschluß-Rosette** vernickelt od. verchromt, m. Stellschraube, $^1/_2$, $^3/_4$, 1, $1^1/_4$, $1^1/_2$ und 2"

Nr. **1530** **Trapsschelle** verzinkt oder schwarz, $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2 und $2^1/_2$"

Nr. **1531** **Lötstutzen** aus Messing 50×40 mm, 50 mm, 65×50 mm



Nr. **1540** **Hartblei-Bodenentwässerung** viereckige Form, mit Messing-vernickeltem oder verchromtem Rost, mit oder ohne Loch



Nr. **1541** **Hartblei-Bodenentwässerung** wie Nr. 1540, jedoch runde Form, 200 mm ⌀

Fußbodenabläufe, asphaltiert, mit asphaltiertem Rost



Nr.	1375	1346	1346A	1345	1302	1370	1371 für Öl	
Breite	170	185	185	160	150	140	140	mm
Höhe	95	185	185	130	110	220	220	„
Abgang	40	50	60	48	50	50	70	„

Nr. **1375E – 1371E** desgl. innen und Rost emailliert

Nr. **2047 Schlammfang,** asphaltiert
Länge 235, Breite 160, Höhe 300 mm
Abgang 4″

Nr. **2050 Schlammfang,** asphaltiert
Länge 265, Breite 355, Höhe 440 mm
Abgang 5″

Nr. **1550 Badablauf** 2″
asphalt., mit Zementzarge, mit emaill. Lochrost
Nr. **1550V**
desgl. mit emailliertem Rost ohne Loch



Nr. **1551 Balkonablauf**
asphaltiert, mit asphaltiertem Rost
Maße: a = 130, b = 100, c = 170, d = 50 mm

Nr. **2035 Fußbodenentwässerung**
mit Siebroste, auch mit Loch im Rost lieferbar
Länge 150, Breite 150, Höhe 190 mm, Abgang 2″
Neigung 90°

Kellersinkkasten



Nr. **DIN 590**

Größe	1	2	3	
Länge	240	290	340	mm
Breite	170	205	240	„
Höhe	255	270	275	„
Auslauf	100	100	100	„

Neigung 5°, 10°, 22°, 30°, 45°. Größe 1 auch mit 65 mm Abgang in 10° und 45° Neigung lieferbar



Nr. **DIN 591** mit Reinigungsöffnung

Größe	1	2	3	
Länge	240	290	340	mm
Breite	170	205	240	„
Höhe	255	270	275	„
Auslauf	100	100	100	„

Neigung 10°, 30°, 45°. Größe 2 auch mit 65 mm Abgang in 10° Neigung lieferbar

Deckensinkkasten

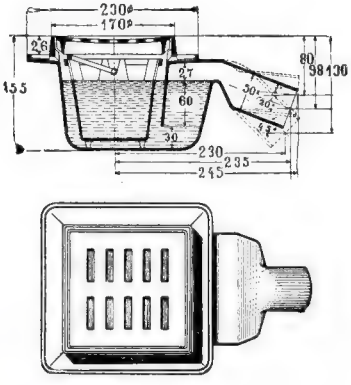

Nr. **DIN 592 Form A**

Abgang 2" und 2½", in 5°, 20° und 45° Neigung, mit **asphaltierter** oder **emaillierter** Roste **mit** oder **ohne** Loch, auch innen und Eimer emailliert lieferbar

Sonderausführung: Mit 3 Innengewinden 1½", Neigung 5°, Abgang 2½"



Nr. **DIN 594** (Badablauf)

Abgang 2½", in 5°, 20° und 45° Neigung, mit **asphaltierter** oder **emaillierter** Roste **mit** oder **ohne** Loch, auch innen emailliert lieferbar

Sonderausführung: Mit 1 Innengewinde 1½" gegenüber dem Ablaufstutzen

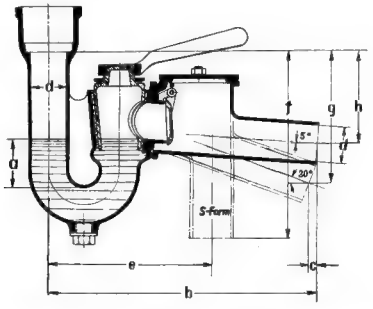

Nr. **1560 Siphon**
2 und 2½", mit Rückstaudoppelverschluß



Nr. **1561 Hochwasserschieber**
mit Spindel und Handrad. Rohrweite 100, 125, 150 mm, Baulänge 90, 100, 105 mm. Bei Bestellung ist anzugeben, ob für **Eisenrohr-** oder für **Tonrohranschluß** gewünscht wird

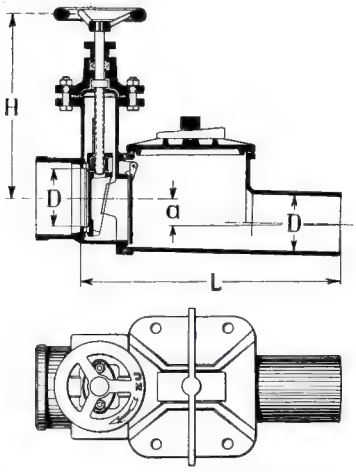

Nr. **1562 Rückstauschieber „Triplex"**
mit doppeltem Rückstauverschluß, für Gußrohr 4, 5 und 6" passend

Nr. **1562a Rückstaukasten,** einfach,
mit loser Klappe und Bügelverschluß, für Gußrohr 4, 5 und 6" passend

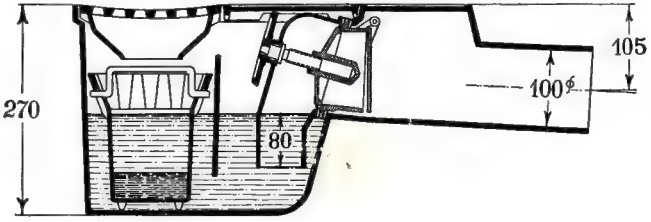

Nr. **1563 Kellersinkkasten „Wächter"** oder **„Gnom"** m. Rückstaudoppelverschluß 4"

Sonderprospekte über Rückstaudoppelverschlüsse stehen jederzeit zur Verfügung

Nr. **1565**
Regenrohr-Laubfänger „Liese"
4, 5 und 6"

Nr. **1566**
Regenrohr-Sandfänger
4, 5 und 6"
oberirdisch



Nr. **1567**
Regenrohr-Sandfänger
System „Geiger"
4, 5 und 6", unterirdisch,
a) entlüftend, ohne Klappe
b) nicht „ mit „



Nr. **1568**
Regenrohr-Sandfänger
4 und 5", unterirdisch, mit Pfeife

Weitere Regenrohrsandfänger, beispielsweise die neuen Modelle von Passavant (Nr. 1436-1437 mit seitlichem Überlauf) usw. auf gefl. Anfrage

---



Aufsatzrohr
600 mm

Unterteil
700 mm hoch

Nr. **1570a**
Hofgully
aus Zement,
mit Aufsatz

Nr. **1570b**
desgl.
ohne Aufsatz

Nr. **1570R** **Einlaufroste**
zu Hofgully, 22 kg schwer

Nr. **1570S** desgl. 200 mm hoch, 60 kg schwer (DIN 598)

Nr. **1570E** **Eimer**
verzinkt, für Hofgully

Steigeisen
Nr. **DIN 1211** = 3,5 kg
Nr. **DIN 1212** = 4,5 „

Nr. **1571** **Muffensieb**
für leichte, deutsche Rohre
2, 2½, 4, 5 und 6"

Fettfänger



Nr. **1572**
2½, 4 und 5",
innen emailliert
oder asphaltiert

Hahnkasten
siehe Seite 13

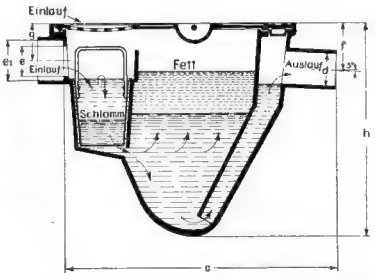

	l.W.	Höhe	Auslauf	Inhalt
Nr. **1573**	560 × 660	650	100 mm	74 Liter
Nr. **1574**	660 × 760	700	100 „	130 „
Nr. **1575**	770 × 870	800	150 „	190 „

Auch mit Aufsatzstücken von 400 und 700 mm Höhe für frostfreien Einbau lieferbar



Nr. **1576** Rundes Modell
l.W. 250, Höhe 500, Auslauf 100 mm. Aufsätze dazu 300 mm hoch. Auch mit Rost statt Deckel lieferbar und mit seitlichem Einlauf im Aufsatz

---

Weitere Kanalartikel auf Anfrage

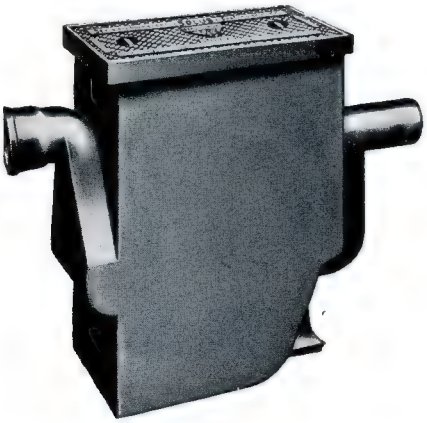

Nr. **1580** **Benzinabscheider** aus Gußeisen, nach den Baugrundsätzen für Benzinabscheider DIN 1999

Modell „Solus", System Linnmann, mit selbsttätigem Kanalabschluß

Größe	0,5	1	1,5	2	3	4
Wagenstände bis zu	2	5	8	12	25	40

Modell „Curator", System Passavant, mit selbsttätigem Kanalabschluß

Größe	1	1,5	2	3	4	6
Wagenstände bis zu	5	8	12	25	40	100

Modell „Servator", System Passavant, ohne selbsttätigen Kanalabschluß, für kleine und mittlere Garagen

Größe	0,5	1	1,5	2	3	4
Wagenstände bis zu	2	5	8	12	25	40

Für den Einbau im Freien werden die Abscheider mit Aufsätzen für 500, 800 u. 1000 mm Frosthöhe geliefert. Ausführliche Beschreibungen über Benzinabscheider stehen zur Verfügung. Es sind in jedem Falle, wo ein Benzinabscheider zur Verwendung kommt, die baupolizeilichen Vorschriften zu beachten

Benzinabscheider Modell „Merkur" aus Zement auf gefl. Anfrage

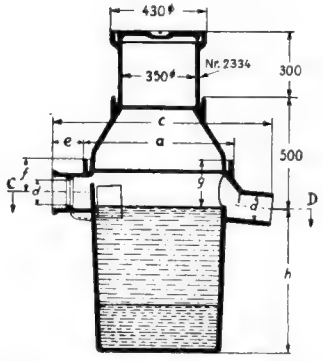

Nr. **1581** **Sandfänger** aus Gußeisen

Größe	1	2	3	4	
Inhalt	120	160	200	250	Liter

Jedem Benzinabscheider ist ein Sandfang in ausreichender Größe vorzubauen. Pro Wagenwaschung sind 20 Liter Schlammraum innerhalb der regelmäßigen Entleerungszeit zu rechnen

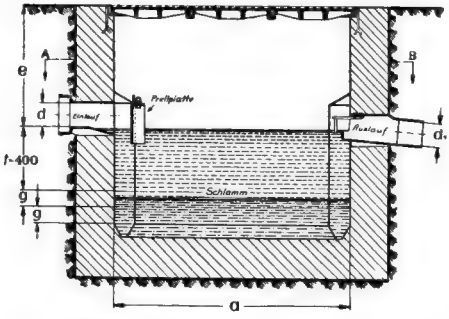

Nr. **1582** **Sandfänger** aus Beton oder Mauerwerk. Eisengarnituren dazu bestehend aus: Einlaufstück mit Prellplatte und Träger, Auslaufstück mit Schutzgitter, Abdeckplatten mit Rahmen für folgende Schachtgrößen

600×1000	800×1000	600×1500	mm
800×1500	1000×1500	1000×2000	,,



Ferneinläufe	Nr.	1583	1584	1585	
Höhe		125	210	210	mm
Durchmesser		235	270	285	,,
Länge		250	285	285	,,
Gewicht		12	16	28	kg



Nr. **1590** Leichte Ausführung

Größe	1	2	3	4	5	6	
Äußerer Rahmen □	410	460	510	560	610	660	mm
Deckel □	350	400	450	500	550	600	„
Gewicht	10	12	14	17	20	25	kg

Auch mit Innendeckel lieferbar

Schmiedeeiserne Abdeckungen

„Deka"-Geschränke D. R. G. M. mit Riffelblechdeckel

Nr.	2	4	6	8	10	
l. W.	300×300	400×400	500×500	600×600	700×700	mm

Schachtabdeckungen für mittleren Verkehr



Nr. **3163**
mit Riffeldeckel, 85 kg



Nr. **3374**
mit Asphaltfüllung, 75 kg



Nr. **3376**
mit Asphaltfüllung, 112 kg

Schachtabdeckungen für Fahrbahnen, DIN 1214

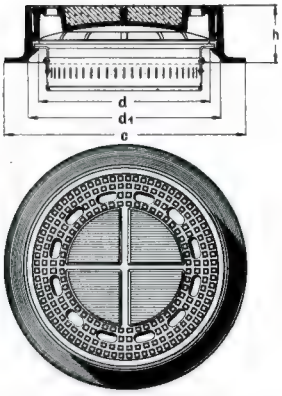

mit Asphaltfüllung,
Schlupfweite 500 u. 600 mm

Auch mit **Holzfüllung** oder **Riffeldeckel** lieferbar

Form C, 175 kg

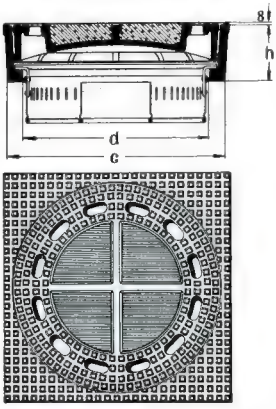

Form F, 183 kg

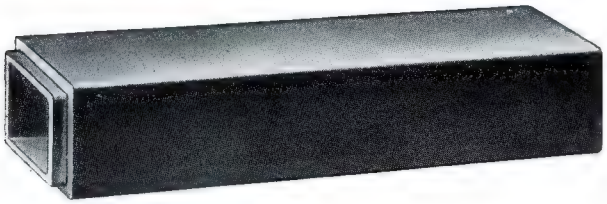

Nr. **1-18 Gasabzugsröhren**
gerader und schräger Falz, innen säurefest glasiert
in Längen von 0,50 und 0,70 m

Nr.	Lichte Weite mm	Lichter Querschnitt qcm	Gewicht p. m kg	Lfd. m p. 10 t
1	100/ 95	95	15	665
2	125/100	125	21	475
3	150/100	155	23,5	425
4	155/125	190	30	330
5	185/125	230	33	300
6	155/155	240	33	300
7	165/165	270	35	285
8	220/155	340	39	255
9	210/210	440	47	210
10	250/200	500	50	200
11	275/210	575	54	185
12	265/265	700	67	150
13	325/265	860	83	120
14	315/315	990	98	100
15	385/305	1170	120	85
16	385/385	1475	150	65
17	485/375	1800	190	50
18	485/485	2300	210	45

Kniee

Bei rechteckigem Querschnitt ist Angabe ob breit= oder schmalseitig geknickt erforderlich



Nr. **16** 30°



Nr. **17** 45°

Nr. **18** 60°

Nr. **19** 90°



Nr. **6** **Tropfschale** zum Auffangen und Ableiten auftretender Kondensate. Wird am unteren Ende aller Leitungen vorgesehen, wo das Auftreten von Kondensaten beim Absaugen feuchter Gase oder beim Eintritt plötzlicher Temperaturschwankungen zu befürchten ist. Normale Länge des Ablauf= stutzens 70 mm

Bei rechteckigem Querschnitt Angabe ob Auslauf breit= oder schmalseitig

Nr. **1600 Bleirohrhaken**
schwarz oder verzinkt, $^3/_8$–2″

Nr. **1601 Gasrohrhaken**
schwarz oder verzinkt, $^3/_8$–2″

Nr. **1602 Gußrohrhaken**
schwarz, 2, $2^1/_2$, 4, 5 und 6″

Nr. **1603 Putzhaken**
verzinkt, 50, 60, 70, 80, 100 mm lang, auch mit langem Lappen ⟨80 × 50⟩ lieferbar

Nr. **1604 Zinkrohrhaken**
verzinkt, vier- bis zehnteilig

Nr. **1605 Rohrschappel**
schwarz oder verzinkt, $^3/_8$–2″



Nr. **1606 Rohrschelle,** verzinkt

l. W.	50	60	67	76	87	100	120	150	mm
	12	10	9	8	7	6	5	4	teilig

Nr. **1607 Heizungsrohrschelle**
schwarz oder verzinkt, $^3/_8$—4″



Nr. **1608 Gußrohrschelle**
verzinkt, 2, $2^1/_2$, 4, 5 und 6″

Nr. **1530 Trapsschelle**
schwarz oder verzinkt, $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2 und $2^1/_2$″

Nr. **1609 Rohrbügel**
schwarz oder verzinkt, $^3/_8$–2″

Nr. **1610 Hauerbuckel**
aus Zink, 30, 35 und 40 mm äußerer Durchmesser

Nr. **1611 Ringschraube**
verzinkt, passend für Rohrschelle Nr. 1606 und Trapsschelle Nr. 1530

Nr. **1612 Zinkbogen**
gelötet, vier- bis zwölfteilig

Nr. **1613 Zinkwulste**
in Ringen, vier- b. zwölfteilig

Nr. **1614 Halbwulste**
aus Zink, vier- bis zwölfteilig

Nr. **1615 Rinnensieb**
verzinkt, vier- bis zwölfteilig



Nr. **1617 Dunsthaube**
vier- bis zwölfteilig

Nr. **1618 Windschutzhaube**
aus Aluminium oder verbleitem Eisenblech, als Zugunterbrecher und Rückstausicherung, lichte Weite 100, 110, 120, 130, 150 mm

Nr. **1624 Rinneisennagel**
ca. 34/70, in Paketen à 5 kg

Nr. **1623 Blechniete**
verzinkt, kurz, in Paketen à 500 Stück, Nr. 11, 12, 13

Nr. **1625 Ofenrohr**, verbleit, verzinkt oder schwarz, 60, 70, 76, 100, 105, 110, 120, 125, 130 mm lichte Weite

Nr. **1620 Rinneisen**
mit 2 Federn, verzinkt, glatt

Nr. **1621 Rinneisen**
mit 2 Federn, verzinkt, mit Sicke

Größe	4	5	6	7	8	9	10	12 teilig
Normallänge	560	520	480	440	400	400	400	400 mm

aus Eisen 26/4 oder 30/5 mm

Auch in anderen Eisenstärken und Längen lieferbar

Nr. **1622 Bandeisen**, verzinkt, in Bunden
26/4 26/5 30/4 30/5 40/4 40/5 mm

Nr. **1622a Federbandeisen**, verzinkt
26/1 $26/1\frac{1}{4}$ 30/1 $30/1\frac{1}{4}$ 40/1 $40/1\frac{1}{4}$ mm

Nr. **1626 Ofenrohrknie**
verbleit, verzinkt od. schwarz, mit oder ohne Tür

Nr. **1616 Regenrohrklappe**
5, 6, 7, 8, 9teilig

Einfache Saugpumpen

mit nach allen Seiten verstellbarem Schwengel aus Gußeisen, für Saughöhen bis 7 m

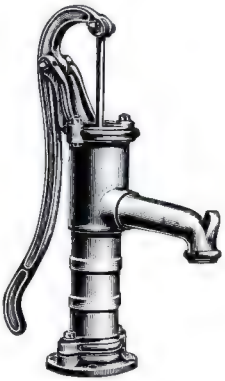

Nr. **2000**

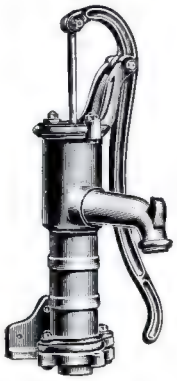

Nr. **2001**

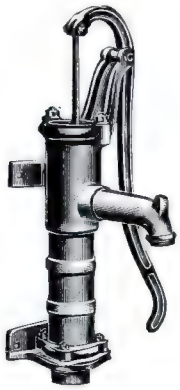

Nr. **2002**

Nr. **2000** auf Tellerunterteil, mit normalem Schwengel u. Lederklappe
Nr. **2001** „ Konsolunterteil, „ „ „ „ „
Nr. **2002** „ „ „ „ „ „ „
mit 2 Wandlappen, nur in $3^1/_2$ und 4" lieferbar



Nr. **2003** mit **Eisen**trichter und Stechventil, sonst wie Nr. 2000
Nr. **2004** „ „ „ „ „ „ Nr. 2001
Nr. **2005** „ „ „ „ „ „ Nr. 2002
Nr. **2006** mit **Messing**trichter u. Stechventil, sonst wie Nr. 2000
Nr. **2007** „ „ „ „ „ „ Nr. 2001
Nr. **2008** „ „ „ „ „ „ Nr. 2002

Größe	17	17^0	18	18^0	18^1	19^0	
Zylinderweite	$2^1/_2$	$2^3/_4$	3	$3^1/_4$	$3^1/_2$	4	engl. Zoll
	64	70	76	82	89	102	mm
Saugrohranschluß für Eisenrohr	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_2$	$1^1/_2$	2	engl. Zoll
Leistung in der Min. bei 45 Hub	21	27	35	44	53	73	Liter

Ersatzteile

A Schwengelstütze
B Tellerunterteil für Nr. 2000
BT Tellertrichterunterteil für Nr. 2003
BMT Tellertrichterunterteil für Nr. 2006
C Konsolunterteil für Nr. 2001
CT Konsoltrichterunterteil für Nr. 2004
CMT Konsoltrichterunterteil für Nr. 2007
D Zylinder
E Kolbenstange
F Schwengel
G Kolbenoberteil
H Kolbenunterteil
J Kolbenventil
K Kernledermanschette
KV Kolben, vollständig
L Ventilleder
M Beschwerung
KG Kernledermanschette, geschlossene Form, 50, 55 usw. bis 200 mm ∅



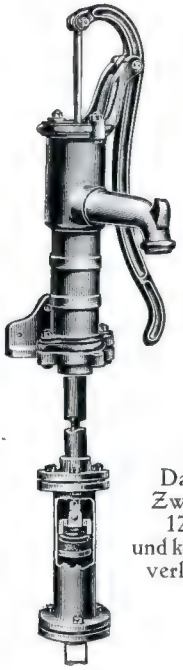

Das **verzinkte** Zwischenrohr ist 1200 mm lang und kann auf Wunsch verlängert werden

Das **verzinkte** Zwischenrohr ist 600 mm lang und kann auf Wunsch verlängert werden

Nr. **2010** **Saugpumpe** frostfrei, m. Arbeitszylinder $2^1/_2$, 3, $3^1/_2$, 4″

Nr. **2011** **Ständerpumpe** frostfrei, mit langem gußeisernen Schwengel

Nr. **2012** **Ständerpumpe** frostfrei, mit geschlossenem Deckelkopf und schmiedeeisernem Schwengel

Zylinderweite	3	$3^1/_2$	4	engl. Zoll
	76	89	102	mm
Ständerhöhe Nr. **2011**	1470	1540	1630	,,
,, Nr. **2012**	1610	1680	1770	,,

Nr. **2015** **Arbeitszylinder** mit Flanschen

Zylinderweite	$2^1/_2$	3	$3^1/_2$	4	Zoll
	64	76	89	102	mm
Hublänge	280	280	280	280	,,
Rohranschluß Saugrohr	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	Zoll
,, Steigrohr	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	2	,,

Bohrlochzylinder aus Eisen und Messing, sowie Ständerpumpen mit angeflanschtem Zylinderrohr auf Anfrage – Membranpumpen, Jauchepumpen (Pfalz-Rotor, Akra und andere Fabrikate) kurzfristig lieferbar

Nr. 2020 Flügelpumpe m. Messinginnenteilen, doppelt wirkend, Anstrich rot

Nr. 2021 vierfach wirkend, Anstrich blau

Nr. 2022 doppelt wirkend, f. Schmutzwasser, mit Gummiventilkugeln, Anstrich braun

Auch für Benzin, Teer, Öl, sowie heiße Flüssigkeiten lieferbar

Größe	0	1	2	3	5	7	
Lichte Rohrweite	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	Zoll
Leist. Nr. **2020** ca.	20	30	40	50	90	140	Liter
„ Nr. **2021** „	26	37	47	70	106	160	„

Faßpumpen auf gefl. Anfrage

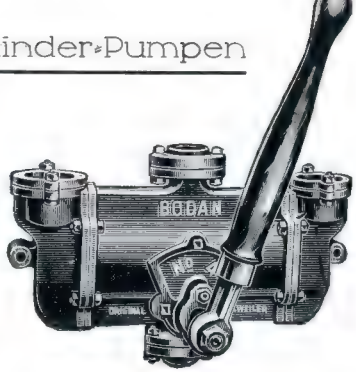

Nr. 2030 „Bodan"-Pumpe
doppelt wirkend, mit Lederklappenventilen

Größe	1	2	3	4	5	
Zylinderweite	60	75	86	105	125	mm
Leistung pro Min.	26	48	67	103	145	Liter
Rohranschluß	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	Zoll

Auch für heiße Flüssigkeiten lieferbar

Nr. 2031 desgl. mit Gummiventilkugeln (für Schmutzwasser)

Windkessel **W**

Auslauf **A**, ohne Hahn, mit Gewinde für Schlauchverschraubung

Auslauf **B**, mit Hahn, mit Gewinde für Schlauchverschraubung

Schlauchmuffe **C** aus Messing

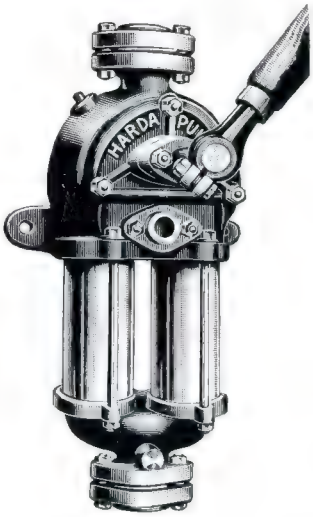

Nr. **2040**

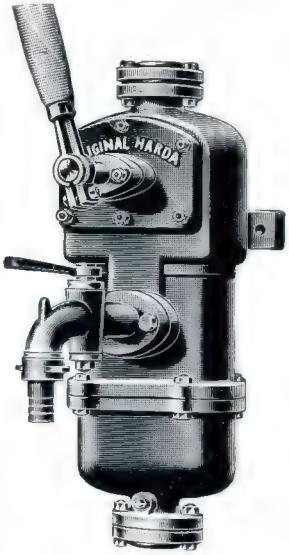

Nr. **2050**

Nr. 2040 Harda-Zweizylinderpumpe m. Lederventilklappen u. Messingzylindern
Nr. 2040 T mit Trichterunterteil für sandigen Boden
Nr. 2040 R bzw. **L** (d. h. mit zusätzlichem, seitl. Ausgangsflansch rechts oder links)

Zylinderweite	60	70	85	mm
Saugrohranschluß	1 1/4	1 1/4	1 1/2	Zoll
Steigrohranschluß und Seitenausgang	1	1 1/4	1 1/2	„
Schlauchmuffe für Spritzschlauch von lichter Weite	3/4	3/4	1	„
Hublänge	81	96	96	mm
Leistung je Doppelhub	0,46	0,74	1,09	Liter

Nr. 2050 Harda-Zweizylinderpumpe D.R.G.M. Ganz aus Eisen, mit Trichterunterteil und freibeweglichen Stechventilen

Nr. 2050 A Mit Auslauf ohne Hahn	**Nr. 2050 M** Mit Messing ausgebüchst			
Zylinderweite	65	70	90	mm
Saugrohranschluß	1 1/4	1 1/4	1 1/2 od. 2	Zoll
Steigrohranschluß und Seitenausgang	1 1/4	1 1/4	1 1/2*)	„
Schlauchmuffe für Spritzschlauch von lichter Weite	3/4 od. 1	3/4 od. 1	1 1/4	„
Hublänge	88	100	104	mm
Leistung je Doppelhub ca.	0,58	0,78	1,32	Liter

*) Größe 90 wird nicht mit Seitenausgang geliefert

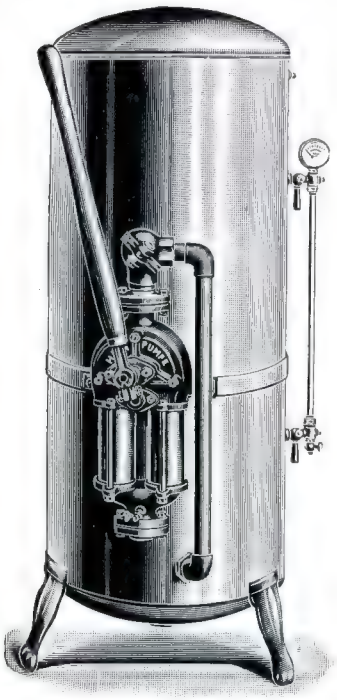

Nr. **2060** **Harda-Heimquell III**
braucht kein Fundament, steht absolut fest, Druckwasserkessel auf Füßen, mit Original Harda-Zweizylinderpumpe, große Leistung und trotzdem verhältnismäßig leichter Gang

Ausführung:
Kessel innen und außen verzinkt, auf Füßen, mit Armaturen

Größe	1	2	
Inhalt	300	500	Liter
Durchmesser	550	675	mm
Höhe mit Füßen	1450	1600	„
Zylinderweite der Pumpe	70	70	„
Saugrohranschluß	$1^1/_4$	$1^1/_4$	Zoll

Pumpe von kräftigster Bauart, Messing-Zylinder, an beiden Seiten umgebörtelt, daher breite Dichtungsflächen, Welle und innerer Hebel ein Stück, aus bestem zähen Stahlguß, Kolbenstangen aus Schmiedeeisen, Angel aus Stahlguß, kräftig und mit Klemme zum Nachziehen, Holzhebel kräftig u. lang, so daß man auch bei höherem Druck noch pumpen kann, Pumpe Nr. 2040 mit angebautem Lufthahn, zum Ergänzen der Luft im Kessel

Nr. **2070**

Nr. **2071**



Nr. **2072**

Pumpen aus Kupfer, Rechts-, Links- oder Vorderbeschlag, auf Bohle, mit Kopf, Auslauf und Ventil aus Messing

Nr. **2070** **ohne** Führung
Nr. **2071** **mit** „
Nr. **2070a** und Nr. **2071a** desgleichen, jedoch anstatt Auslauf Pumpenhahn Nr. **2080/81**

Nr. **2072** **Saug- und Druckpumpe**
aus Kupfer, auf Bohle, Rechts-, Links- oder Vorderbeschlag, mit Stopfbüchse, Auslaufhahn und Ventil aus Messing, mit Stutzen zum Anschluß der Druckleitung, **mit** Führung

Lichte Weite Nr. 2070 bis Nr. 2072
90 95 **100** 105 110 115 120 mm

Nr. **2073**

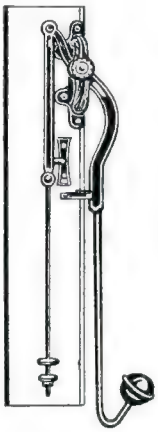

Nr. **2075**

Nr. **2076**

Pumpenbeschläge aus Schmiedeeisen

Nr. **2073** **Seitenbeschlag** mit Schwengel, ohne Brett, rechts

Nr. **2074** **Seitenbeschlag** mit Schwengel, ohne Führung, ohne Brett, rechts

Nr. **2075** desgleichen mit Führung, rechts

Nr. **2076** **Vorderbeschlag** mit Schwengel, ohne Führung, ohne Brett

Nr. **2077** desgleichen mit Führung

Nr. **2073-75** auch links lieferbar

Pumpenhahn mit Langgriff, Messing
Nr. **2080** mit Lötstutzen, 25, 30, 40, 50 mm
Nr. **2081** mit Außengewinde, 1, $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2″

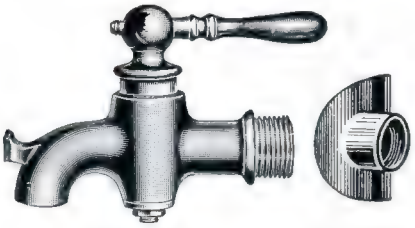

Nr. **2081** Nr. **2082**

Nr. **2082** **Pumpenrosette,** Messing gegossen
$1^1/_4$ $1^1/_2$ 2″

Nr. **2083** **Pumpenkopf** m. Deckel, Messing, innen verzinnt, 83, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123 mm

Nr. **2084** **Pumpenrosette,** Messing poliert, 3, $3^1/_2$, 4″

Nr. **2085** **Pumpenkugel,** Messing poliert, 3, $3^1/_2$, 4″

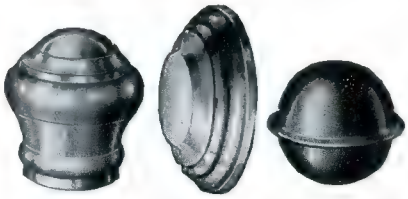

Nr. **2083** Nr. **2084** Nr. **2085**

Nr. **2086** **Pumpenauslauf** in Messing oder Kupfer
$9 \times 1^1/_4$″ $12 \times 1^1/_2$″

Nr. **2086**

Nr. **2087** **Pumpenkolben** aus Messing
mit Ledermanschette
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 mm

Nr. **2088** **Pumpenstopfbüchse** aus Messing
83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123 mm

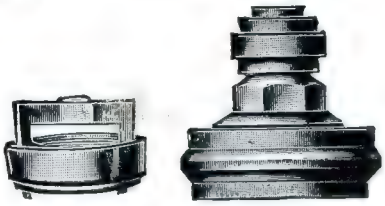

Nr. **2087** Nr. **2088**

Nr. **2089** **Trichterventil** aus Messing, mit Lötstutzen, Messingdreilappkegel und Gummipuffer
83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123 mm

Nr. **2089a** desgl. mit Außengewinde am Stutzen

Nr. **2089i** desgl. mit Innengewinde im Stutzen
Auch mit Bleikegel und flacher Gummischeibe lieferbar

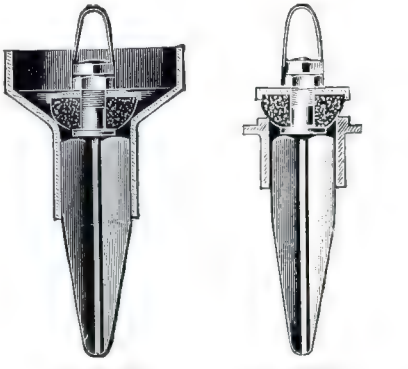

Nr. **2089** Nr. **2090**

Nr. **2090** **Pumpenventil** zum Einlöten ‹Hamburger Ventil›, 1, $1^1/_4$, $1^1/_2$, 2″

Nr. **2090a** **Dreilappkegel,** einzeln, mit Gummipuffer

Nr. **2090b** **Bleikegel,** einzeln, mit Gummischeibe

Nr. **2091** **Ledermanschette** zu Kolben Nr. 2087

Nr. **2092** **Gummipuffer,** zu Pumpenventilen passend
32 40 46 50 55 60 mm ∅

Nr. **2093** **Gummischeibe,** zu Pumpenventilen passend
60 65 70 75 80 85 mm ∅

Nr. **2091** Nr. **2092** Nr. **2093**

Nr. **2094** **Kolbenstange,** komplett, mit Kreuzkopf aus Messing

Nr. **2094a** **Kreuzkopf** aus Messing, allein

Nr. **2094**

Nr. **2095** **Nahtloses Kupferrohr**

innerer ∅	80	85	90	95	100	105	110	115	120	mm
äußerer ∅	$82^1/_2$	$87^1/_2$	$92^1/_2$	$97^1/_2$	$102^1/_2$	$107^1/_2$	$112^1/_2$	$117^1/_2$	$122^1/_2$	„
Gewicht pro m ca.	2,87	3,05	3,22	3,40	3,58	3,72	3,90	4,11	4,28	kg

Nr. **2095**

Nr. 3000 **Rammfilter,** verzinkt, 1¼, 1½, 2″ mit Messingtressengewebe überzogen mit Streifen und Kappen. 1,15 m Rohrlänge = 1,00 m Gewebelänge

Nr. 3000K 0,75 m Rohrlänge = 0,60 m Gewebelänge

Nr. 3000

Nr. 3001 **Rammfilter** wie Nr. 3000, jedoch ohne Gewebeüberzug, aus gelocht. Gasrohr

Nr. 3001K **Rammfilter** wie Nr. 3000K, jed. ohne Gewebeüberzug, aus gelocht. Gasrohr

Nr. 3002

Nr. 3002 **Schlitz-Bohrfilter** 1¼, 1½, 2″, verzinkt, ohne Gewebe und ohne Spitze, 1,15 m Rohrlänge = 1,00 m Lochlänge

Nr. 3002L desgl. 1,65 m „ = 1,50 „ „

Nr. 3002LL „ 2,15 „ „ = 2,00 „ „



Nr. 3010

Nr. 3011



Nr. 3016

Nr. 3003 **Bohrfilter** wie Nr. 3002, jedoch mit Messingtressengewebe überzogen

Nr. 3003L **Bohrfilter** wie Nr. 3002L, jedoch mit Messingtressengewebe überzogen

Nr. 3003LL **Bohrfilter** wie Nr. 3002LL, jedoch mit Messingtressengewebe überzogen

Filter sind in sämtl. anderen Ausführungen und Längen lieferbar. Rammfilter auch mit Messingschutzmantel überzogen zu liefern. Kupferschlitzbrückenfilter auf Anfrage

Tressengewebe Nr. 12, 1 m breit (12 Maschen auf 1 Zoll)

Nr. 3004 aus Kupfer, roh

Nr. 3005 „ Messing, verzinnt

Nr. 3006 „ „ roh

Nr. 3007 **Messinggewebe Nr. 60,** 1 m breit (60 Maschen auf 1 Zoll)

Nr. 3010 **Zwischenventil** aus Messing 1, 1¼, 1½, 2″, mit Eisenrohrgewinde

Nr. 3010B desgl. beiderseits mit Lötstutzen 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. 3010K **Einzelne Kegel** dazu, 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. 3013

Nr. 3014



Nr. 3012

Nr. 3011 **Eckventil,** 1, 1¼, 1½, 2″, mit Eisenrohrgewinde

Nr. 3012 **Idealventil,** 1, 1¼, 1½, 2″, mit Eisenrohrgewinde

Nr. 3013 **Seiher** aus Kupferblech, 1, 1¼, 1½, 2″ mit Eisenrohrgewinde

Nr. 3014 **Zwischenventil** m. Seiher aus Kupferblech, 1, 1¼, 1½, 2″, mit Eisenrohrgewinde

Nr. 3015 desgl. mit Seiher aus gegoss. Messing 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. 3015



Nr. 3017



Nr. 3018

Nr. 3016 **Universal-Rückschlagventil** 1, 1¼, 1½, 2″, mit federndem Kegel, mit Gummischeibe, für senkrechte oder wagerechte Leitung

Nr. 3017 **Lautlos-Rückschlagventil** 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. 3018 desgl. Eckform 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. 3019



Nr. 3020

Nr. 3021

Nr. 3019 **Saugkorb** aus Gußeisen 1, 1¼, 1½, 2″, mit Ventilklappe

Nr. 3020 **Zwischenventil** aus Gußeisen 1, 1¼, 1½, 2″, mit Ventilklappe

Nr. 3021 desgl. für senkrechte oder wagerechte Leitung, 1, 1¼, 1½, 2″

Nr. **3025** **Druckkessel,** verzinkt, ohne Füße
Nr. **3025F** „ „ mit Füßen wie Abbildung
Nr. **3025K** desgl. mit eingebautem Kühlschrank

Normalausführung: 4 Atü Betriebsdruck = 6 Atü Probedruck
Schwere Ausführung: 6 „ „ = 10 „ „

Inhalt	150	300	400	500	750	1000	1500	2000	Liter
Lichter Durchmesser	450	550	600	650	800	850	1000	1100	mm
Ganze Höhe . . .	1020	1350	1525	1600	1620	1900	2060	2280	„

Nr. **3026**



Nr. **3027**

Nr. **3028**

Nr. **225**

Nr. **222**

Nr. **206**



Nr. **4692**



Nr. **4693**

Nr. **3026** **Schnüffelventil,** $^3/_8$ und $^1/_4$"
Nr. **3027** **Manometer,** $^1/_4$", 0-6 Atm.
Nr. **3028** **Wasserstandsgarnitur,** $^1/_2$", komplett, mit Celluloidrohr, ohne Schutzstange
Nr. **3028a** **Hahnköpfe,** allein
Nr. **3028b** **Celluloidrohr,** allein
Nr. **3028c** **Garnitur,** komplett, mit Schutzstange
Nr. **225** **Sicherheitsventil** mit Gewicht, $^1/_2$-$1^1/_4$"
Nr. **226** „ „ Feder, $^1/_2$-$1^1/_4$"
Nr. **222** **Füll- und Entleerungshahn** aus Rotguß, mit Schlauchverschraubung u. Kappe, $^1/_2$ u. $^3/_4$"
Nr. **223** desgl. ohne Kappe
Nr. **206** **Rotgußschieber,** $^1/_2$-2"
Nr. **95** **Schrägsitzventil** siehe Seite 9
Nr. **3029** **Pumpenfrosthahn,** $^3/_8$", langes Modell
Nr. **4692** **Druckschalter,** 3-polig, ohne Motorschutz, 1,5 Atü einschaltend, 2,5 Atü ausschaltend, nachstellbar bis 5 Atü
Nr. **4693** **Druckschalter,** mit Motorschutz kombiniert

Lagerausführungen: 0,6-1,3 Amp. und 1,3-2,7 Amp. Apparate für größere Stromstärken ab Werk lieferbar

Nr. **4641** **Motorschutzschalter,** 3-polig

Bei Bestellung dieser Apparate ist Angabe der Netzspannung und Motorleistung erforderlich

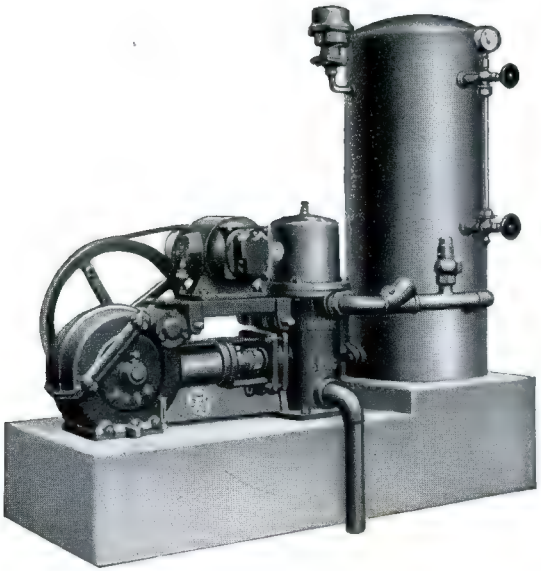

Original Wasserknecht-Kolbenpumpe langsam laufend, Schrägverzahnung, Messingzylinder, eingebautem Saug- und Druckwindkessel, Saug- und Druckrohranschluß m. Gegenflanschen, m. Keilriemen

(Auf besonderen Wunsch auch mit Flachriemen lieferbar)

Mit Elektromotor für Drehstrom 220/380 Volt oder für Wechselstrom 110/440 Volt oder für Gleichstrom 110/220 Volt

Auch mit Benzinmotor zu liefern

Höchste Saughöhe ca. 8 m, höchste Druckhöhe ca. 45 m

Pumpengröße	00	0	1	2	$2^1/_2$	
Stündliche Leistung	1200	2000	3000	4600	7000	Liter
Sauganschluß	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	2	Zoll
Druckanschluß	1	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	„
Zubehörteile einer kompletten Anlage: Elektromotor	0,35	0,5	1	1,5	2	PS
Verzinkter Druckkessel Nr. 3025, 4 Atü Betriebsdruck Inhalt	300	300	500	750	1000	Liter
Wasserstandsgarnitur Nr. 3028, mit Celluloidrohr	$^1/_2$	$^1/_2$	$^1/_2$	$^1/_2$	$^1/_2$	Zoll
Manometer Nr. 3027	$^1/_4$	$^1/_4$	$^1/_4$	$^1/_4$	$^1/_4$	„
Entleerungshahn Nr. 222, mit Schlauchverschraubung	$^1/_2$	$^1/_2$	$^3/_4$	$^3/_4$	$^3/_4$	„
Sicherheitsventil Nr. 225	$^3/_4$	$^3/_4$	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	„
Rotgußschieber Nr. 206	1	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	„
Rückschlagventil Nr. 3016 aus Messing	1	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	„
Fußventil Nr. 3014 aus Messing	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	2	„
Luftschnüffelventil Nr. 3026	$^3/_8$	$^3/_8$	$^3/_8$	$^3/_8$	$^3/_8$	„

Druckschalter Nr. 4692 mit Motorschutzschalter Nr. 4641 oder kombiniertem Druck- und Motorschutzschalter Nr. 4693

Die Anlagen sind selbstverständlich auch mit allen anderen Kesselgrößen lieferbar. **Tiefbrunnenpumpen, Tiefsaugevorrichtungen, Enteisenungs- und Entsäuerungsanlagen auf Anfrage**

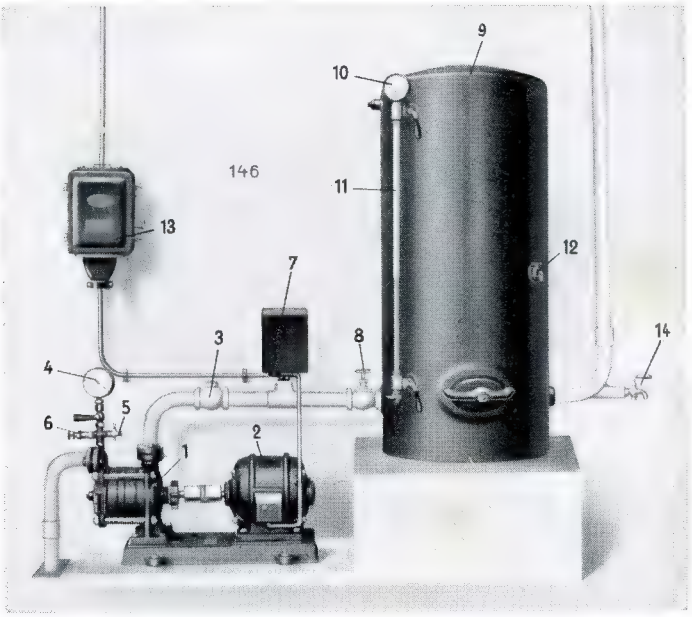

Original Sihi-Kreiselpumpe ⟨1⟩ selbstansaugend, mit Elektromotor ⟨2⟩ elastisch gekuppelt auf Grundplatte, 1425 Umdrehungen, Rückschlagventil ⟨3⟩ Nr. 3016, Schnüffelventil ⟨6⟩ Nr. 3026, Druckschalter ⟨7⟩ Nr. 4692, Motorschutzschalter ⟨13⟩ Nr. 4693, Rotgußschieber ⟨8⟩ Nr. 206, verzinkter Druckkessel ⟨9⟩ Nr. 3025, mit Wasserstandsgarnitur ⟨11⟩ Nr. 3028, mit Manometer ⟨10⟩ Nr. 3027, Füll- und Entleerungshahn ⟨14⟩ Nr. 222

Kraftanlage ⟨für Drehstrom 220/380 Volt⟩

Nr.	**D 113**	**D 212**	**D 312**	**D 313**	**D 412**	
Mittlere Leistung stündlich	1000	1500	3000	3000	6000	Liter
Motorenstärke	0,5	0,5	1,1	1,5	2	PS
Höchste Zapfstelle über Wasserspiegel	32	22	25	40	20	m
Saug- und Druck-Anschluß	1	1	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_2$	Zoll
Kessel	300	300	500	500	750	Liter

Die Nr. D 312, D 313, D 412 sind wegen zu hoher Motorstärke für Lichtstrom nicht zugelassen

Lichtanlage ⟨für Wechselstrom 110 oder 220 Volt⟩

Nr.	D 113	**D 212**	
Mittlere Leistung stündlich	1000	1500	Liter
Motorenstärke	0,5	0,5	PS
Höchste Zapfstelle über Wasserspiegel	32	22	m
Saug- und Druck-Anschluß	1	1	Zoll
Kessel	300	300	Liter

Sihi-Pumpen in verschiedenen Ausführungen:

1: Pumpe mit nacktem Wellenstumpf
2: „ „ Festscheibe
3: „ „ Fest- und Losscheibe auf Grundplatte
4: „ „ elastischer Kupplung ohne Grundplatte
5: Pumpe wie vor, jedoch mit Grundplatte
6: „ mit tropfwassergeschütztem Motor
7: „ „ vollkommen gekapseltem Motor
9x: „ „ Wechselstrommotor 300% Anzug
10: „ „ Gleichstrommotor

Auch mit Benzinmotor lieferbar



Frischwasser-Tränkebecken „Mare"
mit Drehventil, Modell 1935 D. R. P.

Größe 1: für 0-1 Atm. Größe 3: für 3-6 Atm.
„ 2: „ 1-3 „ „ 4: „ 6-15 „

Nr. **3030***) mit Normaldeckel (wie Abb.)
Nr. **3031** mit geräuschlosem Deckel
Nr. **3032** Heeresmodell (mit Haubendeckel)

*) Lagerausführung

Auf der Suche nach Wasser hebt das Tier den Deckel, drückt infolge Raummangels gegen die Pendelklappe und verschiebt damit das Ventil auf den Schrägflächen am Ventilgehäuse nach rechts hinüber. Der Ventilteller wird von dem Ventilmund abgezogen und das Wasser fließt geräuschlos seitlich herab in das Becken. Läßt das Tier die Pendelklappe los, so drückt die in fettgefüllter Büchse gelagerte Feder das Ventil zurück und schließt dasselbe

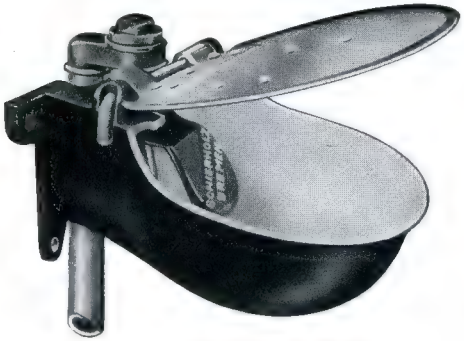

Nr. **3033** **Selbsttränkebecken „Patent Schierholz" Weser**

Ventil ganz aus Bronze, Anschluß an die Rohrleitung von unten, von oben oder von der Seite. Reibungslose Betätigung des Ventils, dadurch kein Verschleiß. Für Hoch- oder Niederdruck, mit $^1/_2$ oder $^3/_4$" Anschlußverschraubung. Feuerverzinkt. Deckel mit umgebördeltem runden Rand ohne scharfe Kanten. Leichtes Auseinandernehmen des Ventils

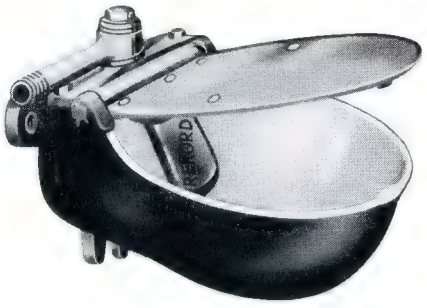

Nr. **3034**
Selbsttränkebecken „Rekord"

Anschluß von der Seite oder von oben. Für Hoch- oder Niederdruck, mit $^3/_4$" Anschluß. Feuerverzinkter Deckel mit umgebördeltem runden Rand ohne scharfe Kanten. Leichtes Auseinandernehmen des Ventils



Selbsttränkebecken „Krone"

aus Gußeisen, innen weiß emailliert, außen gestrichen, für Anschluß $^1/_2$", mit aufklappbarem verzinkten Deckel, für Hoch- u. Niederdruck verwendbar, das Ventil aus Messing mit doppelt geführtem Ventilkegel, Bronzefeder von unbegrenzter Dauerhaftigkeit
Breite 230, Ausladung 320, Tiefe 150 mm

Nr. **3035** Anschluß von oben
Nr. **3036** „ seitlich

Andere Modelle in Tränkebecken wie z. B. „Füttag", „Dickow" u. „Ideal" auf besondere Anfrage

Benzinlötlampen Original „Barthel"

Nr. **201**
1/3 Liter, mit Pumpe
Nr. **170** desgleichen ohne Pumpe



Nr. **204**
1/3 Liter, mit Pumpe und selbsttätiger Düsenreinigung



Nr. **280**
1/2 Liter, mit Pumpe u. geradem Vergaserkanal



Nr. **340**
1 Liter, mit Pumpe u. geradem Vergaserkanal

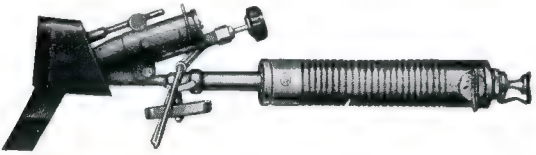

Nr. **60** Sturmsicherer Benzin-Lötkolben „Barthel"

Nr. **3100** Hammerkolben
mit umgelegtem Stiel, ca. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500 gr. schwer

Nr. **3101** Spitzkolben mit Stiel
ca. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250 gr. schwer

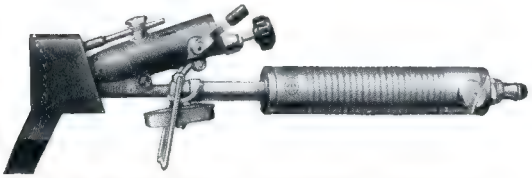

Nr. **80** Benzin-Sturm-Lötkolben „Barthel"
mit von der Reglerspindel getrennt eingebauter **Düsenreinigung,** sturm- und kältesicher

Kupferstücke mit Eisenstummel
Nr. **3102** Hammerform, gekröpft
Nr. **3103** „ gerade
Nr. **3104** Spitzform

Nr. **3104**

Nr. **3103**

Nr. **3102**

Lötapparate Sievert, Hähnel usw. auf Anfrage — Lötzinn in Breit- und Schmalstangen 40/60, 35/65, 30/70 % — **Kolofoniumzinn** 5 und 7 mm Durchmesser — **Reines Zinn, Tinol**

Nr. **107 A** Schwedenzange
Größe 8 9 10
für Rohre 1/8-1, 1/8-1 1/2, 1/4-2"

Nr. **108 A**
Wasserpumpenzange

Nr. **109** „Blitz"-Rohrzange
Länge 175, 225, 250 mm





Bleirohraufweitzangen
Nr. **125** f. 1/2-2" Druckrohre Nr. **125 A** f. 1 1/2 u. 2" Abflußrohre

Nr. **126**
Bleirohrabschneider
Länge 275 420 mm
für Rohre bis 1 2 Zoll

Nr. **126 C** **Bleirohrbiegefeder** mit Kette

	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	Zoll
Äußerer Durchmesser	28	38	48	mm

Nr. **126 D** **Gaszange**, 230 mm lang

Nr. **134** **Gummizange**, 290 mm lang



Nr. **134 A** **Standhahnmutterzange** 270 mm lang

Nr. **158** **Bleistemmer** 4-12 mm dick

Nr. **159** **Strickeisen** 2-6 mm, 250 mm lang

Nr. **1180** **Metallsägebogen** starke Ausführung, 300 mm lang

Nr. **1170 D** Lose **Sägeblätter**, 300 mm



Nr. **185** **Innen-Rohrfräser** für Rohre von $^1/_4$-1 und 1-2″

Nr. **300** **Blechschere** Berliner Modell, verstählt, 250 und 275 mm lang



Nr. **307** **Tafel- od. Durchlaufschere**, zum Schneiden von Streifen, 275 mm lang



Nr. **308** **Lochschere**, 250 mm lang

Nr. **824 A** **Halbrunde Zinnfeile**, 250 mm lang

Nr. **824 B** desgleichen, flache Form

Nr. **1149** **Zinkreißer** verstellbar

Nr. **1150 B** **Dreikant-Hohlschaber** Nutzlänge 150 mm

Nr. **3105** **Bleirohrauftreiber** (Hartholz)

Nr. **3106** **Durchtreiber** $1^1/_4$ $1^1/_2$ 2″

Nr. **3107** **Muffenauftreiber** $1^1/_4$ $1^1/_2$ 2″



Nr. **3108** **Gasprobierpumpe** Pumpenzylinder aus Stahlrohr, Armatur aus Messing, Manometer bis 3 Atm.

Nr. **3109** **Handabpreßpumpe** für 30 Atm., mit Behälter und Röhrenfedermanometer



Excelsiorkluppen / Ratschenkluppen / Pionierschraubstöcke / Reinigungsspiralen / Bleigießlöffel usw.

ohne Rand, egal oder reduziert $^1/_8$ $^1/_4$ $^3/_8$ $^1/_2$ $^3/_4$ 1 $1^1/_4$ $1^1/_2$ 2 $2^1/_2$ 3 4″
Lagergrößen $^1/_4$—2″

Nr. **101** **Winkel**

Nr. **102** **T-Stück**

Nr. **103** **Kreuzstück**

Nr. **104** **Reduktionsmuffe**

Nr. **105** **Muffe**

Nr. **107** **Kappe**

Nr. **109** **Stopfen**

Nr. **110** **Gegenmutter**

Nr. **113** **Reduktionsstück**

Nr. **114** **Doppelnippel**

Nr. **122** **Deckel-Winkel**

Nr. **126** **Decken-T-Stück**

Nr. **131** **Kronleuchterhaken**

mit Rand

Nr. **160** **Winkel**

Nr. **160a** **Dreiwegstück**

Nr. **161** **Winkel**

Nr. **173** **Winkelverschraubg.** konisch
mit Innen- und Außengewinde

Nr. **190** **T-Stück**

Nr. **190a** **T-Stück** mit Seitenlauf

Nr. **191** **T-Stück** mit gebog. Abzweig

Nr. **192** **T-Stück** m. 2 geb. Abzweigen

Nr. **199** **T-Stück** 45°

Nr. **210** **Kreuzstück**

Nr. **221** **Verteilungsstück**

Nr. **230** **Bogen** 90° mit einer festen Muffe

Nr. **231** **Bogen** 90° mit 2 festen Muffen

Nr. **240** **Bogen** 45° mit einer festen Muffe

Nr. **241** **Bogen** 45° mit 2 festen Muffen

Nr. **250** **Doppelbogen** offen

Nr. **252** **Doppelbogen** mit Auslauf

Nr. **270** **Muffe**
Nr. **270a** **desgl.** mit Links- und Rechtsgewinde

Nr. **273** **Redukt.-Muffe**

Nr. **275** **Exzenter-Muffe**

Nr. **295** **Stopfen**

Nr. **301** **Kappe**

Verschraubungen
Nr. **326** flach dichtend
Nr. **328** konisch dichtend

Nr. **324** konisch dichtend Innen- u. Außengew.

Nr. **420** **Hahnschlüssel**

10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	32	34	36	mm	⌑	

Bei reduzierten Fittings (T-Stücke, Kreuzstücke) die Dimensionen in nachstehender Reihenfolge angeben:

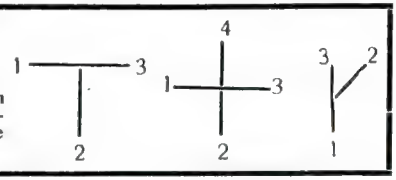

schwarz oder verzinkt, $^1/_8$ $^1/_4$ $^3/_8$ $^1/_2$ $^3/_4$ 1 $1^1/_4$ $1^1/_2$ 2 $2^1/_2$ 3 $3^1/_2$ 4"
Lagergrößen: Nr. **1-6** und **9-10B** $^1/_2$-3", Nr. **7-8** $^1/_8$-2"

Nr. **1**
Bogenstück 90°

Nr. **2**
Bogenstück 45°

Nr. **3** **Langgewinde** mit Muffe und Gegenmutter

Nr. **3a** desgl. ohne Muffe und ohne Gegenmutter

Nr. **4**
Muffe

Nr. **5**
Tonnenmuffe

Nr. **6**
Gegenmutter

Nr. **7**
Nippel

Nr. **8** **Rohrdoppelnippel,** 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm lang

---

Nr. **9** **Runde Flansche,** normal, Tab. $^1/_1$
Nr. **9B** desgl. ohne Gewinde, für Bleirohr

Nr. **10** **Flansche,** oval, Tab. 10
Nr. **10B** desgl. ohne Gewinde, für Bleirohr

Flanschen in den Blattstärken für Dampf und extra schwer, sowie alle anderen Sorten Flanschen

Sonderliste auf Wunsch

Rohrbogen aus nahtlosen Siederöhren, Form 3d=Normalausführung

Krümmungs-⌀ D = 3 × d (innerer Rohr-⌀)



Winkelbogen

Lieferbar in allen Abmessungen.

Von 28 bis 159 mm äußerer ⌀ am Lager vorrätig



Doppelbogen

Verlangen Sie Sonderdrucksachen

Gas- und Siederohre / Kupferrohre / Bleirohre / Walzblei / Bandeisen / Zinkbleche schwarze und verzinkte Bleche / Weißbleche / Messingbleche / Aluminiumbleche Kupferbleche usw. siehe Tabellen Seite 156-159

		Zoll	mm
Nr. **4000**	Lederdichtungsringe für Hahnoberteile . . .	$^1/_8$	15 × 10 × 2
		$^1/_4$	20 × 13 × 2
		$^3/_8$	22 × 16 × 2
		$^1/_2$	26 × 20 × 2
		$^3/_4$	32 × 25 × 2
		1	40 × 32 × 2
		$1^1/_4$	50 × 40 × 2
		$1^1/_2$	60 × 46 × 2
		2	80 × 65 × 2
Nr. **4000a**	desgleichen für Geruchverschlüsse	1	30 × 20 × 2
		$1^1/_4$	39 × 30 × 2
		$1^1/_2$	44 × 34 × 2
Nr. **4000b**	desgleichen für Bodenventile	$1^1/_4$	37 × 32 × 2
Nr. **4000c**	desgleichen für Klosettsitzschrauben		24 × 9 × 3
Nr. **4001**	Fibredichtungsringe für Standhähne		18 × 14 × 2
Nr. **4001a**	desgl. für Batterie-Anschlußverschraubungen	$^1/_2$	24 × 17 × 2
		$^3/_4$	30 × 20 × 2
		1	39 × 30 × 2
Nr. **4002**	Gummidichtungsscheiben für Standhähne . .		42 × 20 × 3
Nr. **4002a**	desgleichen mit Vierkantloch		43 × 25 × $1^1/_2$
Nr. **4003**	desgleichen für Waschbeckenventile	$^3/_4$	60 × 25 × 3
		1	60 × 30 × 3
		$1^1/_4$	65 × 40 × 3
		$1^1/_2$	85 × 50 × 3
Nr. **4003 K**	desgleichen konische Form	$^3/_4$	60 × 25 × 10
		1	60 × 30 × 10
		$1^1/_4$	60 × 38 × 10
		$1^1/_2$	70 × 47 × 10
Nr. **4004**	Gummischeiben für Anhauschellen.	2	90 × 60 × 3
		$2^1/_2$	110 × 70 × 3
		4	150 × 110 × 3

Nr. **4005** Klosettsitzpuffer, rot oder weiß, 25 mm ∅
Nr. **4005a** desgleichen weiß, mit verchromter Metalleinfassung
Nr. **4006** Gummipuffer für Spülrohrschellen, rot oder weiß
Nr. **4007** Gummischnurringe für Klosettzuggriffe, 24 mm l. W., 5 mm stark
Nr. **4008** Ausgußreiniger aus Gummi ⟨Pumpfix⟩ mit Holzstiel
Größe 1: 140 mm äußerer ∅, Größe 2: 100 mm äußerer ∅
Nr. **4009** Gummiprofilschnur für Waschbeckenkonsolen
Nr. **4010** Plattengummi 3 mm stark, mit 1 Einlage, 1 m breit
Nr. **4010a** desgleichen mit 2 Einlagen
Nr. **4011** desgleichen ohne Einlage
Nr. **4012** Fermit-Spezial in Dosen von $^1/_2$, 1 und 2 kg
Nr. **4013** Hochdruck-Fermit in Dosen von $^1/_2$ und 1 kg
Nr. **4014** Aqua-Fermit in Dosen von 1, 2 und $4^1/_2$ kg
Nr. **4015** Schwarz-Kitt ⟨für Kanalisation⟩ in Pappschachteln von $2^1/_2$ und 5 kg
Nr. **4016** Teerstrick in Ballen
Nr. **4017** Weißstrick in Bunden
Nr. **4018** Goudron in Kübeln
Nr. **4019** Mazzoni-Hanf in Zöpfen oder Bunden
Nr. **4020** Tonsteine ⟨zum Verschmieren von Tonröhren⟩
Nr. **4021** Emaille-Putzpulver in Streudosen

Lötzinn siehe Seite 151

Normalwandige Gasrohre mit Gewinde und Muffen, in Herstellungslängen von ca. 5 m, geschweißt oder nahtlos

Lichter Durchmesser . . . . Zoll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Äußerer ∅ . . . . . ca. mm	10	13 1/4	16 3/4	21 1/4	26 3/4	33 1/2	42 1/4	48 1/4	60	75 1/2	88 1/4	101	113 1/2
Wandstärke . . . . . „ „	2	2 1/4	2 1/4	2 3/4	2 3/4	3 1/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	3 3/4	4	4 1/4	4 1/4
Gewicht schwarz . . . ca. kg/m	0,40	0,62	0,81	1,27	1,65	2,46	3,19	3,94	5,30	6,84	8,61	10,58	11,92
„ verz. . . . . „ „	—	0,66	0,87	1,36	1,77	2,63	3,41	4,22	5,67	7,32	9,21	11,32	12,75
„ bituminiert . . „ „	—	0,64	0,83	1,31	1,70	2,53	3,29	4,06	5,46	7,05	8,87	10,90	12,28
„ bituminiert, außen m. Wollfilzpappe „ „	—	—	—	—	2,25	3,18	4,05	4,92	6,51	8,38	10,40	12,63	14,22

Normalwandige Siederohre, nahtlos mit glatten Enden, in Lagerlängen von ca. 4 m aufwärts

Äußerer ∅ . . . . . ca. mm	26	30	32	36	38	41 1/2	44 1/2	47 1/2	51	54	57	60	63 1/2	70
Wandstärke . . . . . „ „	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3	3	3
Gewicht . . . . . ca. kg/m	1,45	1,70	1,82	2,07	2,19	2,40	2,59	2,77	2,99	3,18	3,68	4,22	4,48	4,96
Äußerer ∅ . . . . . ca. mm	76	83	89	95	102	108	114	121	127	133	140	146	152	159
Wandstärke . . . . . „ „	3	3 1/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	3 3/4	3 3/4	4	4	4	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2
Gewicht . . . . . ca. kg/m	5,40	6,39	6,87	7,90	9,09	9,64	10,20	11,54	12,13	12,73	15,04	15,70	16,37	17,15
Äußerer ∅ . . . . . ca. mm	165	171	178	191	203	216	229	241	254	267	279	292	305	318
Wandstärke . . . . . „ „	4 1/2	4 1/2	5	5 1/2	5 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	7	7 1/2	7 1/2	7 1/2	8
Gewicht . . . . . ca. kg/m	17,81	18,48	21,33	25,16	26,79	33,58	35,67	37,59	39,67	44,88	50,22	52,62	55,03	61,16

Gewichtstabelle

Gewicht per □ m in kg

Stärke mm	Aluminium	Zink	Zinn	Eisen	Messing	Kupfer	Blei
0,15	0,41	1,05	1,10	1,20	1,29	1,35	1,71
0,20	0,54	1,40	1,46	1,60	1,72	1,80	2,28
0,25	0,68	1,75	1,83	2,00	2,15	2,25	2,85
0,30	0,81	2,10	2,19	2,40	2,58	2,70	3,42
0,35	0,95	2,45	2,56	2,80	3,01	3,15	3,99
0,40	1,08	2,80	2,92	3,20	3,44	3,60	4,56
0,45	1,22	3,15	3,29	3,60	3,87	4,05	5,13
0,50	1,35	3,50	3,65	4,00	4,30	4,50	5,70
0,55	1,49	3,85	4,02	4,40	4,73	4,95	6,27
0,60	1,62	4,20	4,38	4,80	5,16	5,40	6,84
0,65	1,76	4,55	4,75	5,20	5,59	5,85	7,41
0,70	1,89	4,90	5,11	5,60	6,02	6,30	7,98
0,75	2,03	5,25	5,48	6,00	6,45	6,75	8,55
0,80	2,16	5,60	5,84	6,40	6,88	7,20	9,12
0,85	2,30	5,95	6,21	6,80	7,31	7,65	9,69
0,90	2,43	6,30	6,57	7,20	7,74	8,10	10,26
0,95	2,57	6,65	6,94	7,60	8,17	8,55	10,83
1,00	2,70	7,00	7,30	8,00	8,60	9,00	11,40
1,25	3,38	8,75	9,13	10,00	10,75	11,25	14,25
1,50	4,05	10,50	10,95	12,00	12,90	13,50	17,10
1,75	4,73	12,25	12,78	14,00	15,05	15,75	19,95
2,00	5,40	14,00	14,60	16,00	17,20	18,00	22,80
2,25	6,08	15,75	16,43	18,00	19,35	20,25	25,65
2,50	6,75	17,50	18,25	20,00	21,50	22,50	28,50
2,75	7,43	19,25	20,08	22,00	23,65	24,75	31,35
3,00	8,10	21,00	21,90	24,00	25,80	27,00	34,20
3,25	8,78	22,75	23,73	26,00	27,95	29,25	37,05
3,50	9,45	24,50	25,55	28,00	30,10	31,50	39,90
3,75	10,13	26,25	27,38	30,00	32,25	33,75	42,75
4,00	10,80	28,00	29,20	32,00	34,40	36,00	45,60
4,25	11,48	29,75	31,03	34,00	36,55	38,25	48,45
4,50	12,15	31,50	32,85	36,00	38,70	40,50	51,30
4,75	12,83	33,25	34,68	38,00	40,85	42,75	54,15
5,00	13,50	35,00	36,50	40,00	43,00	45,00	57,00
5,50	14,85	38,50	40,15	44,00	47,30	49,50	62,70
6,00	16,20	42,00	43,80	48,00	51,60	54,00	68,40
6,50	17,55	45,50	47,45	52,00	55,90	58,50	74,10
7,00	18,90	49,00	51,10	56,00	60,20	63,00	79,80
7,50	20,25	52,50	54,75	60,00	64,50	67,50	85,50
8,00	21,60	56,00	58,40	64,00	68,80	72,00	91,20
9,00	24,30	63,00	65,70	72,00	77,40	81,00	102,60
10,00	27,00	70,00	73,00	80,00	86,00	90,00	114,00

Bleiröhren (Sparblei)

		für 7 Atm. Druck					für 10 Atm. Druck		
Durchmesser . . . . mm		10/14	13/18	20/26	30/37,5	40/49	13/18,5	20/27,5	25/34
Gewicht per m . . ca. kg		0,86	1,40	2,45	4,50	7,15	1,55	3,20	4,75
Ferner als Abflußrohr:	Durchmesser . . . . . mm			30/33	30/34	40/43	40/44	50/53	50/54
	Gewicht p. m . . . . . ca. kg			1,70	2,30	2,25	3,00	2,75	3,70

Walzblei in Rollen, 1000 mm breit

Stärke . . . . . mm	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
Gewicht per qm . . . ca. kg	8,5	11,4	14,25	17,1	22,8	28,5

Zinkbleche in Tafeln 1000×2000 mm

Nr.	1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9
Stärke . . . . . mm	0,100	0,143	0,186	0,228	0,250	0,300	0,350	0,400	0,450
Gewicht der Tafel ca. kg	1,40	2,00	2,60	3,20	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30
Nr.	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	15	**16**	17	**18**
Stärke . . . . . mm	**0,500**	**0,580**	**0,660**	**0,740**	0,820	0,950	1,080	1,210	1,340
Gewicht der Tafel ca. kg	**7,00**	**8,12**	**9,24**	**10,36**	11,48	13,30	15,12	16,94	18,76
Nr.	19	**20**	21	**22**	23	**24**	25	26	—
Stärke . . . . . mm	1,470	1,600	1,780	1,960	2,140	2,320	2,500	2,680	**3,0**
Gewicht der Tafel ca. kg	20,58	22,40	24,92	27,44	29,96	32,48	35,00	37,52	42,00

Verzinkte Eisenbleche und Weißbleche

Nr.	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Stärke . . . . . ca. mm	1	0,875	0,75	0,625	0,562	0,50
Gewicht per qm . . „ kg	8	7	6	5	4,5	4
„ per Tafel 1×2 m „ „	16	14	12	10	9	8

Kleine Tafeln Weißblech, 530×760 mm

Bezeichnung	JC	1×	**2X**	3×	**4X**	5×	**6X**	7×	**8X**	9×	**10X**
Stärke mm	0,32	0,37	0,42	0,46	0,52	0,58	0,64	0,70	0,80	0,90	1,00
Gewicht kg	1,02	1,18	1,37	1,45	1,66	1,84	2,00	2,18	2,50	2,78	3,13

Bandeisen, Gewicht per lfd. m ca. kg

Stärke mm	1	$1^1/_4$	2	$2^1/_2$	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5	6
Breite 20 mm	0,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 „	**0,203**	**0,255**	0,405	0,505	0,608	0,710	**0,810**	0,910	**1,013**	1,215
30 „	0,220	0,280	0,470	0,584	0,700	0,820	**0,935**	1,050	**1,170**	1,400
40 „	0,312	0,520	0,620	—	0,935	—	1,250	—	1,560	1,870

Kupferrohre

Zoll	mm	Gewicht in kg f. 1 m
$^3/_8$	**10 × 12**	**0,31**
$^1/_2$	**13 × 15**	**0,40**
$^3/_4$	**20 × 22**	**0,59**
1	**25 × 28**	**1,12**
1$^1/_4$	**32 × 35**	**1,42**
1$^1/_2$	**39 × 42**	**1,72**
2	**50 × 53**	**2,20**
	80 × 82$^1/_2$	2,87
	85 × 87$^1/_2$	3,05
	90 × 92$^1/_2$	3,22
	95 × 97$^1/_2$	3,40
	100 × 102$^1/_2$	**3,58**
	105 × 107$^1/_2$	**3,75**
	110 × 112$^1/_2$	**3,93**
	115 × 117$^1/_2$	4,11
	120 × 122$^1/_2$	4,28
	125 × 127$^1/_2$	4,46

Kupferbleche

Stärke mm	Gewicht in kg f. 1 qm
0,5	4,45
0,6	5,34
0,7	6,23
0,8	**7,12**
0,9	8,01
1,0	**8,90**
1,25	**11,12**
1,50	**13,35**
2,0	17,80

Messingrohre und -Bleche sowie Aluminiumrohre und -Bleche auf Anfrage

für **leichte deutsche Abflußrohre** ⟨L. D.⟩

Gegenstand	Ungefähres Gewicht je Stück in Kg.					
	Lichte Weite in mm					
	52	65	105	130	157	210
Nr. 1 **Rohre** à 2000 mm lang	11	13,5	20,5	28	35	54
„ „ 1570 „ „	8,5	11	16,5	22	28	44
„ „ 1250 „ „	6,5	9,5	13,7	18,5	23	38
„ „ 1000 „ „	5,5	7,3	11,5	14,5	18	30
„ „ 750 „ „	4,5	5,8	9,5	12,5	15	26
„ „ 630 „ „	4	5	8	10	13	22
„ „ 500 „ „	3,3	4,1	6,5	8,6	11	17
„ „ 300 „ „	2,2	3	4,7	6,3	7,5	14
„ „ 200 „ „	1,8	2,2	3,8	4,9	6,3	9
„ „ 150 „ „	1,4	1,8	3,3	4,2	5,3	8
Nr. 2–6a **Bogen** von 90, 80, 68, 45, 30 und 15°	2,3	3	5,2	7,8	9,3	18
Nr. 7 **Etagenbogen** mit 80 mm Abstand	2,8	3,3	6	8	11	20
Nr. 8 „ „ 130 „ „	3	3,6	6,3	9	11,5	22
Nr. 9 „ „ 200 „ „	3,3	4,7	7,5	10,5	14	24
Nr. 21 **Tonrohrstutzen**	—	—	6,5	8	10	14,5
Nr. 25 und 25a **Über- und Doppelmuffen**	2,5	3,5	5,5	8	9,5	14
Nr. 26 **Flanschetts**	5	6,5	10	14	17	28
Nr. 27 und 27a **Reinigungsrohre**	6	7,5	10	12	15,5	28
Nr. 28 **Reinigungsrohre**	—	10	15	17	21	28
Nr. 30 und 31 **Siphons**	—	—	14	—	—	—
Nr. 32 **Schlangensiphons**	8	8	16	25	35	—
Nr. 33 **Endstopfen**	1	1,25	2,5	3,5	4,5	6,5
Nr. 34 **Rohrverschlüsse** komplett ⟨ohne Rohrstutzen⟩	0,5	0,5	1,5	2	2,5	3,5
Nr. 35 **Klosettbogen**, kurz	—	—	5	—	—	—
„ lang	—	—	10	—	—	—
Nr. 36 **Fußbogen** 90°	—	—	7	9	11	—

Gegenstand	52/52	65/52	65/65	105/52	105/65	105/105	130/52	130/65	130/105	130/130	157/52	157/65	157/105	157/130	157/157	210/65	210/105	210/130	210/157	210/210
Nr. 10–12 **Abzweige** 45, 68 und 90°	4	4,3	4,5	7	7,5	8,5	9,5	10	11	13	12	13	14	15,5	16,5	22	23	25	26	28
Nr. 13–15 **Doppelabzweige**, 45 und 68°	6	7	8	9	10	12	12,5	13,5	15	16	16,5	17	18	19	23	23	25	28	30	35
Nr. 16–17 **Eckabzweige**, 45 u. 68°	6,5	8	9	10	11,5	13,5	14	15	17	18	—	—	20	24	28	—	—	—	—	—
Nr. 18–19 **Lüftungsabzweige**	7	8,5	—	10	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nr. 20 **Parallelabzweige mit weitem Abstand**	—	—	—	—	105/105 Abstand 360: 16	105/105 Abstand 460: 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nr. 23 **Übergangsrohre**	—	2,5	—	3,5	4	—	4,5	5	5,5	—	—	5,5	6	7	—	—	10	11	12	—
Nr. 24 **Übergangsbogen**	—	3	—	4,5	5	—	6	6,5	7	—	—	8	9	10	—	—	—	—	—	—

FUCHS & Co.

Großhandlung gesundheitstechn. Apparate

für Wohnbauten, Schulen, Krankenhäuser und Fabriken

Großes Lager in Bade-, Wasch- u. Klosetteinrichtungen
in Edelfeuerton, Kristallporzellan, Steingut, Gußemaille

☐ Gaskamine · Abzugsrohre

Fernsprecher 526 29 **Mannheim** Käfertalerstraße 162

Überreicht durch: Herrn ZINK

Druck und Verlag

Lilodruck A. Linder, Düsseldorf

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten